




gsc[®]
evolution

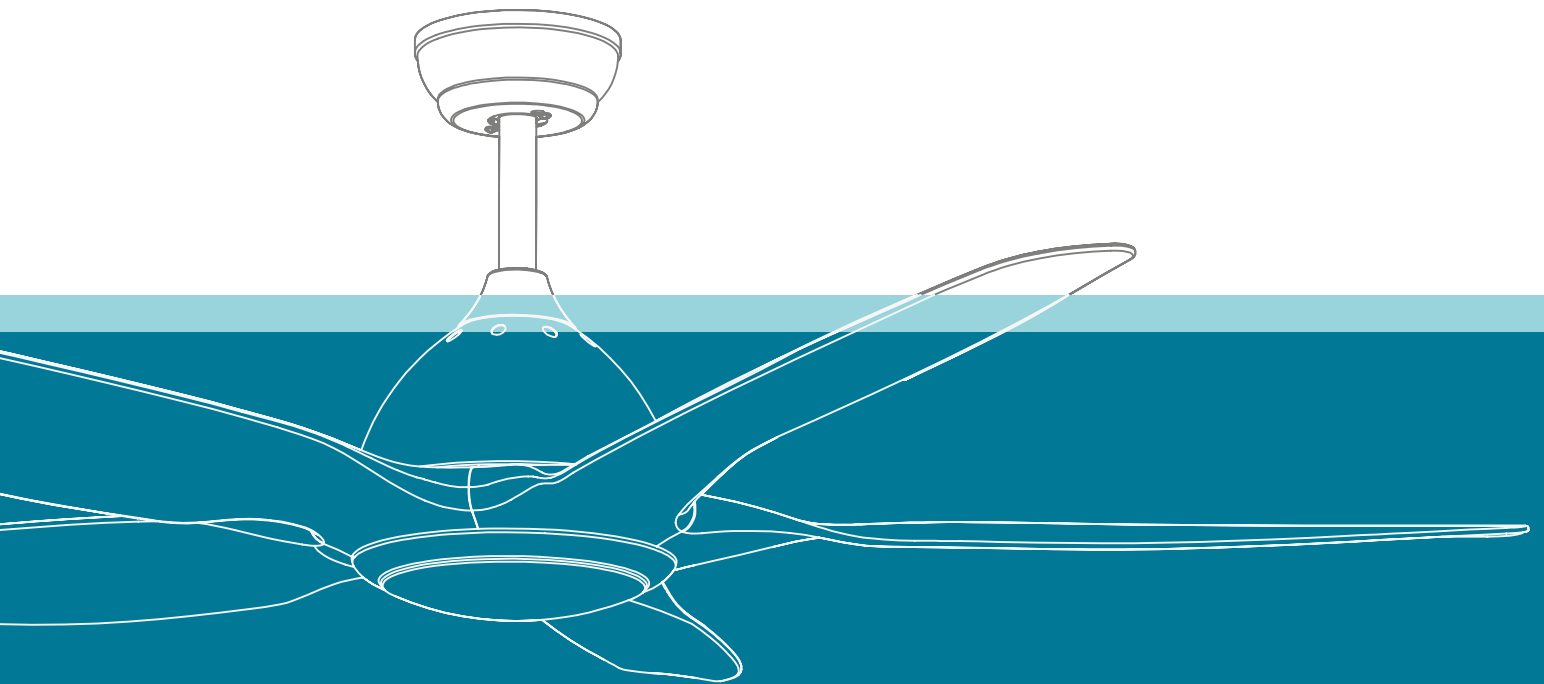

Ventilación

Catálogo 2024 | www.garsaco.com




Descárgate
aquí la versión
del catálogo en pdf




Ventilación 2024

La colección más esperada

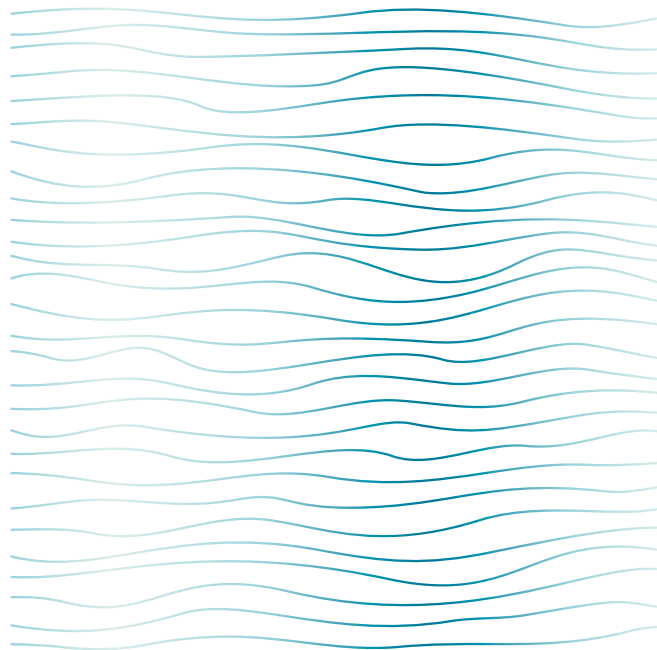


Easy life!

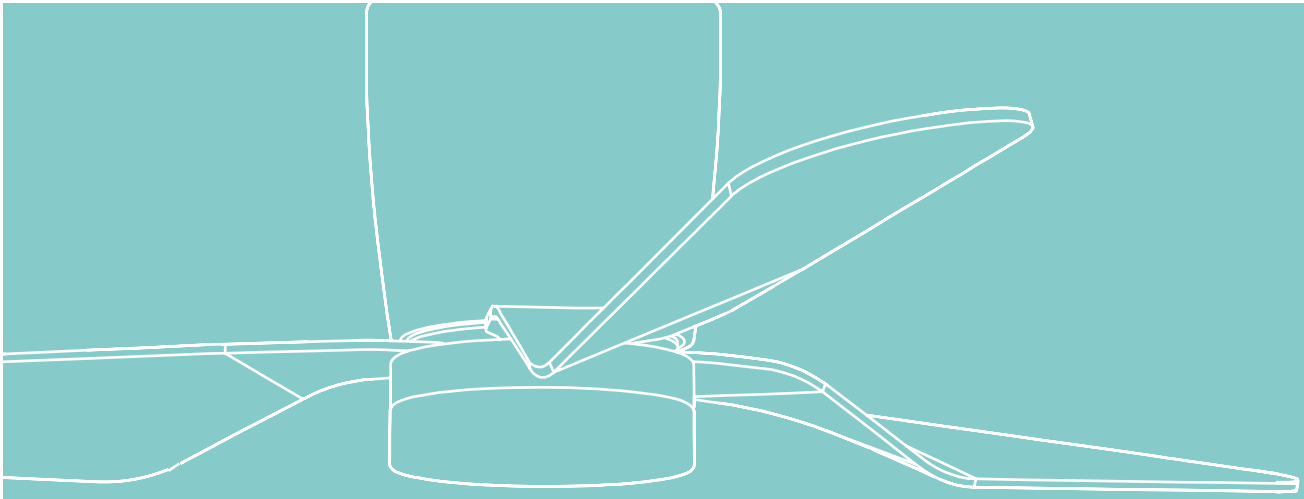




Copyright © Garsaco Import S.L. 2024. Todos los derechos reservados. Queda terminantemente prohibido copiar, reproducir, difundir, publicar o modificar cualquier material incluido en el Sitio Web de Garsaco Import o en cualquier soporte derivado del mismo sin previo consentimiento expreso y escrito de Garsaco Import S.L.

Productos y fotografías: Todas las fotografías y descripciones empleadas en esta publicación representan de manera fiable los productos expuestos en el momento de la impresión. Durante la vigencia de este catálogo, algunos artículos y/o envases podrían alterarse sin previo aviso.

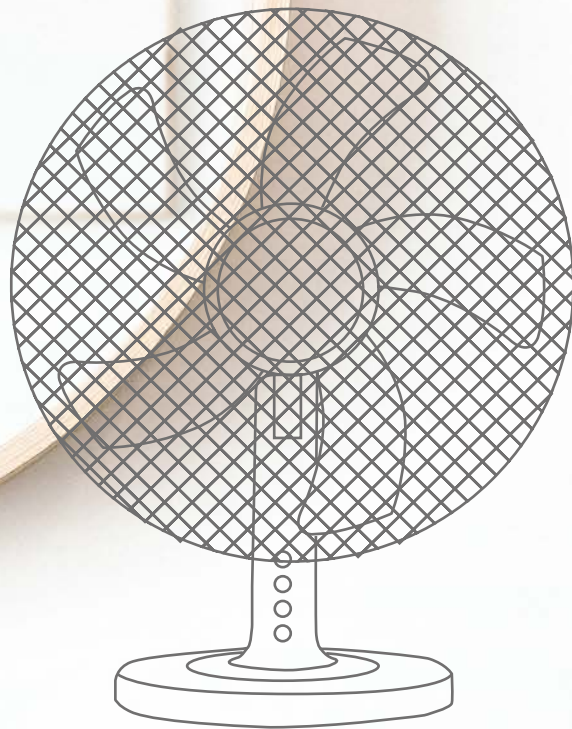


Indice



Mini





Sobremesa





Pared




Suelo

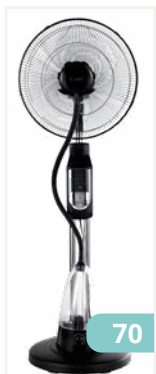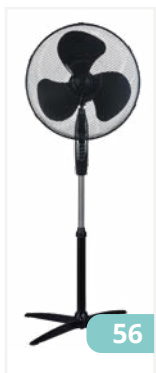


Industriales

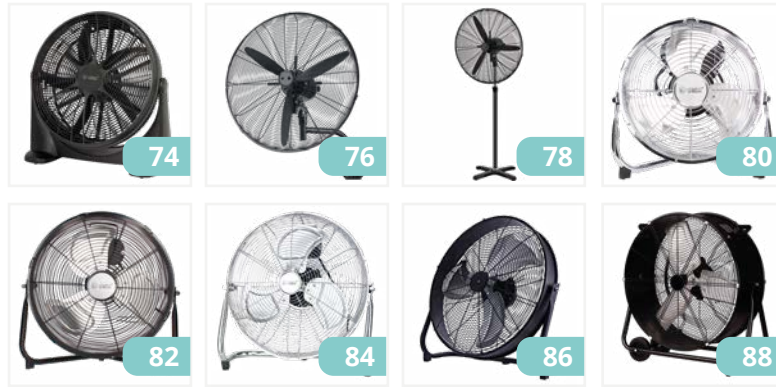


Purificación



Techo

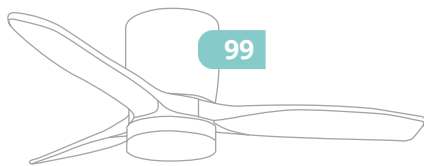



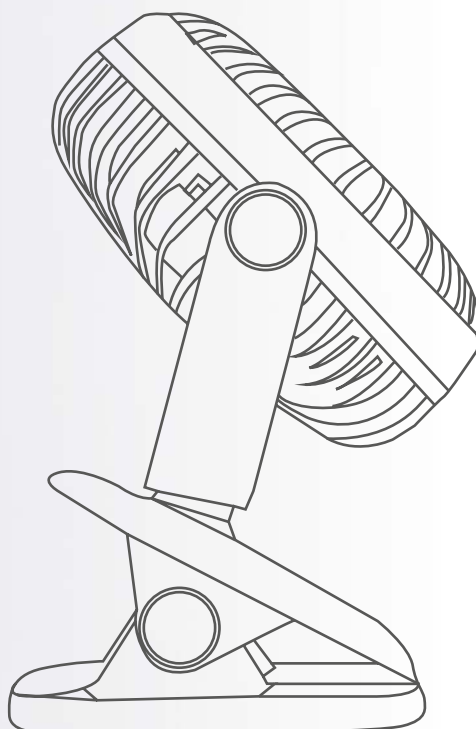

Mini

Ventiladores

Ventiladores de **mano, de cuello y sobremesa** en **tamaño reducido** para llevar a cualquier lugar.

Encuentra el que mejor se adapte a tus necesidades.
Con **conexión USB, batería recargables o a pilas.**

Ladoli

mano recargable





CHARGING
USB



Compacto
y ligero

Múltiples
posiciones

Recargable
batería Litio



Función
powerbank



Autonomía
3-7h.



Litio 18650
1500mAh 3.7V



Tiempo
carga **2-3h.**



300010033



Blanco / Rosa / Verde



W	0.5	Aspas	ABS
Conexión	Micro USB	Material	ABS
Longitud cable	0.8M	IP	IP20
Botón	On/Off	Voltaje	5V
Plegable	Si	Embalaje	6/24



Carga
Micro USB

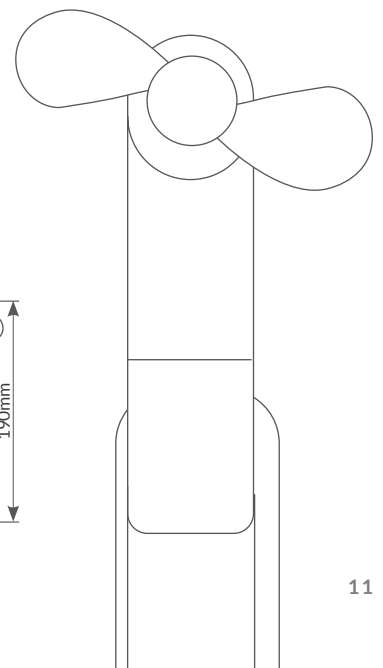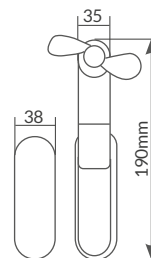

Suwa
mano de agua





Aspas transparentes



Aspas transparentes

Función pulverizador



Función pulverizador



Capacidad 300ml.




Pilas 2xAA (no incl.)

300010016


Azul / Negro



Botón	On/Off
Aspas	Transparentes
Material	ABS + PVC
Embalaje	12/24



Botón On/Off

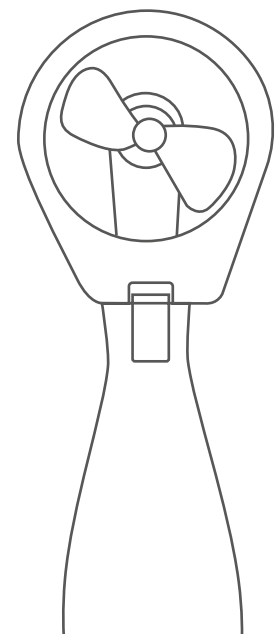

Balu

mano recargable





CHARGING
USB

Aspas
transparentes



Base
extraíble

Botón
On/Off



Autonomía
2h.



Litio 18650
1500mAh 3.7V



Tiempo
carga 1.5-3.5h.



300010023

Blanco




300010024


Negro



Speed	3
W	5
dB	58
Conexión	Micro USB
Longitud cable	0.8M
Botón	On/Off
Aspas	Transparentes
Material	ABS + PS
Voltaje	5V
Embalaje	20



Carga
Micro USB

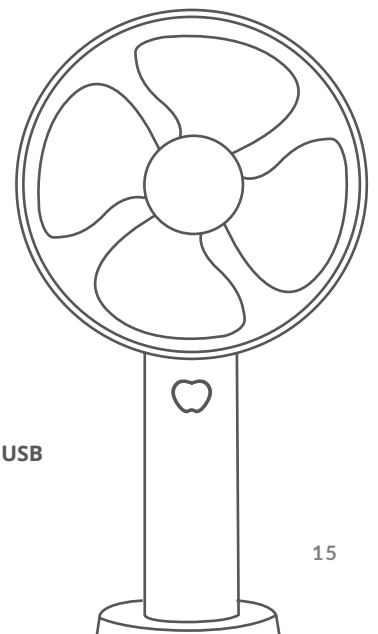

Salaro

de cuello portátil





CHARGING
USB

Conexión
USB Micro

Varias salidas
de aire

Batería
recargable

Botón
On/Off



Autonomía
3-6h.



Polimerio Litio
1800mAh 3.7V



Tiempo
carga 3-4h.




300010034

Blanco



Speed	3
W	3.5
dB	40
Conexión	Micro USB
Longitud cable	0.8M

Botón	On/Off
Material	ABS + PS
IP	IP20
Voltaje	5V
Embalaje	20



Bhari

de cuello portátil





CHARGING
USB



Autonomía
3-6h.



Litio 18650
2000mAh 3.7V



Tiempo
carga **3-4h.**




300010035

Negro / Azul



Speed	3
W	2.5
Conexión	Micro USB
Longitud cable	0.5M
dB	40

Botón	On/Off
Material	ABS
IP	IP20
Voltaje	5V
Embalaje	40



Kila

sobremesa mini





Sobremesa

USB

DC Motor



005000720

Negro



Aspas metálicas

Botón On/Off



Patas antideslizantes



005000729

Gris



300010018

Cobre




Ángulo inclinación 180°

Conexión USB A

Patas antideslizantes



W	2.5
RPM	2400
Air flow (m ³ /min)	3.17
dB	40
Conexión	USB A
Longitud cable	1M
Botón	On/Off
Aspas	Metálicas
Material	Metal
Voltaje	5V
Embalaje	45



Regulable inclinación 180°



Alua

sobremesa mini





Botón On/Off



300010019

Blanco



300010020

Aguamarina



300010030

Negro



300010031

Coral



Ángulo inclinación




Conexión USB A



Base estable



Speed	1	2
W	2	3
RPM	1750	2000
Air flow (m ³ /min)	3.7	4
dB	30	40
Conexión	USB A	
Longitud cable	1.2M	
Botón	On/Off	
Material	PP	
Voltaje	5V	
Embalaje	28	



Regulable inclinación 360°



Tapri

sobremesa mini





Sobremesa

USB

DC Motor



300010028

Blanco



Asa fácil transporte



Asa fácil transporte



2 ángulos inclinación



Conexión USB A



Patas antideslizantes

Patas 2 posiciones




300010029

Negro



W	5
dB	<45
Conexión	USB A
Longitud cable	0.8M
Botón	On/Off
Patas	Antideslizantes
Aspas	Transparentes
Material	ABS + PP
IP	X0
Voltaje	5V
Embalaje	36



Botón On/Off



Fune

tipo clip mini





Sobremesa

USB

DC Motor



300010021

Blanco



300010032

Negro



Speed	1	2
W	2	3
RPM	2100	2350
Air flow (m ³ /min)	3.8	4.2
dB	35	45
Conexión	USB A	
Longitud cable	1.2M	
Botón	On/Off	
Aspas	Transparentes	
Material	Plástico	
IP	20	
Voltaje	5V	
Embalaje	20	

Regulable inclinación 360°



Clip para fijar




Ángulo inclinación 360°



Conexión USB A




Con clip para fijar

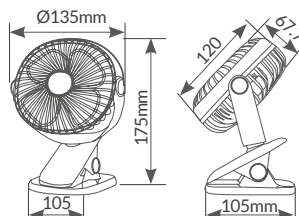

Botón On/Off





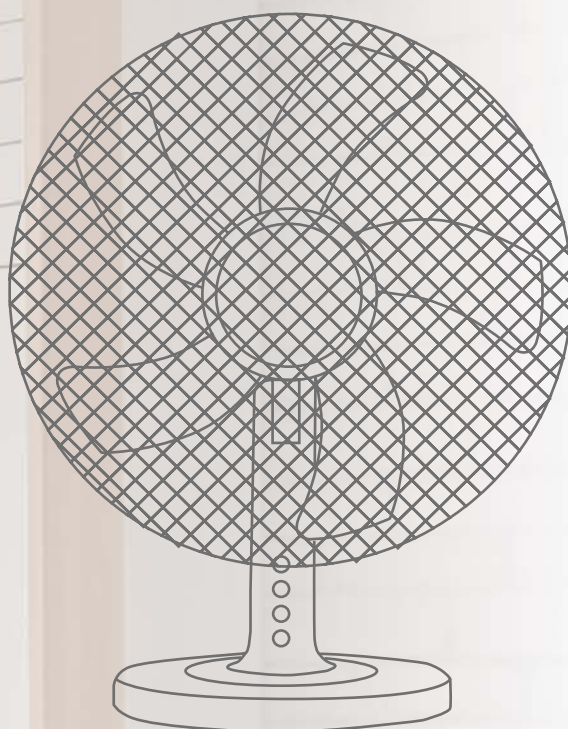

Sobremesa

Ventiladores

Ventiladores de **sobremesa** livianos para poder transportarlos y colocar en la estancia en la que te encuentres.

Varias **potencias, velocidades** y **colores** disponibles.


Lindi


sobremesa



Speed	1	2
W	25	30
RPM	1050	1250
Air flow (m³/min)	15	16.5
dB	47	49.1
Longitud cable	1.6M	
Material	Plástico	
IP	IP20	
Voltaje	220-240V	
Hz	50Hz	
Embalaje	1	

 Con
2 velocidades

 2 posiciones
fijo / rotatorio

 Difusor
oscilante 90°

 Ángulo
inclinación 10°

005000728

30W / Blanco





Sobremesa

Ø28€


Ø34€

Ø43€



005000701

40W / Blanco

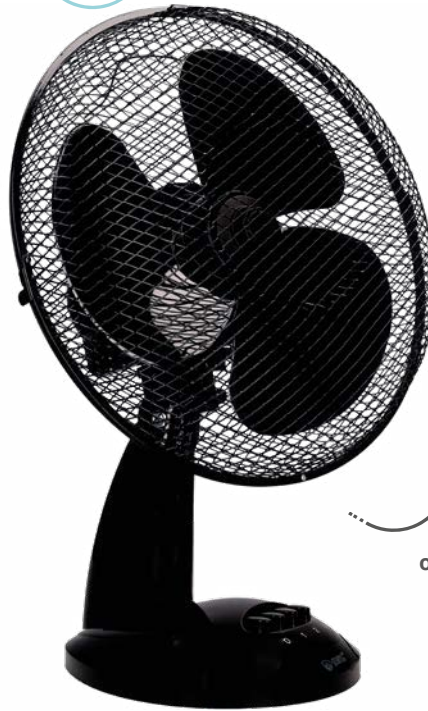

Difusor
oscilante 90°



300010017

40W / Negro



005000702

45W / Blanco



Con
3 velocidades

2 posiciones
fijo / rotatorio

Difusor
oscilante 90°


Ángulo
inclinación
10°



Speed	1	2	3
W	36	38	40
RPM	900	1050	1250
Air flow (m ³ /min)	28	35	40.242
dB	42	45	49.36
Longitud cable	1.6M		
Material	Plástico		
IP	IP20		
Voltaje	220-240V		
Hz	50Hz		
Embalaje	1		



Speed	1	2	3
W	36	40	45
RPM	900	1050	1250
Air flow (m ³ /min)	70	75	78.65
dB	48	50	53
Longitud cable	1.6M		
Material	Plástico		
IP	IP20		
Voltaje	220-240V		
Hz	50Hz		
Embalaje	1		



WxH/B (mm)
30W Ø280x350 / Ø210
40W Ø340x490 / Ø270
45W Ø430x550 / Ø270

Macomia

sobremesa





Sobremesa



300010012 35W / Blanco



300010014 45W / Blanco



300010013 35W / Negro



300010015 45W / Negro



Con 3 velocidades



2 posiciones fijo / rotatorio



Difusor oscilante 75°




Ángulo inclinación 15°




Speed	1	2	3
W	23	27	35
RPM	900	1050	1150
Air flow (m ³ /min)	19	21.5	25.75
dB	35	41	49.2
Longitud cable	1.6M		
Material	Plástico		
IP	IP20		
Voltaje	220-240V		
Hz	50Hz		
Embalaje	1		




Speed	1	2	3
W	29	34	45
RPM	900	1050	1150
Air flow (m ³ /min)	30	35	40.56
dB	36	43	51
Longitud cable	1.6M		
Material	Plástico		
IP	IP20		
Voltaje	220-240V		
Hz	50Hz		
Embalaje	1		



WxH/B(mm)
35W Ø310x480 / Ø245
45W Ø410x540 / Ø245

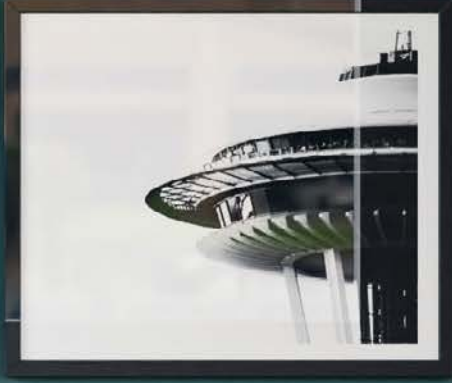

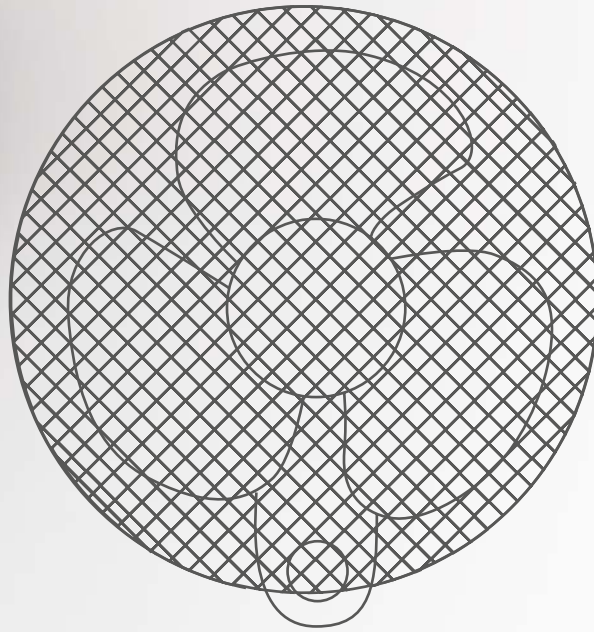

Pared

Ventiladores

Ventiladores de **pared** ideales para el salón o el dormitorio.

Puedes elegir entre los modelos tradicionales de **cuerda** o los que llevan **mando** a distancia.

Encontrarás algunos con **modo brisa** y **modo noche**.

Toleni

de pared





Pared



Control
cadena




005000706

45W / Blanco




300010025

45W / Negro

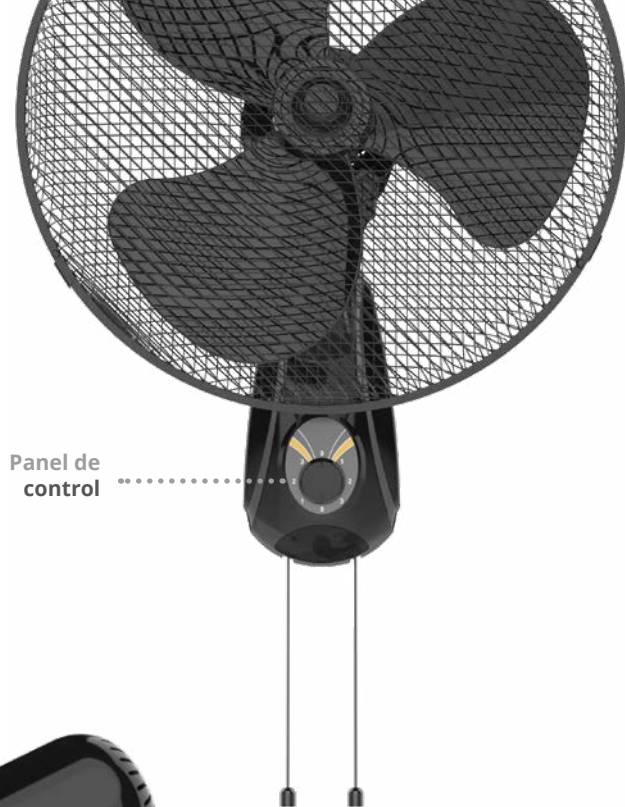

Panel de
control

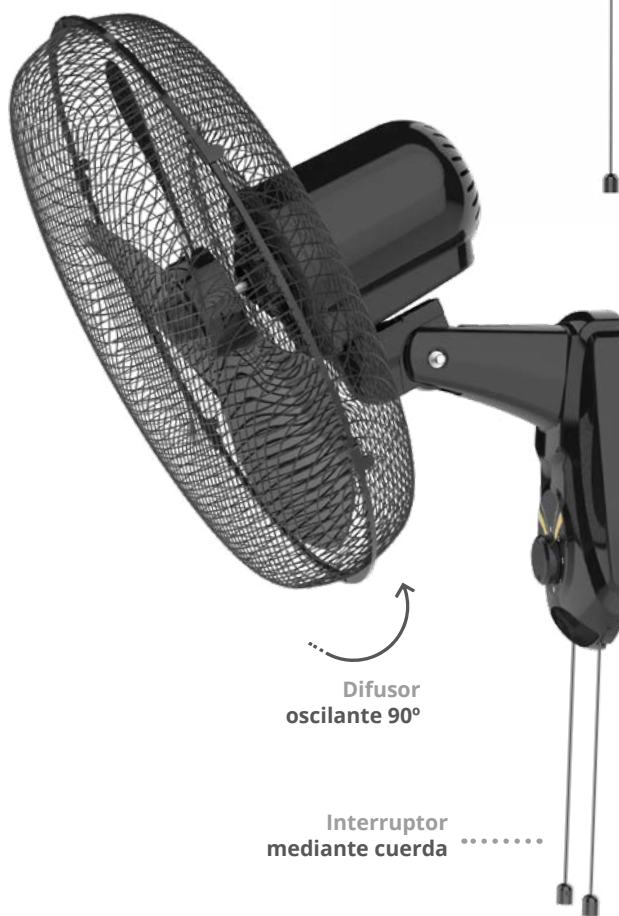

Difusor
oscilante 90°

Interruptor
mediante cuerda



Con
3 velocidades



2 posiciones
fijo / rotatorio



Difusor
oscilante 90°




Ángulo
inclinación
10°



Speed	1	2	3
W	36	40	45
RPM	900	1050	1250
Air flow (m ³ /min)	66	68	70.02
dB	42.11	46.79	51.99


Longitud cable	1.6M
Material	Plástico
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



Sautar


pared + mando



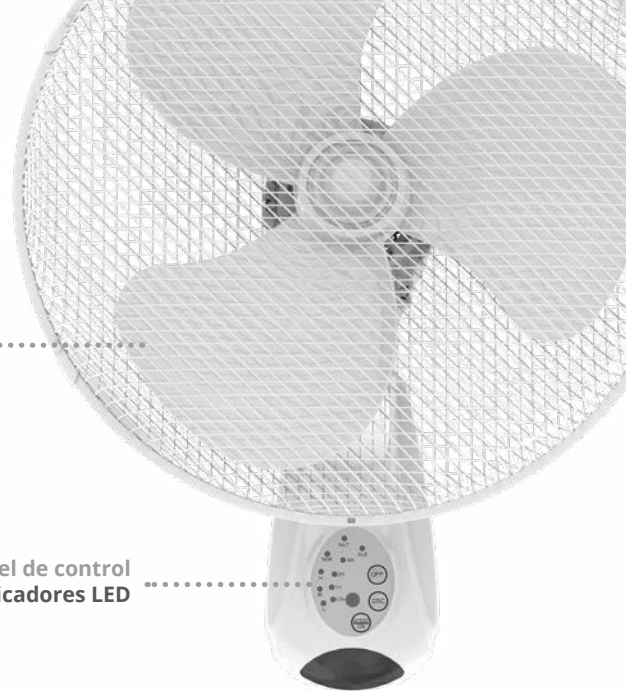

Con modo
noche y brisa

Panel de control
con indicadores LED

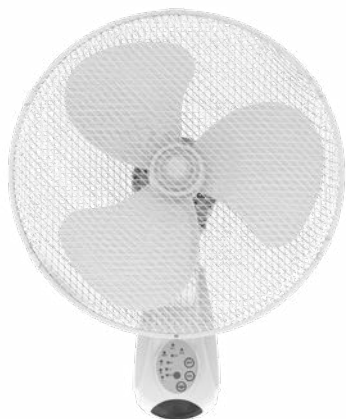

005000732

Blanco



Difusor
oscilante 90°


Con
3 velocidades

Temporizador
hasta 7.5h.

2 posiciones
fijo / rotatorio

Difusor
oscilante 90°

Ángulo
inclinación
10°

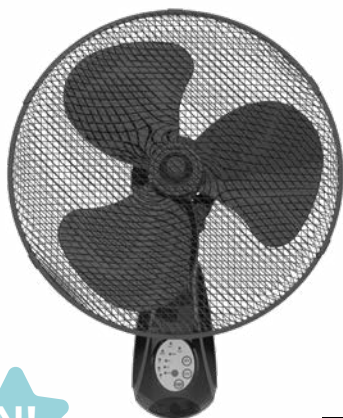

300010026

Negro




Con mando
a distancia



Speed	1	2	3
W	36	40	45
RPM	900	1050	1250
Air flow (m ³ /min)	66	68	70.02
dB	42.11	46.79	51.99

Longitud cable	1.6M
Material	Plástico
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



Barsi


de pared + mando





Pared

Ø43cm

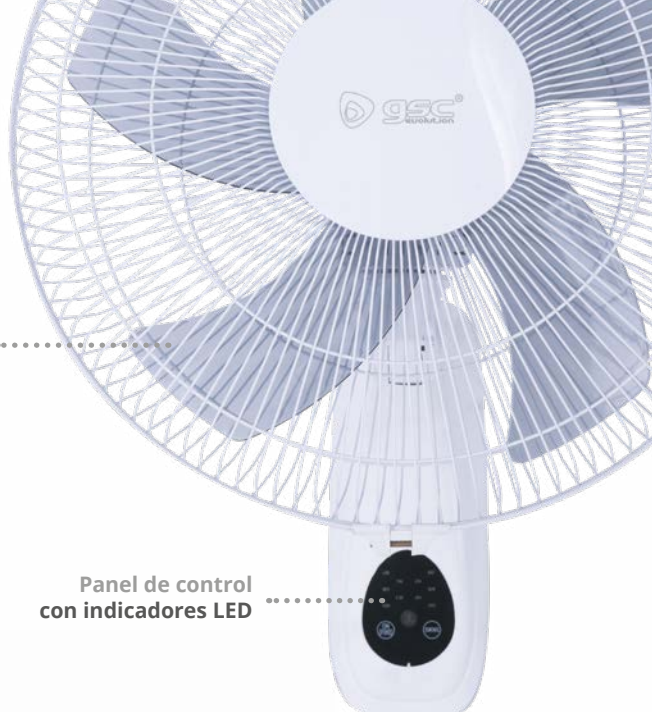

Modo noche

Panel de control con indicadores LED

Difusor oscilante 90°



Con 3 velocidades

Temporizador hasta 7.5h.

2 posiciones fijo / rotatorio

Difusor oscilante 90°

Ángulo inclinación 10°



300010027

Blanco




Con mando a distancia



Speed	1	2	3
W	36	40	50
RPM	65	68	70.98
Air flow (m ³ /min)	900	1050	1250
dB	48	50	53.48

Longitud cable	1.6M
Material	PP
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1







Suelo

Ventiladores

Contamos con una amplia variedad de ventiladores de **suelo**, desde los tradicionales **box fan**, los **de pie** regulables en altura o los **de torre** que ocupan muy poco espacio.

Además contamos con **ventiladores 3 en 1** con los que podrás variar su instalación, bien sea en suelo, pared o sobremesa.

Y si necesitas un **extra de robustez** y potencia consulta nuestros modelos **metálicos**.

Box fan

de suelo





Difusor rotatorio



Temporizador hasta 120'



Con 3 velocidades



Difusor rotatorio



Temporizador hasta 120'


005000700

Crema / Gris



Speed	1	2	3
W	33	36	50
RPM	900	1050	1250
Air flow (m ³ /min)	20.9	25.8	33.01
dB	49	54	60.3

Longitud cable	1.6M
Material	Plástico
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



Cable 1.6M



Behda

de suelo





Difusor rotatorio

Temporizador hasta 120'

Con 3 velocidades

Difusor rotatorio

Temporizador hasta 120'




300030003

Crema / Gris



Speed	1	2	3
W	30	35	45
RPM	900	1050	1150
Air flow (m ³ /min)	18	21	23.77
dB	45	50	58

Longitud cable	1.6M
Material	Plástico
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1




Cable 1.6M



Palogi

de torre

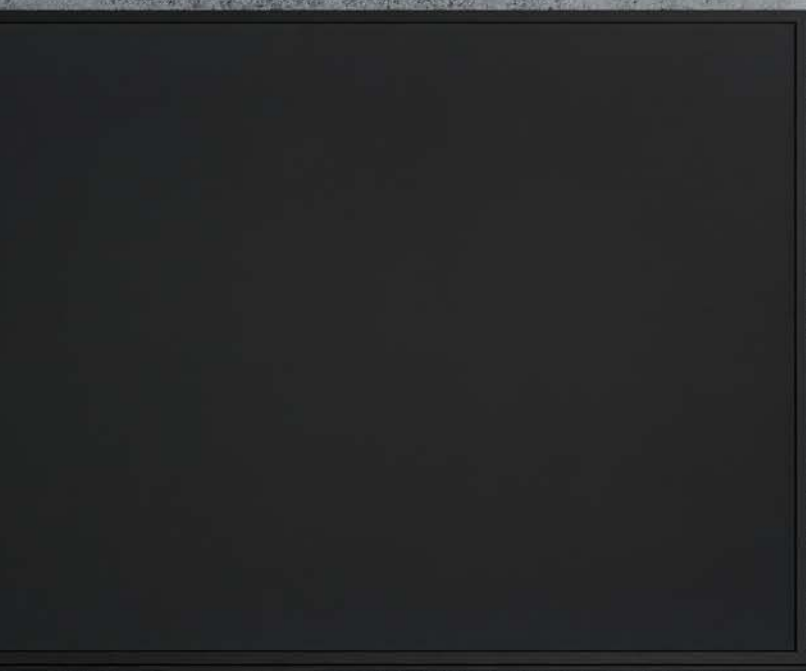



Ø12.8cm



Torre

Panel de control con temporizador hasta 2h.



Difusor oscilante 70°



Con 3 velocidades



Temporizador hasta 2h.



2 posiciones fijo / rotatorio



Difusor oscilante 70°


300025000

Blanco



Speed	1	2	3
W	24	28	45
RPM	1050	1200	1350
Air flow (m ³ /min)	12.7	15.5	22.68
dB	52	53	55

Longitud cable	1.5M
Material	ABS+PP
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

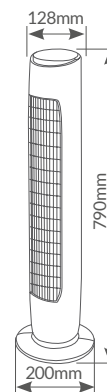

Nandi

de torre





Torre

Ø11.8€

Panel de control con indicadores LED



Difusor oscilante 70°



Con mando a distancia



Con 3 velocidades

Temporizador hasta 3h.

2 posiciones fijo / rotatorio

Difusor oscilante 70°



300025003

Blanco




300025001

Negro



Speed	1	2	3
W	24	28	45
RPM	1050	1200	1350
Air flow (m ³ /min)	14.3	19.2	22.8
dB	52	53	55

Longitud cable	1.5M
Material	ABS+PP
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

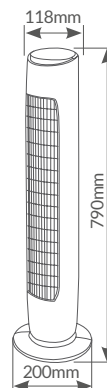

Con asa fácil transporte



Kodima

de torre






Torre

Ø118mm

Botones táctiles

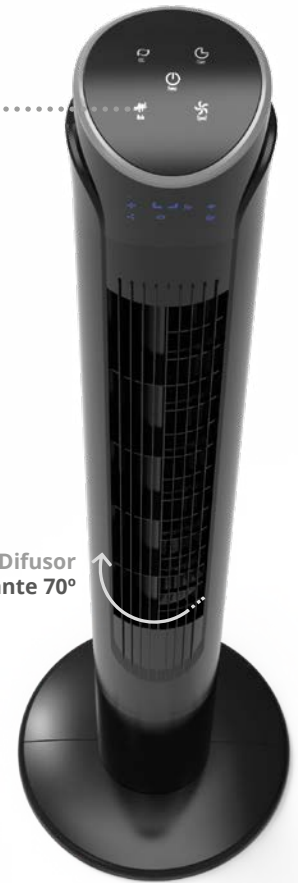

Difusor oscilante 70°



Con mando a distancia



Con 3 velocidades



Temporizador hasta 12h.



2 posiciones fijo / rotatorio



Difusor oscilante 70°



300025004

Blanco



300025005


Negro



Speed	1	2	3
W	24	28	45
RPM	1050	1200	1350
Air flow (m ³ /min)	14.3	19.2	22.68
dB	52	53	55

Longitud cable	1.5M
Material	ABS+PP
IP	IPX0
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1


Panel de control con indicadores LED

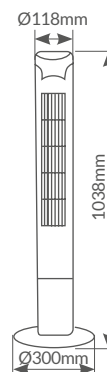

Nametil

de pie



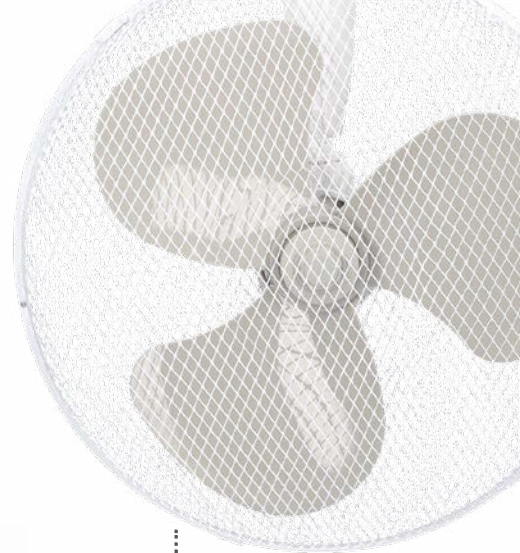

Difusor
oscilante 90°



30000015

Blanco



30000027

Negro



Con
3 velocidades



2 posiciones
fijo / rotatorio



Difusor
oscilante 90°




Ángulo
inclinación
10°



Speed	1	2	3
W	36	40	45
RPM	900	1050	1250
Air flow (m ³ /min)	65	68	70.98
dB	48	50	53.48

Longitud cable	1.6M
Material	PP
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

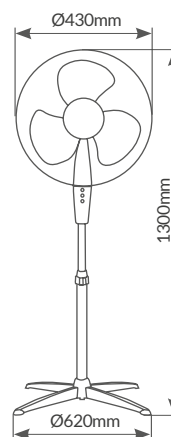


Khela

de pie + mando






Temporizador
hasta 7.5h.

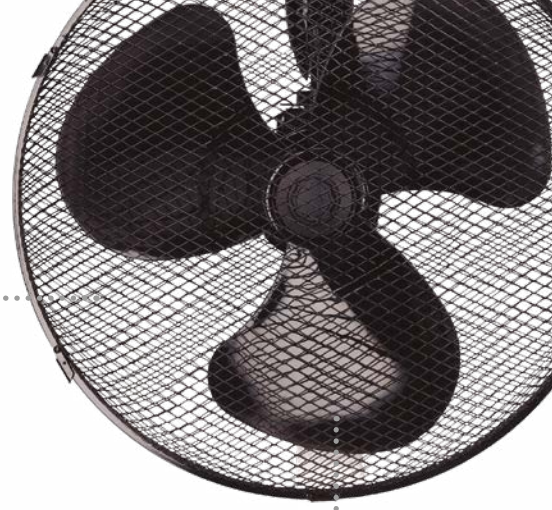



Con modo
noche y brisa




Con mando
a distancia



 Con
3 velocidades

 Temporizador
hasta 7.5h.

 2 posiciones
fijo / rotatorio

 Difusor
oscilante 90°

 Ángulo
inclinación
10°

30000016

Blanco




30000017

Negro



Speed	1	2	3
W	36	40	45
RPM	900	1050	1250
Air flow (m ³ /min)	65	68	70.98
dB	48	50	53.48

Longitud cable	1.6M
Material	PP
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

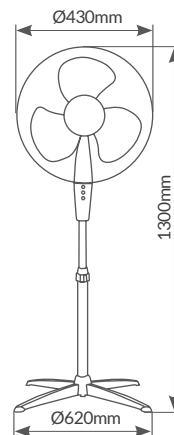

Kureli

3 en 1





Pie



Pared



Sobremesa



Ø43cm



Difusor oscilante 90°



30000021

Blanco



30000022

Negro



Con 3 velocidades



2 posiciones fijo / rotatorio



Difusor oscilante 90°






Ángulo inclinación 10°



Speed	1	2	3
W	36	40	45
RPM	900	1050	1250
Air flow (m ³ /min)	65	68	70.98
dB	48	50	53.48

Longitud cable	1.6M
Material	PP
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

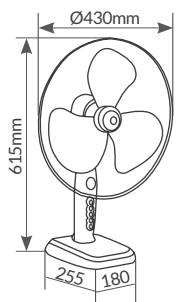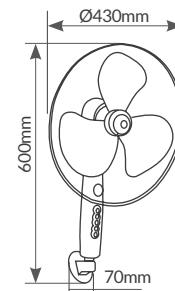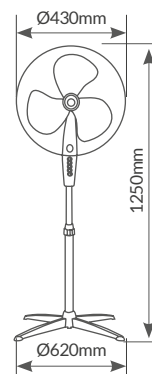


Lungra

de pie + mando






Temporizador
hasta 7.5h.

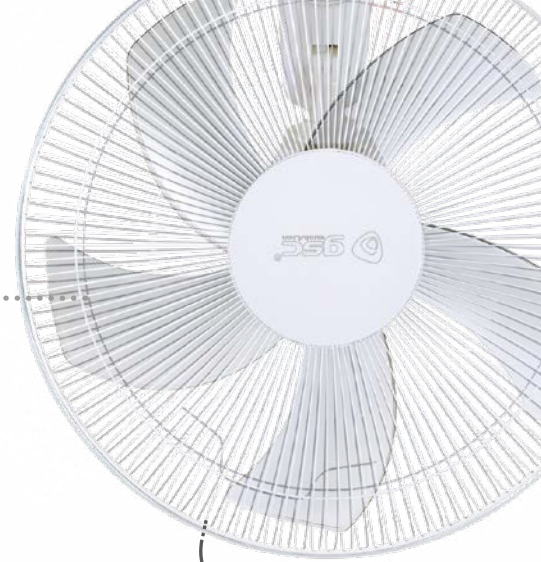






Difusor
oscilante 90°



Panel
LED


Con mando
a distancia

-  Con 3 velocidades
-  Temporizador hasta 7.5h.
-  2 posiciones fijo / rotatorio
-  Difusor oscilante 90°
-  Ángulo inclinación 10°




30000023

Blanco



Speed	1	2	3
W	36	40	50
RPM	900	1050	1250
Air flow (m ³ /min)	65	68	70.98
dB	48	50	53.48

Longitud cable	1.6M
Material	PP
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1


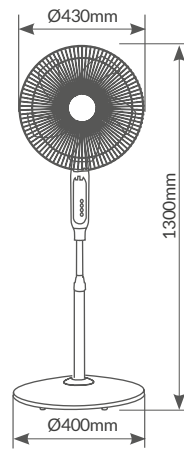




Tehri

de pie + mando



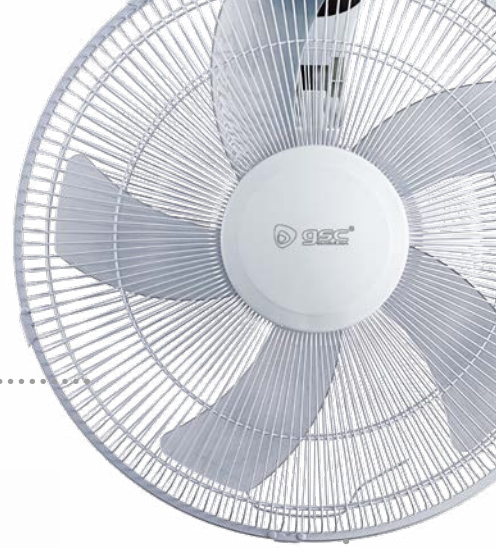


 Modo
 natural, normal
 y modo noche



Bajo consumo
de 4 a 30W



30000020

Negro



Con mando
a distancia



30000028

Blanco



Con
9 velocidades



Temporizador
hasta 24h.



2 posiciones
fijo / rotatorio



Difusor
oscilante 90°




Ángulo
inclinación
10°



Speed	1	2	3	4	5	6	7	8	9
W	4	6	8	10	12	14	18	23	30
RPM	571	697	775	861	931	985	1055	1161	1250
Air flow (m ³ /min)	27.5	35.89	38.13	42.62	47.11	49.35	52.71	54.96	57.2
dB	31	36	39	41	43	45	47	49	63.6

*Consumos sin oscilación, con oscilación sumar entre 1 y 3W más.

Longitud cable	1.6M
Material	PP
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

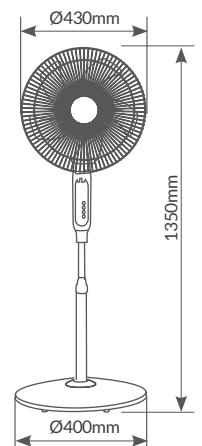

Sandi

de pie metálico





Pie

Ø500
CM

Acabado
cromado



Difusor
oscilante 85°

Aspas
metálicas



Con
3 velocidades

2 posiciones
fijo / rotatorio

Difusor
oscilante 85°


005000721

Cromado / Negro



Speed	1	2	3
W	51	56	70
RPM	977	1119	1250
Air flow (m ³ /min)	60.1	68.2	75.3
dB	51.3	57.5	60.8

Longitud cable	1.6M
Material	ABS + Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

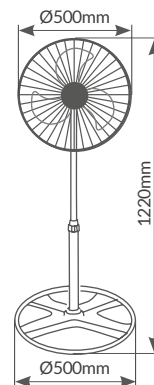

Lumbo

de pie metálico + mando





Acabado cromado

Difusor oscilante 85°



Aspas metálicas

Temporizador hasta 7.5h.

Con mando a distancia

Con 3 velocidades

Temporizador hasta 7.5h.

2 posiciones fijo / rotatorio

Difusor oscilante 85°


30000018

Cromado / Negro



Speed	1	2	3
W	51	56	70
RPM	977	1119	1250
Air flow (m ³ /min)	60.1	68.2	75.3
dB	51.3	57.5	60.8

Longitud cable	1.6M
Material	ABS + Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

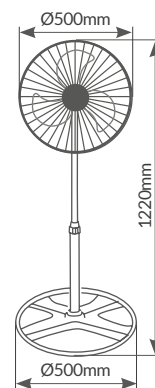

Sassela

de pie metálico 3 en 1





Pie

Pared

Sobremesa

Ø500 CM



Aspas metálicas



Difusor oscilante 85°



Acabado cromado



Con 3 velocidades



2 posiciones fijo / rotatorio



Difusor oscilante 85°


30000014

Cromado / Negro



Speed	1	2	3
W	49.4	54.8	70
RPM	977	1119	1249
Air flow (m ³ /min)	60.1	68.2	75.3
dB	51.2	57.5	60.8

Longitud cable	1.6M
Material	ABS + Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

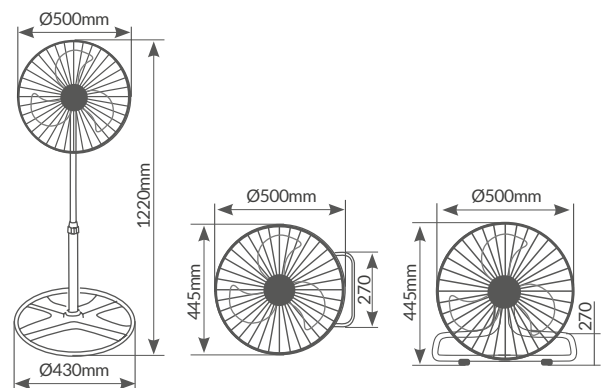


Hukam

vaporizador de pie





Modo natural, normal y modo noche

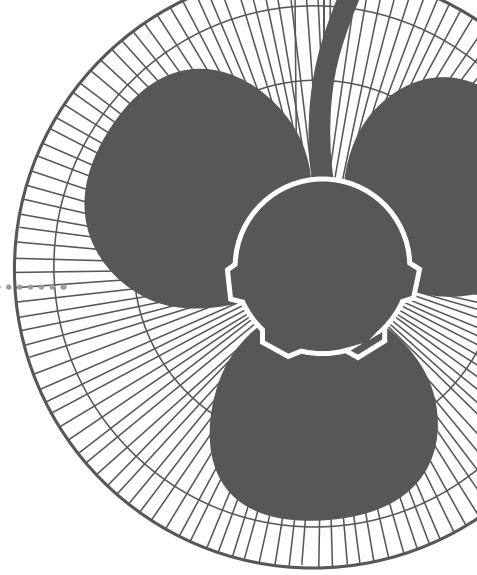

Difusor oscilante 85°

Nebulización durante 8h.



Con mando a distancia

Depósito agua 2L.

Con 3 velocidades

Temporizador 30' a 7.5h.

2 posiciones fijo / rotatorio

Difusor oscilante 85°

005000724

Negro




Speed	1	2	3
W	63.5	67.1	70
RPM	900	1100	1250
Air flow (m ³ /min)	35.7	41.8	46.15
dB	45.9	47.8	56

Longitud cable	1.6M
Material	ABS
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1




30000002

Recambio mando

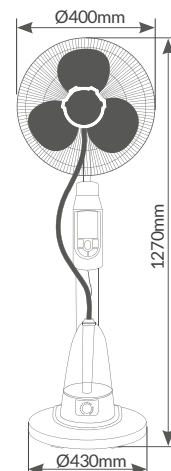



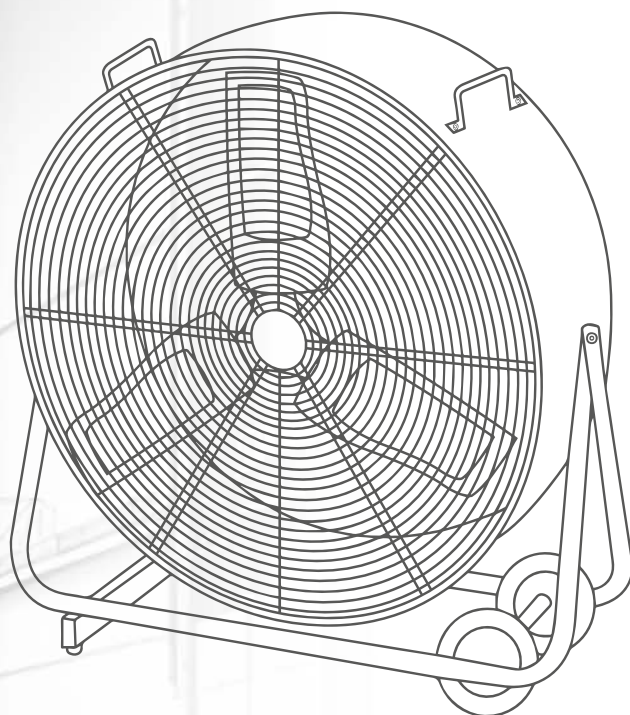

Industriales

Ventiladores

¿Necesitas ventiladores **potentes**
para grandes estancias?

Contamos con diversos ventiladores
tanto de **suelo**, como de **pie** o también de **pared**.

Magma

de suelo industrial





005000733

Negro




Con 3 velocidades

Ángulo inclinación 180°




Speed	1	2	3
W	70.9	79.8	90
RPM	800	950	1100
Air flow (m ³ /min)	66.5	71.27	84.11
dB	62.4	68.6	75.3

Longitud cable	1.6M
Material	Plástico
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



Multiposición

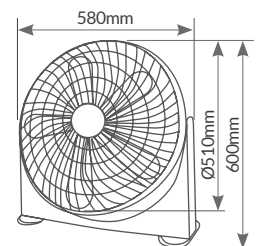

Thuwa

metálico de pared





Pared



Difusor
oscilante 85°



Construcción
metálica



Con
3 velocidades



2 posiciones
fijo / rotatorio



Difusor
oscilante 85°



Ángulo
inclinación




005000744

Negro





Speed	1	2	3
W	151	183	200
RPM	1100	1250	1400
Air flow (m ³ /min)	156.93	173.9	184.63
dB	64.1	68.9	72.3

Longitud cable	1.6M
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

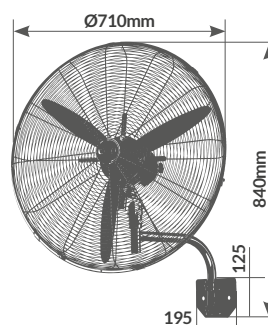


Dalheri
de pie

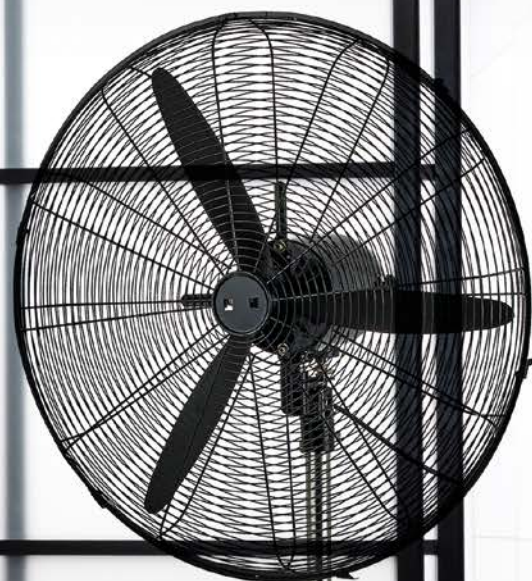

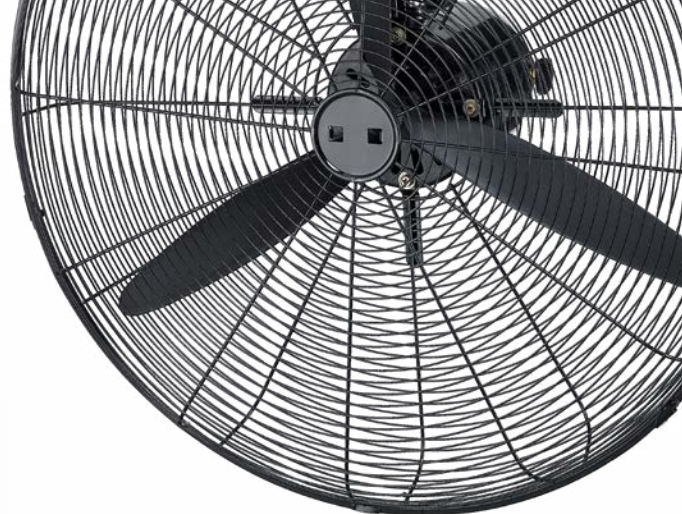

Difusor
oscilante 85°

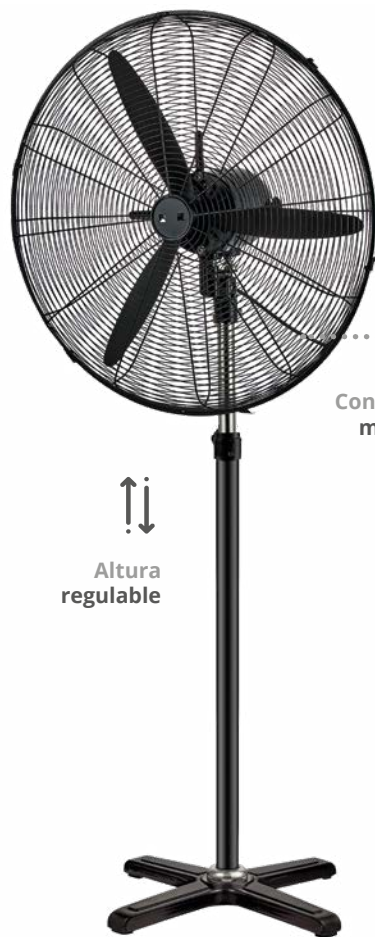

Construcción
metálica

Altura
regulable



Con
3 velocidades



2 posiciones
fijo / rotatorio



Difusor
oscilante 85°



Ángulo
inclinación
18°




005000745

Negro



Speed	1	2	3
W	151	183	200
RPM	1100	1250	1400
Air flow (m ³ /min)	156.93	173.9	184.63
dB	64.1	68.9	72.3

Longitud cable	1.6M
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

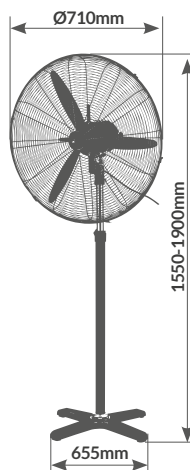

Mueda

metálico suelo





Inclinación regulable 120°

Con 3 asas fácil transporte



Construcción metálica

Con 3 velocidades

Ángulo inclinación 120°


300030002

Gris



Speed	1	2	3
W	28	36	50
RPM	985	1145	1290
Air flow (m ³ /min)	17.35	19.20	21.04
dB	50.3	51.5	54.2

Longitud cable	1.6M
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



Gumba

metálico suelo





Construcción metálica

Inclinación regulable 120°

Con 3 asas fácil transporte



005000722

Gris



300030000

Negro




Con 3 velocidades

Ángulo inclinación 120°



Speed	1	2	3
W	49.7	54.6	70
RPM	958	1137	1270
Air flow (m ³ /min)	35.81	40.83	46.56
dB	56.2	59.8	61.2

Longitud cable	1.6M
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



Netia

metálico suelo





Inclinación regulable 120°

Con 3 asas fácil transporte

Construcción metálica



Con 3 velocidades

Ángulo inclinación 120°


005000704

Negro



Speed	1	2	3
W	88.3	105.7	140
RPM	1014	1195	1353
Air flow (m ³ /min)	67.85	73.50	82.55
dB	59.2	62.35	67.9

Longitud cable	1.6M
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



Saruna

metálico de suelo





Inclinación regulable 120°



Construcción metálica



005000743

Negro



Con 3 velocidades




Ángulo inclinación



Speed	1	2	3
W	99	108	120
RPM	1080	1200	1350
Air flow (m ³ /min)	107	112	120
dB	54.6	59.8	64


Longitud cable	1.6M
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



Bampa

metálico de suelo



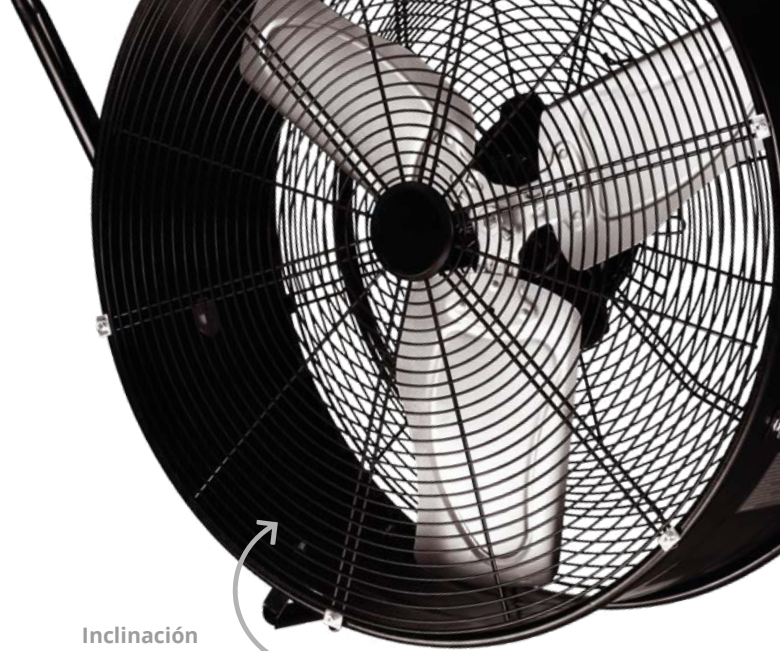

Inclinación regulable 270°



Construcción metálica



Con 3 velocidades



Ángulo inclinación 270°



Con 2 ruedas




005000746

Negro



Speed	1	2	3
W	201	229	250
RPM	960	1140	1250
Air flow (m ³ /min)	117.53	135.45	150.3
dB	75	78.5	86.2

Longitud cable	1.6M
Protección sobrecalentamiento	Si
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1







Purificación

Deshumidificadores / Enfriadores aire

Bien busques **quitar la humedad** del ambiente o **enfriar tu estancia**, aquí encontrarás ambos productos tanto de **sobremesa** como de **suelo**.

Horshi

deshumidificador





Sobremesa



301505001

Negro



Estancias
<13-20m²




Depósito
800ml.



Portátil
y compacto

W	23
dB	34
Sistema	Auto apagado
Longitud cable	1.5M
Botón	On/Off
Indicador	Depósito lleno
Material	ABS
IP	20
Incluye	Adaptador AC/DC
Voltaje	100-240V
Hz	50/60Hz
Embalaje	8



Beteni

enfriador de aire





Sobremesa



DC Motor



Con 3 velocidades

7 Selección de 7 colores

Capacidad 660ml.

Ángulo viento 90°



300010022

Blanco / Gris

W	5
dB	40
Autonomía vapor	8h Vel. alta 10h. Vel. media 12h. Vel baja
Conexión	USB A
Longitud cable	1.5M
Botón	On/Off
Cajón	Extraíble
Material	ABS
IP	20
Voltaje	5V
Hz	50/60Hz
Embalaje	18



Tatasu

enfriador aire





Suelo




 Modo natural, normal y modo noche

Rejilla oscilante 60°



Con mando a distancia

 Con 3 velocidades

 Capacidad 4L.

 Temporizador hasta 15.5h.

 Ángulo viento 90°

 Rejilla oscilante 60°





30000026


Blanco / Gris



W	80
Air flow (m³/min)	6.87
dB	50.5
Longitud cable	1.5M
Incluye	2 enfriadores
Cajón	Extraíble
Con	4 ruedas
Material	PP
IP	20
Voltaje	220-240V
Hz	50/60Hz
Embalaje	1

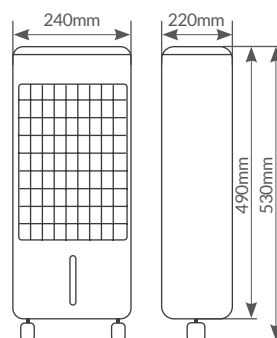

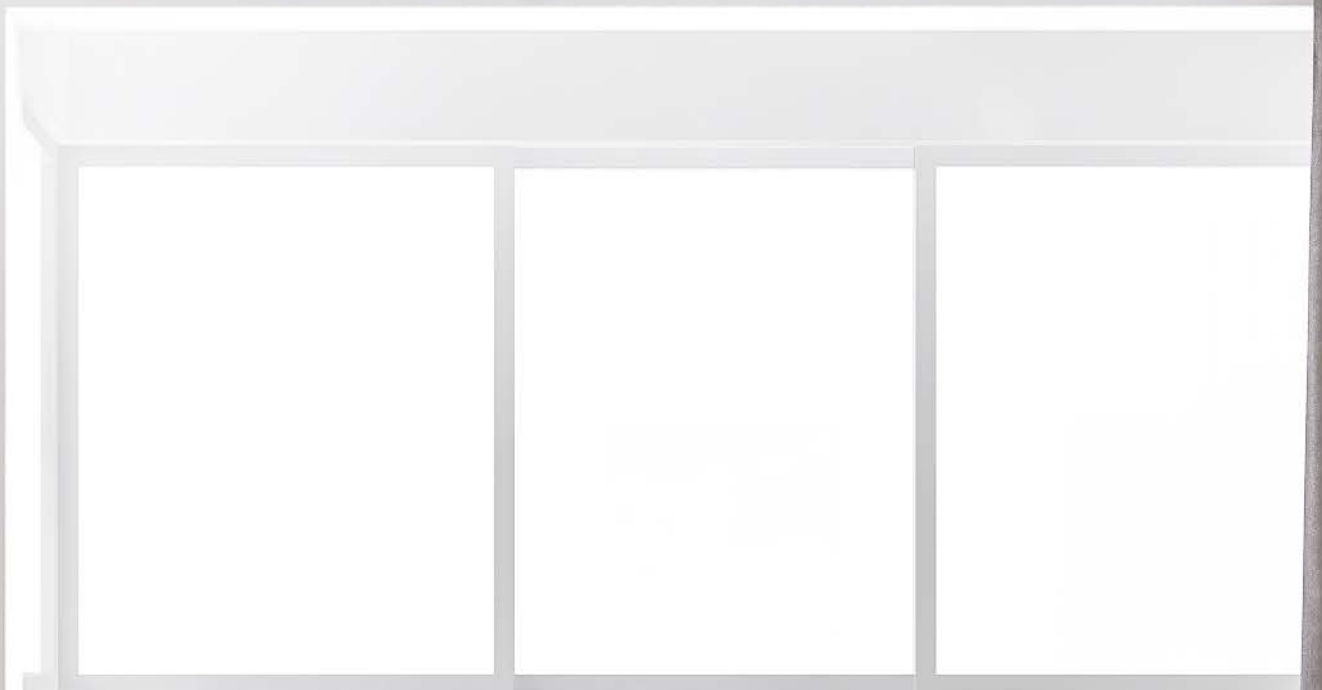

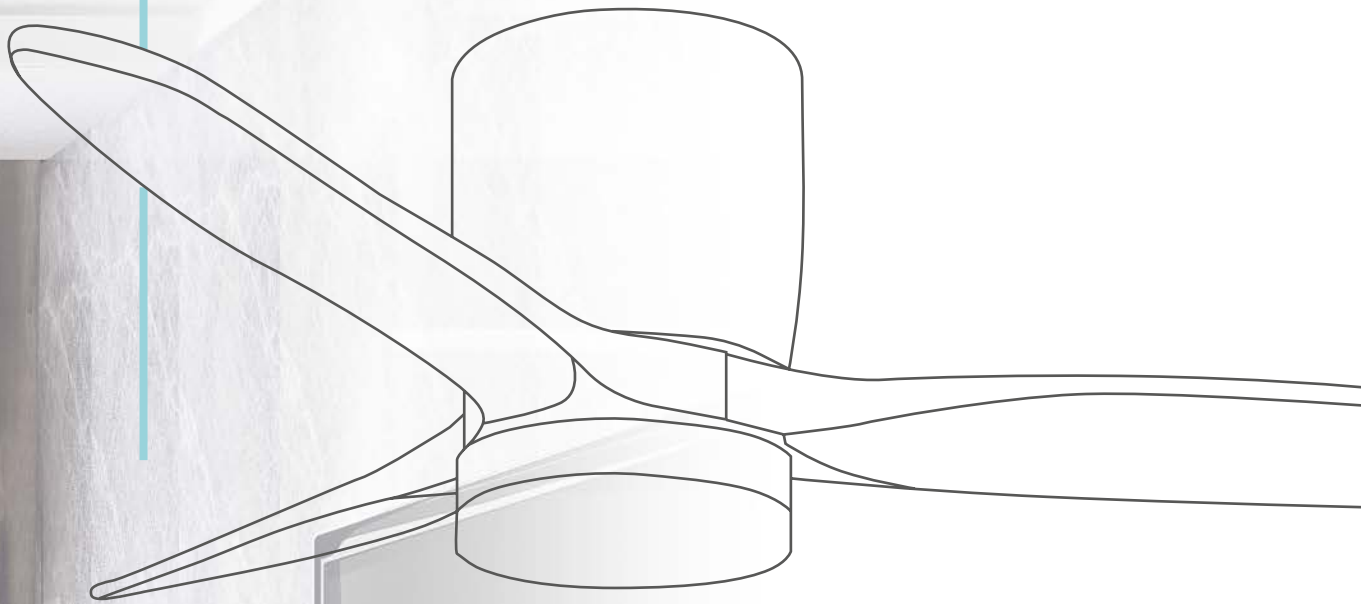

Techo

Ventiladores

Ventiladores de **techo con luz y sin luz** para **pequeñas estancias** o para **grandes superficies**.

Gran **variedad de aspas**: retráctiles, fijas, reversibles,...

También tenemos **regulables en temperatura**, en **intensidad de la luz**,...

Larde
con luz



Control
cadena

DC
Motor


Ø825
32"



N!

300005075


Blanco

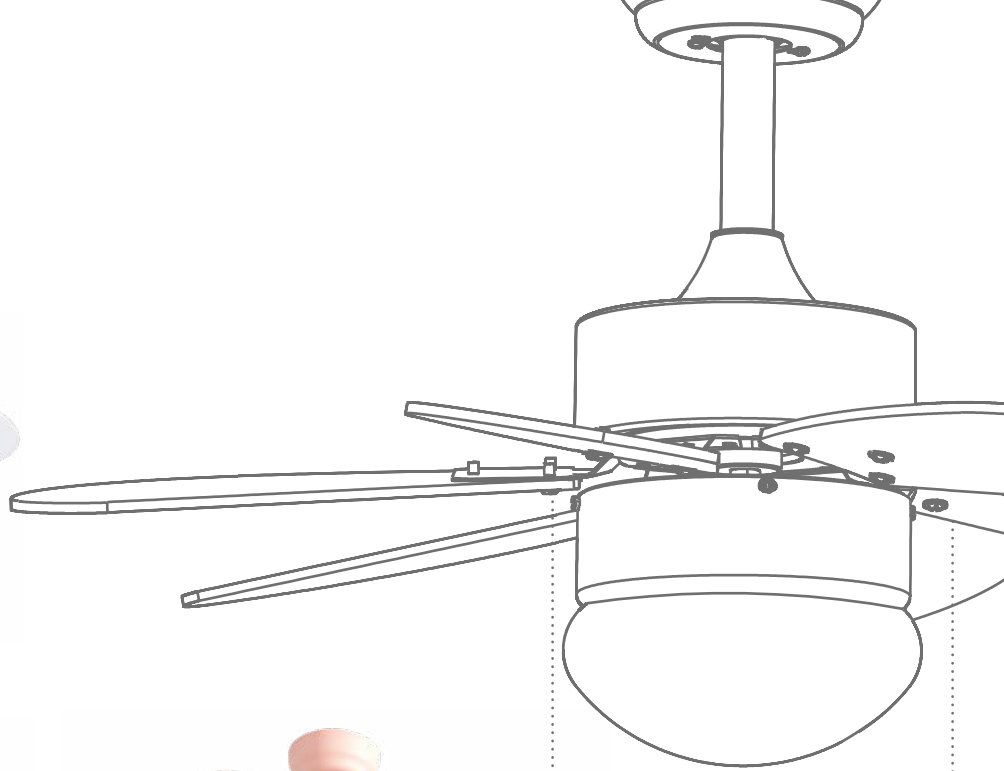

N!

300005076

Haya

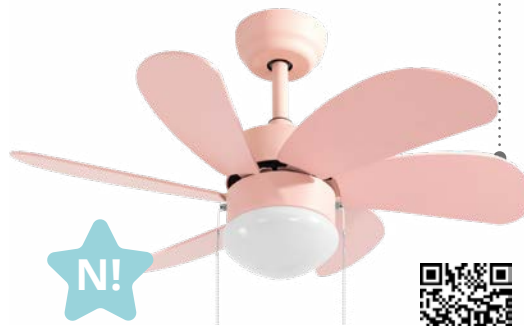

N!

300005077

Rosa



N!

300005078

Verde



N!

300005079

Azul



Estancias
<13m²



Máx.
25°

Techos
inclinados



2 Tijas
150/250mm




Modo
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	6	8	10	13	17	20
RPM	160	170	180	190	200	210
Air flow (m ³ /min)	29	48	57	73	76	91
dB	20	25	28	33	35	40

W (Máx.)	2x20W
Casquillo	E27
Nº bombillas	2
Compatible LED	Si
Incluye bombilla	No

Aspas	Contrachapado
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
H _z	50Hz
Embalaje	1

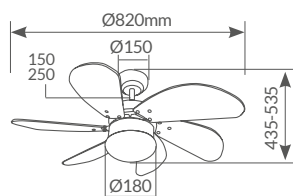

Namuno

con luz




3000K
4000K-6500K



DC
Motor

Ø71cm
28"

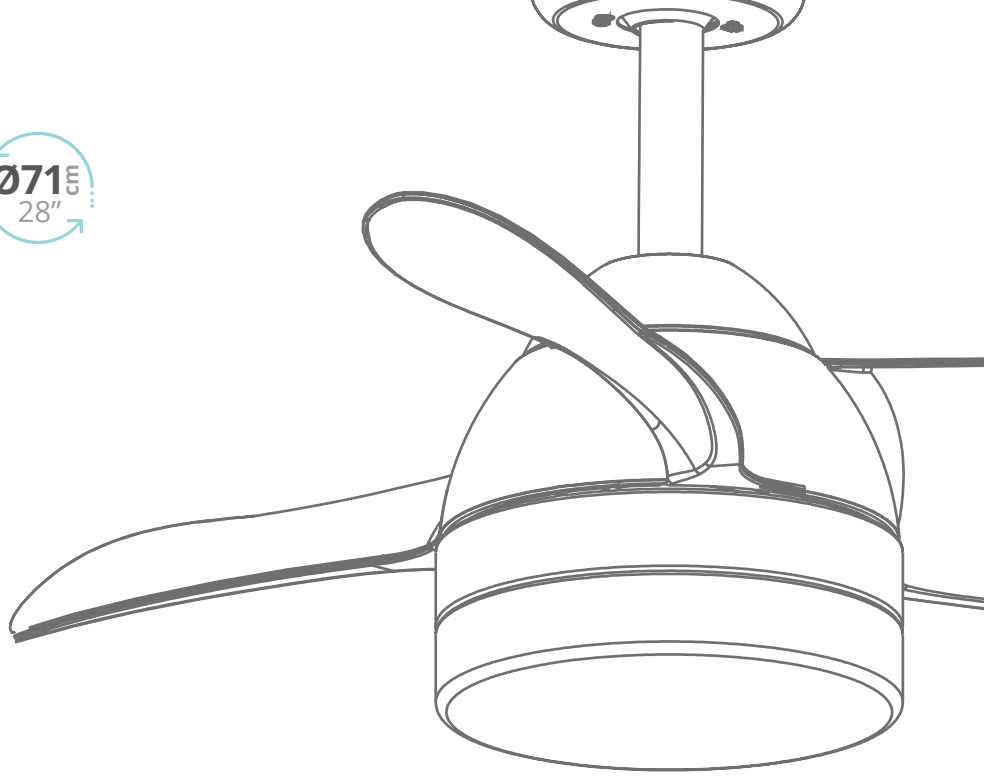

300005053

Negro



300005033

Blanco



300005052

Blanco / Haya



Estancias
<13m²



1h. 2h. 4h.



Máx.
25°

Techos
inclinados



2 Tijas
150/250mm



Modo
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	2.4	3.5	5.3	7.2	9.3	13
RPM	78	110	139	160	179	200
Air flow (m ³ /min)	85	110	140	170	200	210
dB	20	25	28	33	35	40




Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475

Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015017

Recambio mando



Kidau
con luz



3000K
4000K-6500K



AC
Motor

Ø91cm
36"



300005028

Blanco



300005049

Níquel



Estancias
<13-20m²



1h. 2h. 4h. 8h.



Máx.
25°

Techos
inclinados



2 Tijas
150/250mm



Speed	1	2	3
W	29	50	63
RPM	139	173	210
Air flow (m ³ /min)	70	90	120
dB	40	45	50




Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475

Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300005014

Recambio mando

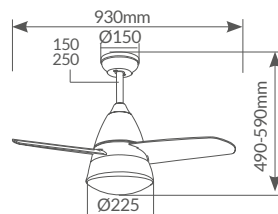

Muna

con luz



3000K
4000K-6500K



AC
Motor

Ø91
36"

Ø106
42"



Aspas
reversibles



Ø91
36"

300005038

Blanco / Haya



Ø106
42"

300005039

Blanco / Haya



Estancias
<13-20m²



1h. 2h. 4h. 8h.



Máx.
25°
Techos
inclinados



2 Tijas
150/250mm



Speed	1	2	3
W	29.5	49	63
RPM	180	216	230
Air flow (m ³ /min)	100	150	190
dB	40	45	50




Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475

Aspas	Contrachapado
Material	Metal + ABS
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300005014

Recambio mando

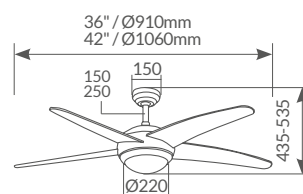

Seram

con luz




3000K
4000K-6500K

- Reg. +
Intensidad



DC
Motor

Ø118E
44"

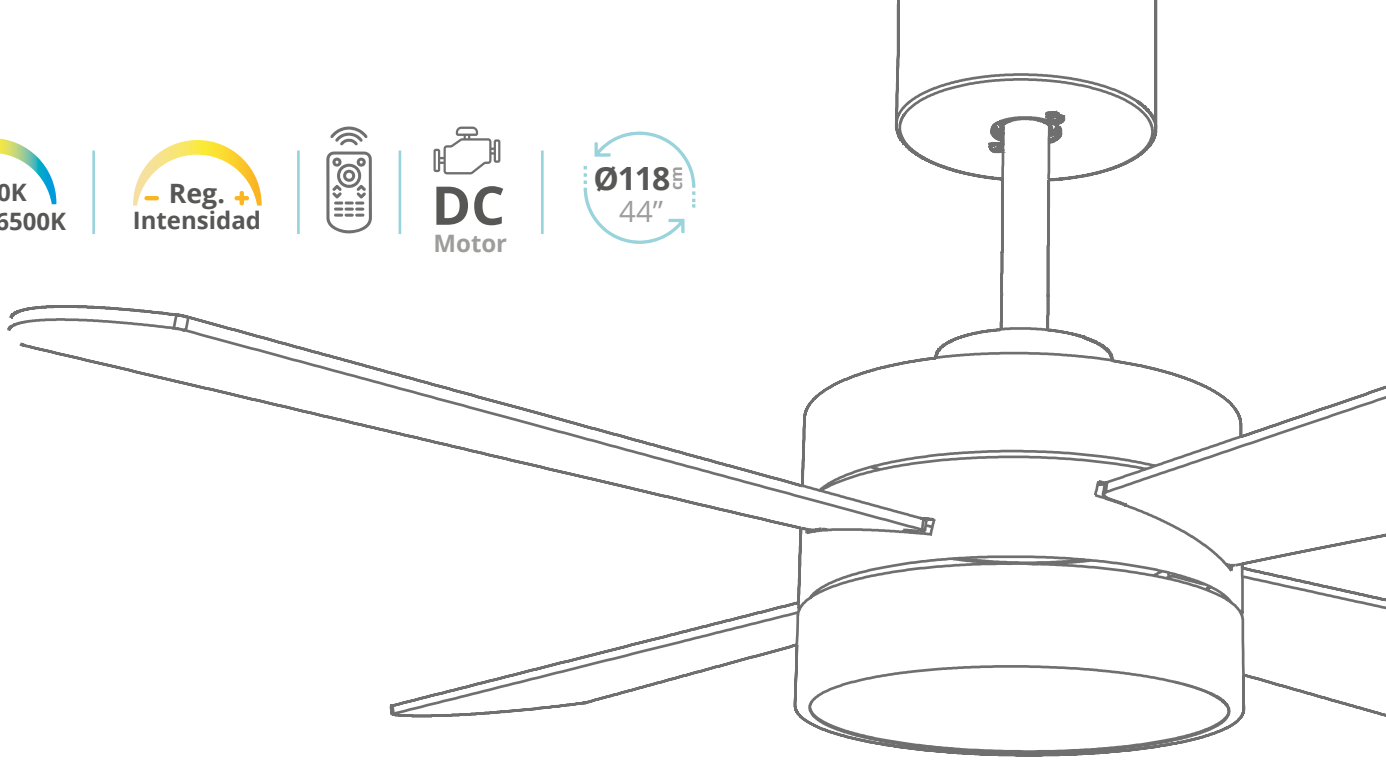

Aspas
transparentes



Estancias
<13-20m²



1h. 2h. 8h.



Máx.
25°

Techos
inclinados



2 Tijas
150/250mm



Modo
Verano/Invierno

300005031

Níquel



Speed	1	2	3	4	5	6
W	6.1	8.5	13.2	18.4	20.3	28
RPM	78	110	139	160	179	200
Air flow (m ³ /min)	85	110	140	170	200	210
dB	20	25	28	33	35	40

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475


Aspas	ABS
Material	Metal + ABS
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015000
Recambio placa LED



300015073
Recambio mando

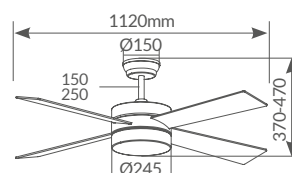

Luma
con luz



3000K
4000K-6500K

- Reg. +
Intensidad



DC
Motor

Ø117E
46"



300005029

Blanco



300005050

Negro



Estancias
<13-20m²



1h. 2h. 8h.



Máx.
25°

Techos
inclinados



2 Tijas
150/250mm



Modo
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	6.3	8.6	12.3	18	26	40
RPM	100	136	167	193	210	223
Air flow (m ³ /min)	85	110	140	170	200	210
dB	20	25	28	33	35	40



Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475


Aspas	ABS
Material	Metal + ABS
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015000
Recambio placa LED



300015073
Recambio mando

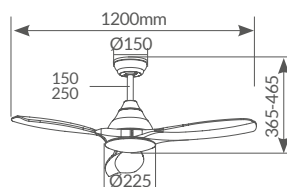

Bumera
con luz



3000K
4000K-6500K



AC
Motor

Ø117E
46"



300005034

Blanco



300005046

Negro



Estancias
<13-20m²



1h. 2h. 4h. 8h.



Máx.
25°
Techos
inclinados



2 Tijas
150/250mm



Speed	1	2	3
W	24.2	42.5	63
RPM	125	170	200
Air flow (m ³ /min)	80	140	190
dB	40	45	50



Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475


Aspas	ABS
Material	Metal + ABS
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015000
Recambio placa LED



300005014
Recambio mando

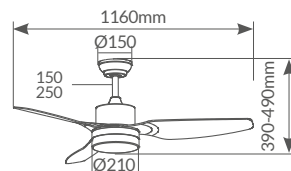



Biula
con luz



3000K
4000K-6500K

- Reg. +
Intensidad



DC
Motor

Ø122E
48"



300005030

Blanco



300005051

Negro



Estancias
20-32m²



1h. 2h. 8h.



Máx.
25°

Techos
inclinados



2 Tijas
150/250mm



Modo
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	6.1	8.4	12.8	17.3	25.5	40
RPM	100	136	167	193	210	223
Air flow (m ³ /min)	85	110	140	170	200	210
dB	20	25	28	33	35	40

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475


Aspas	ABS
Material	Metal + ABS
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015000
Recambio placa LED



300015073
Recambio mando

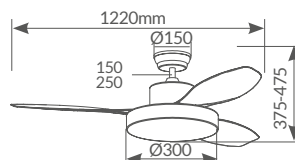

Kota
con luz



3000K
4000K-6500K

- Reg. +
Intensidad



DC
Motor

Ø132E
52"



300005036

Blanco



300005037

Café



Estancias
20-32m²



1h. 2h. 8h.



Máx.
25°

Techos
inclinados



2 Tijas
150/250mm



Modo
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	6.3	8.5	11.6	15.7	20.9	28
RPM	110	120	138	162	180	200
Air flow (m ³ /min)	85	110	140	170	200	210
dB	20	25	28	33	35	40



Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475


Aspas	ABS
Material	Metal + ABS
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015000
Recambio placa LED



300015073
Recambio mando

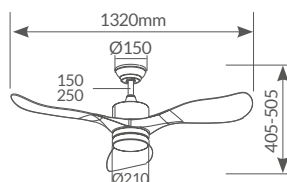

Mucari


aspas de madera





DC
Motor

Ø132cm
52"

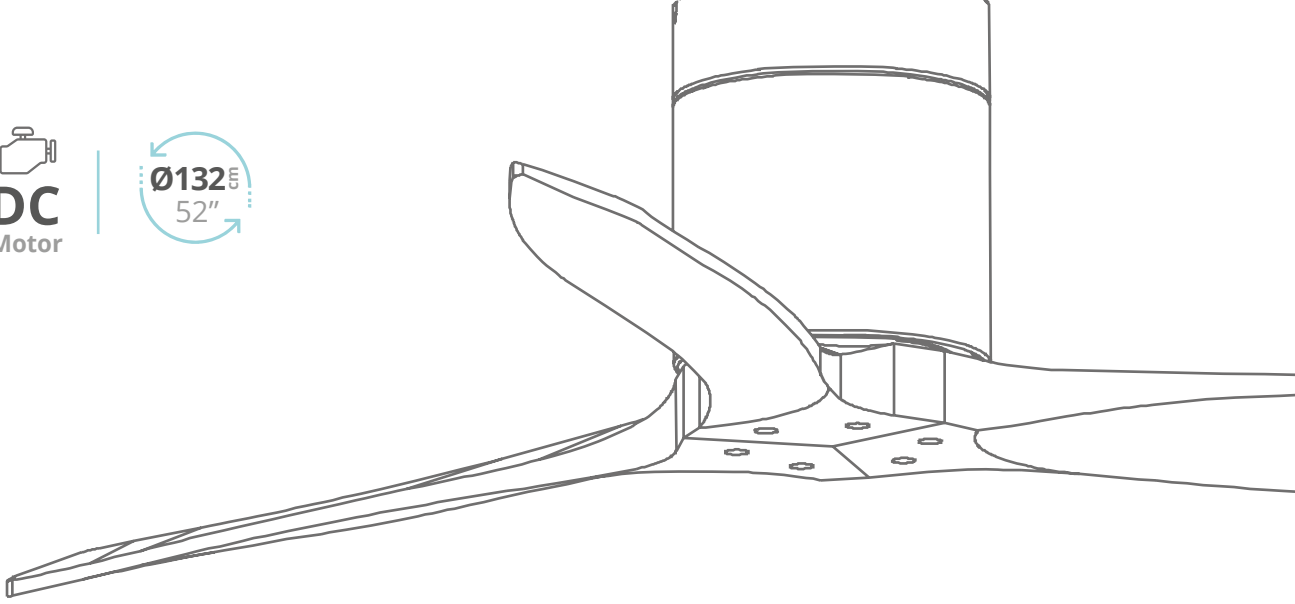

300005043

Blanco



300005044

Negro / Haya



300005045

Blanco / Haya



300005054

Níquel / Natural




Estancias
20-32m²




15' 30'
2h. 4h. 8h.



Modo
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	4.4	8.1	14.5	20.8	29	40
RPM	78	110	139	160	179	200
Air flow (m ³ /min)	80	109	139	158	177	198
dB	20	25	28	33	35	40

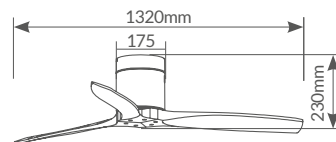

Aspas	Madera
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015050

Recambio mando

Matipa

con luz



3000K
4000K-6500K

- Reg. +
Intensidad



DC
Motor

Ø107[±]
42"



300005055

Blanco / Haya



300005056

Negro / Haya



Estancias
<13m²



1h. 2h. 8h.



Modo
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	5.5	9.8	16	23.1	32	40
RPM	78	110	139	160	179	200
Air flow (m ³ /min)	80	109	139	158	177	198
dB	20	25	28	33	35	40



Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475


Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
H _z	50Hz
Embalaje	1



300015000
Recambio placa LED



300015073
Recambio mando

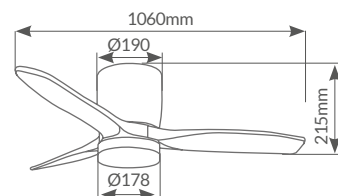



Solesia

con luz

3000K
4000K-6500K

- Reg. +
Intensidad




DC
Motor

Ø132E
52"




300005057

Blanco

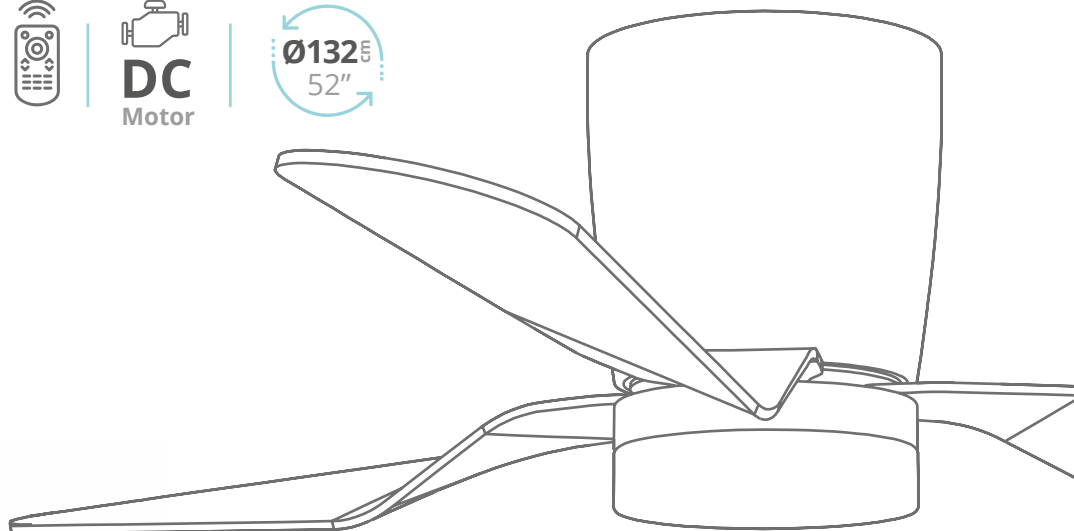

300005058

Negro

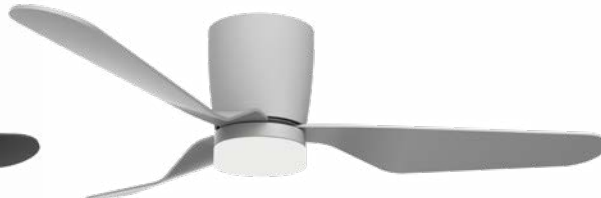

300005059

Gris



Estancias
20-32m²



1h. 2h. 8h.



Modo
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	3.7	7.6	14.5	21	26.5	40
RPM	78	110	139	160	179	200
Air flow (m ³ /min)	80	109	139	158	177	198
dB	20	25	28	33	35	40

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475


Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015000
Recambio placa LED



300015073
Recambio mando

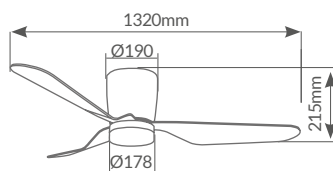

Kasama

con luz




3000K
4000K-6500K

- Reg. +
Intensidad



DC
Motor

Ø132cm
52"

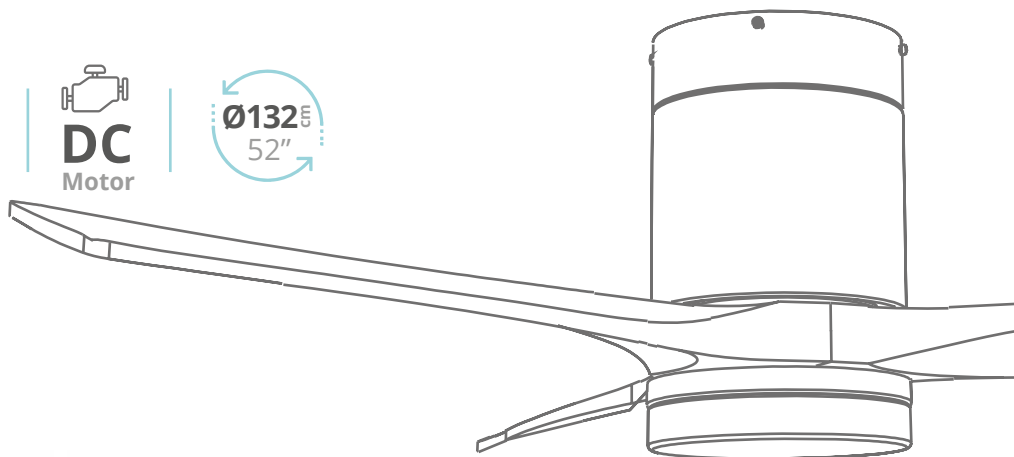

300005035

Blanco



300005018

Níquel / Cerezo



300005026

Negro / Haya



300005027

Blanco / Haya



300005047

Níquel / Haya



300005048

Negro



Estancias
20-32m²



1h. 2h. 8h.



Modo
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	4.4	8.1	14.5	20.8	29	40
RPM	100	136	167	193	210	223
Air flow (m ³ /min)	85	110	140	170	200	210
dB	20	25	28	33	35	40

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	15	15	15
Lm/con difusor	693	951	733
Lm/sin difusor	1355	1534	1475


Aspas	Madera
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015000
Recambio placa LED



300015073
Recambio mando

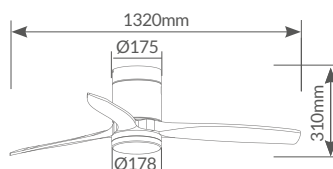

Saltok


industrial



Controlador
de pared

AC
Motor

Ø142 cm
56"

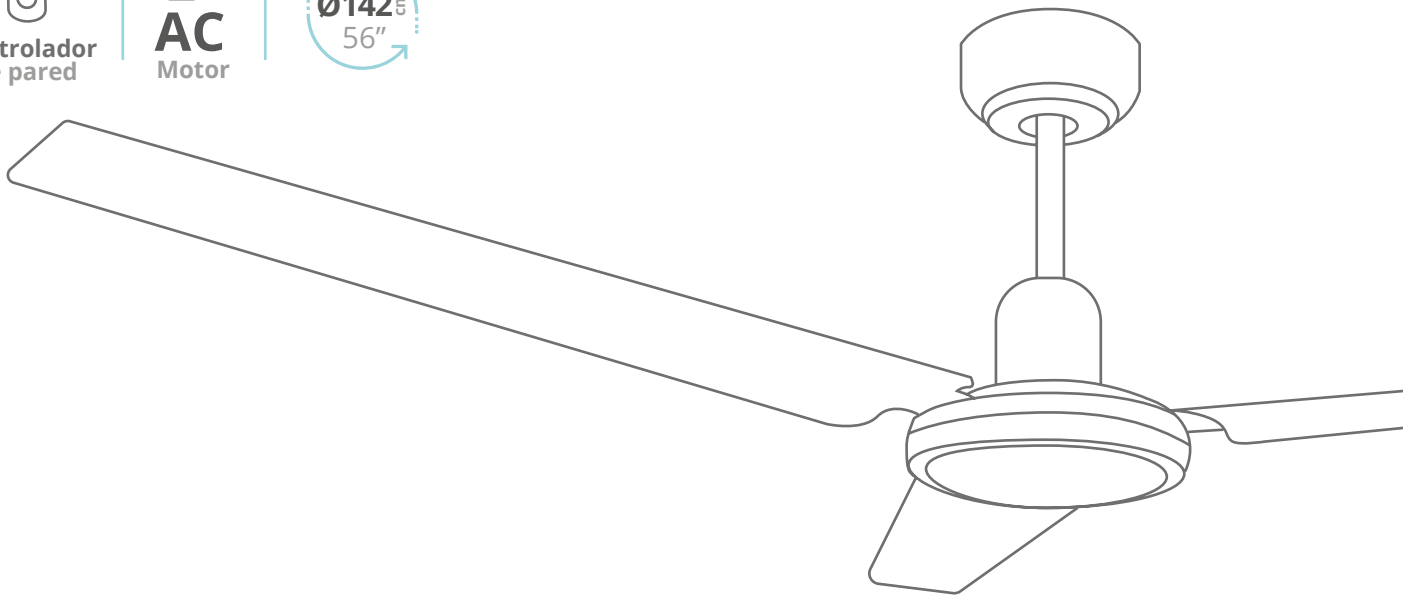

300005081

Blanco




Estancias
20-32m²



Modo
Verano



Speed	1	2	3	4	5
W	26.4	35	41.1	48.1	60
RPM	160	170	180	210	280
Air flow (m ³ /min)	100	120	130	145	160
dB	30	35	40	47	58

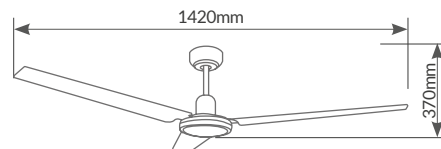

Aspas	Metálicas
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015075

Recambio controlador pared

Kilwa
grandes estancias



XL

3000K
4000K-6500K


- Reg. +
Intensidad



DC
Motor

Ø152cm
60"

Ideal para
grandes estancias

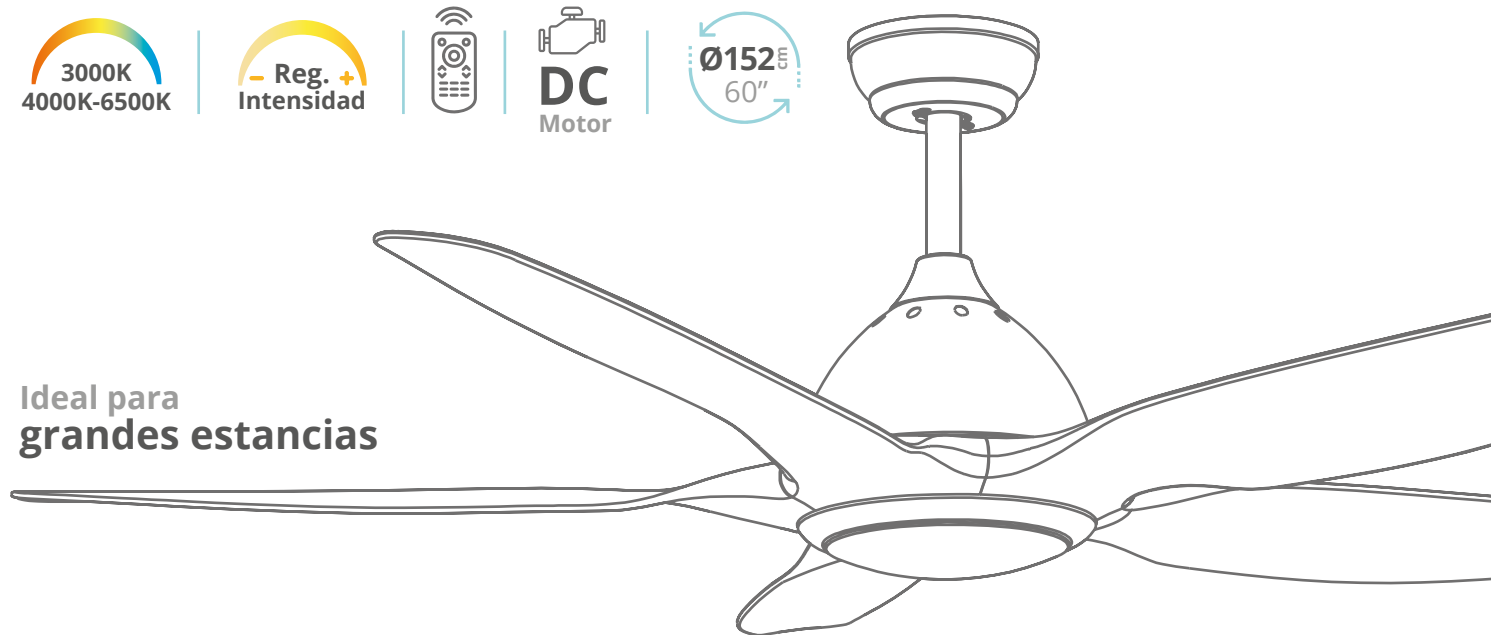

Estancias
>32m²



1h. 2h. 8h.



Techos
inclinados



2 Tijas
150/250mm



Modo
Verano/Invierno



300005060

Blanco / Haya



Speed	1	2	3	4	5	6
W	5.5	9	14.5	22.5	33	47
RPM	80	100	120	140	160	180
Air flow (m ³ /min)	135	162	199	216	226	236
dB	20	25	28	33	35	40


Temp.	3000K	4000K	6500K
W	18	18	18
Lm/con difusor	1284	1423	1266
Lm/sin difusor	1843	2087	1872

Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015073

Recambio mando

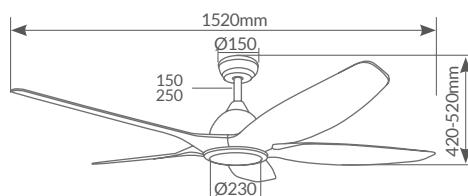


Diongo

grandes estancias



XL

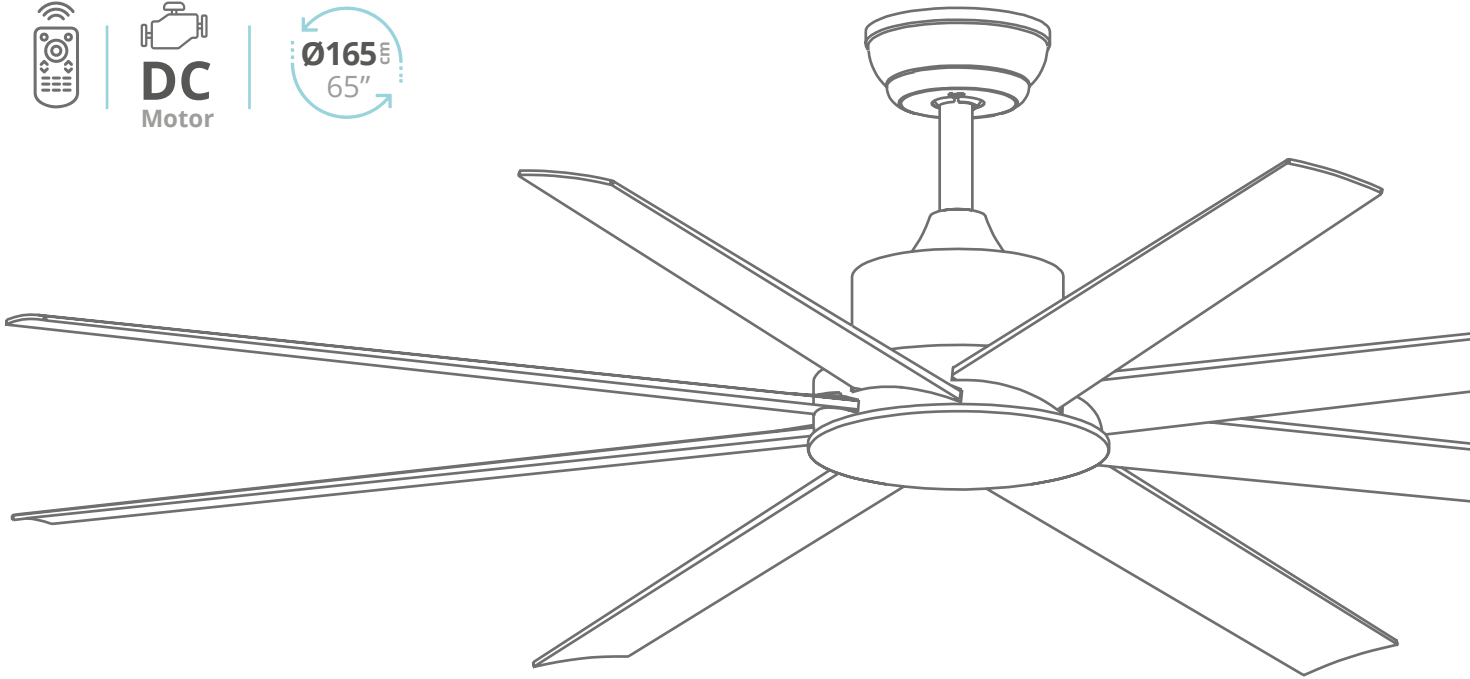

Estancias >32m²



15' 30'
2h. 4h. 8h.



Máx. 25°
Techos inclinados



2 Tijas
150/250mm



Modo
Verano/Invierno




300005061

Blanco



Speed	1	2	3	4	5	6
W	7.5	11	17	27	38	49
RPM	61	80	92	102	110	119
Air flow (m ³ /min)	135	162	199	216	226	236
dB	30	35	38	40	45	50

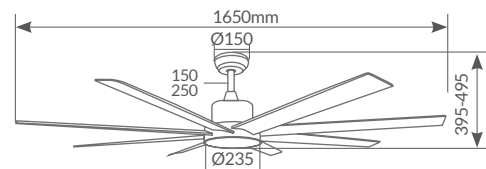

Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015050

Recambio mando

Bhoor
con luz




3000K
4000K-6500K



DC
Motor

Ø500
20"

Rejilla
rotatoria

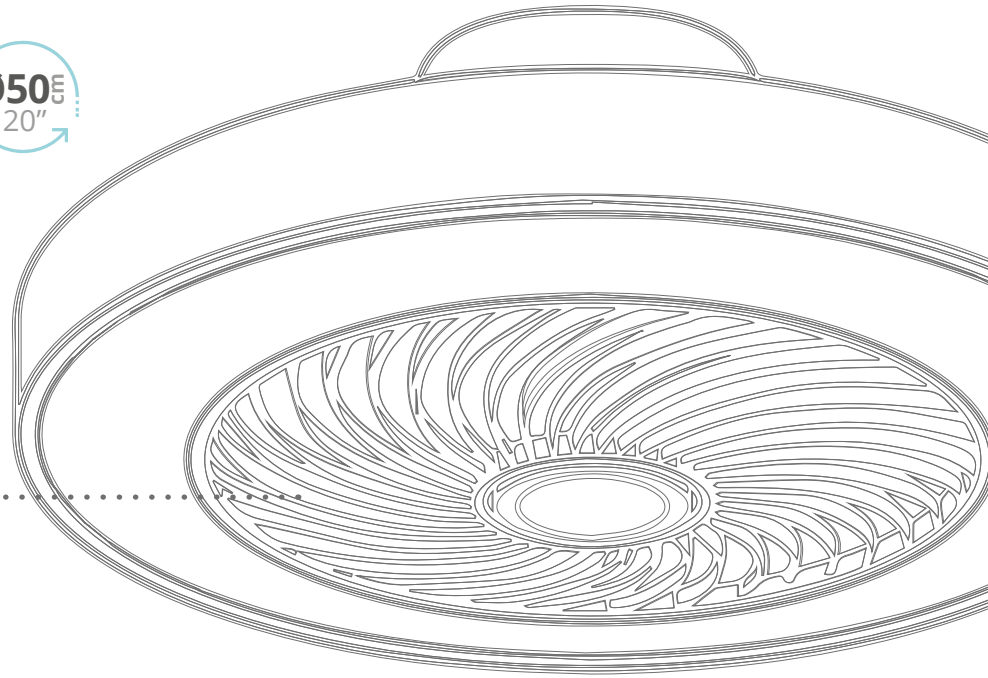

Mayor ángulo
de flujo de aire



300005080

Blanco



Estancias
<13m²



2h. 4h.




Modo
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	4.5	5.3	6.5	8.2	10.4	15
RPM	600	700	800	900	1000	1100
Air flow (m ³ /min)	99	112	126	145	159	172
dB	20	25	30	35	40	45

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	36	72	36
Lm/con difusor	1689	2020	1752
Lm/sin difusor	1883	3865	2023

Aspas	PC
Material	PC
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

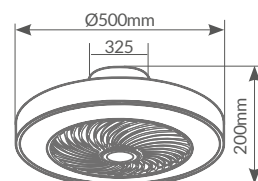

Niskot
con luz




3000K
4000K-6500K

- Reg. +
Intensidad



AC
Motor

Ø55
22"

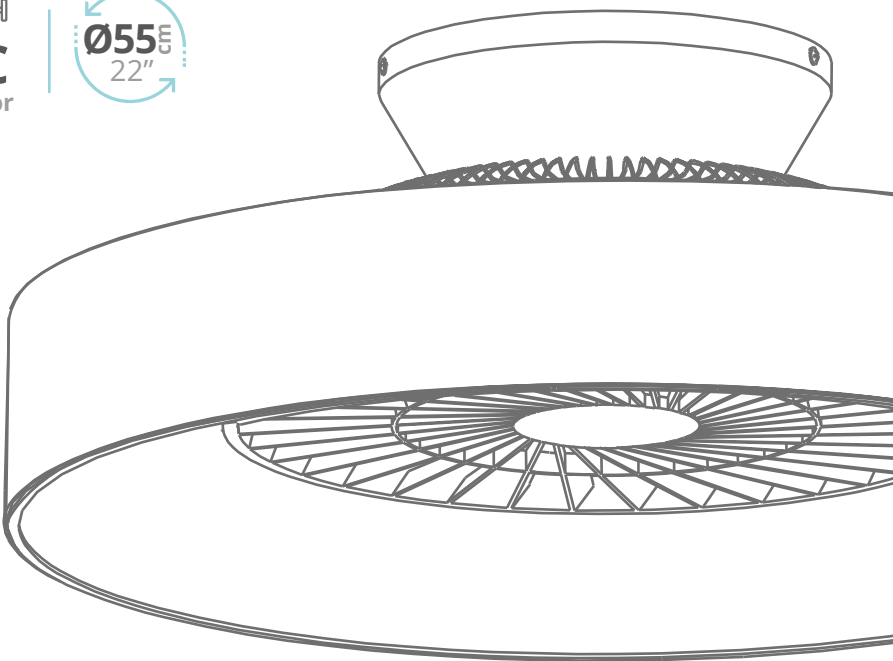

300005040

Ocre



300005041

Gris



300005042

Efecto madera



Estancias
<13m²



1h. 2h. 4h.



Modo
Verano



Speed	1	2	3
W	32	38	40
RPM	670	920	1070
Air flow (m ³ /min)	32	32	32
dB	50	54	58

Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1




Temp.	3000K	4000K	6500K
W	40	40	40
Lm/con difusor	963	1044	1062
Lm/sin difusor	3000	4500	6500



300015047

Recambio mando



Takam

con luz




3000K
4000K-6500K



AC
Motor

Ø555
22"

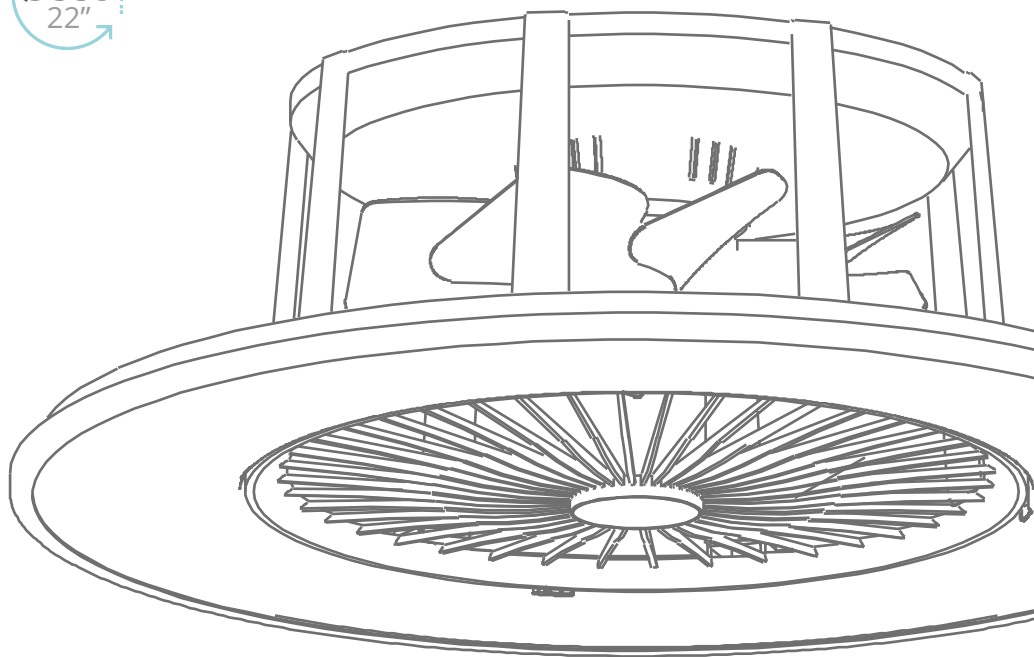

300005025

Blanco



Estancias
<13m²



1h. 2h.



Modo
Verano




Speed	1	2	3
W	9.5	25	40
RPM	600	850	1030
Air flow (m ³ /min)	53	84	110
dB	30	34	38

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	36	36	36
Lm/con difusor	2200	2400	2500

Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015014
Recambio LEDs



300015015
Recambio mando



300015013
Recambio regulador luz



Nacala

aspas retráctiles




3000K
4000K-6500K

- Reg. +
Intensidad



DC
Motor

Ø55
28"

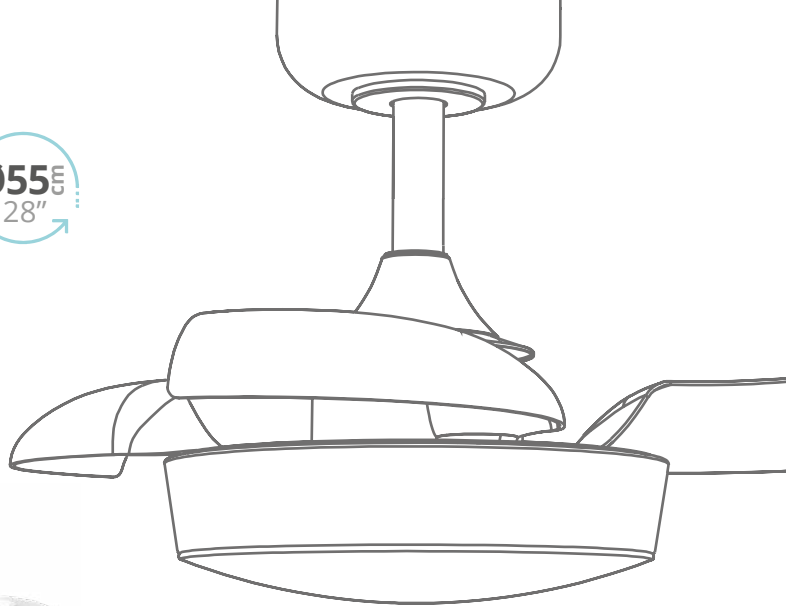

Instalación sin tija



Instalación con tija

Aspas
retráctiles



Estancias
<13m²



1h. 2h. 8h.



Máx.
25°

Techos
inclinados



2 Tijas
150/250mm



Modo
Verano/Invierno



300005062

Blanco



Speed	1	2	3	4	5	6
W	6.2	10.9	19.3	27.2	38.8	47
RPM	78	110	139	160	179	192
Air flow (m ³ /min)	80	109	139	158	177	198
dB	20	25	28	33	35	40

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	24	24	24
Lm/con difusor	789	888	804
Lm/sin difusor	2588	2948	2700


Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015063
Recambio placa LED



300015073
Recambio mando



Lugela
aspas retráctiles



3000K
4000K-6500K

- Reg. +
Intensidad



DC
Motor

Ø1075
42"



Aspas
retráctiles



300005064

Negro



300005063

Blanco



300005065

Níquel



Estancias
<13-20m²



1h. 2h. 4h. 8h.



Máx.
25°

Techos
inclinados



2 Tijas
150/250mm



Modo
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	7	8	9.5	11.5	14.5	19
RPM	160	170	180	190	200	210
Air flow (m ³ /min)	99	112	126	145	159	172
dB	20	25	28	33	35	40



Temp.	3000K	4000K	6500K
W	36	36	36
Lm/con difusor	1313	1521	1380
Lm/sin difusor	3046	3547	3238


Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015066
Recambio placa LED



300015074
Recambio mando

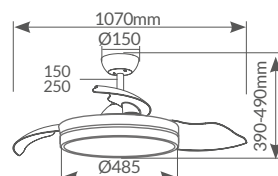

Tungati

aspas retráctiles



3000K
4000K-6500K

- Reg. +
Intensidad



DC
Motor

Ø1075
42"



Aspas
retráctiles



300005070

Níquel



300005068

Blanco



300005069

Negro



Estancias
<13-20m²



1h. 2h. 4h. 8h.



Máx.
25°

Techos
inclinados



2 Tijas
150/250mm



Modo
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	7	8	9.5	11.5	14.5	19
RPM	160	170	180	190	200	210
Air flow (m ³ /min)	99	112	126	145	159	172
dB	20	25	28	33	35	40

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	36	36	36
Lm/con difusor	1313	1521	1380
Lm/sin difusor	3046	3547	3238


Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015066
Recambio placa LED



300015074
Recambio mando

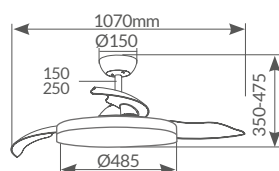

Likasi

aspas retráctiles




3000K
4000K-6500K

- Reg. +
Intensidad



DC
Motor

Ø1075
42"



Aspas retráctiles

Detalle en madera



Estancias
<13-20m²



1h. 2h. 4h. 8h.



Techos
inclinados



2 Tijas
150/250mm



Modo
Verano/Invierno



300005066

Blanco



300005067

Negro



Speed	1	2	3	4	5	6
W	7	8	9.5	11.5	14.5	19
RPM	160	170	180	190	200	210
Air flow (m ³ /min)	99	112	126	145	159	172
dB	20	25	28	33	35	40

Temp.	3000K	4000K	6500K
W	36	36	36
Lm/con difusor	1313	1521	1380
Lm/sin difusor	3046	3547	3238


Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015066
Recambio placa LED



300015074
Recambio mando

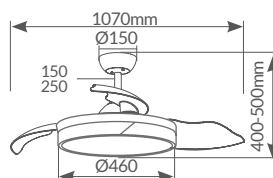

Ranta

aspas retráctiles




3000K
4000K-6500K

- Reg. +
Intensidad



DC
Motor

Ø1075
42"

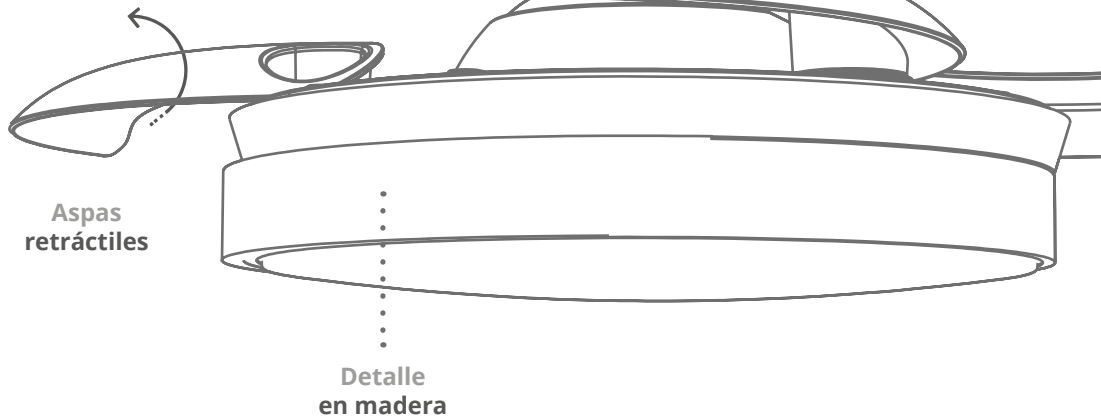

300005071

Blanco



300005072

Negro



Estancias
<13-20m²



1h. 2h. 4h. 8h.



Máx.
25°

Techos
inclinados



2 Tijas
150/250mm



Modo
Verano/Invierno



Speed	1	2	3	4	5	6
W	7	8	9.5	11.5	14.5	19
RPM	160	170	180	190	200	210
Air flow (m ³ /min)	99	112	126	145	159	172
dB	20	25	28	33	35	40



Temp.	3000K	4000K	6500K
W	36	36	36
Lm/con difusor	1313	1521	1380
Lm/sin difusor	3046	3547	3238


Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1



300015066
Recambio placa LED



300015074
Recambio mando

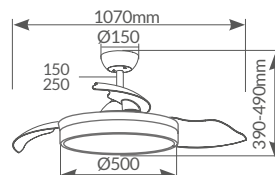

Bauala

aspas retráctiles



Barsat

inteligente




3000K



DC
Motor

Ø122cm
48"

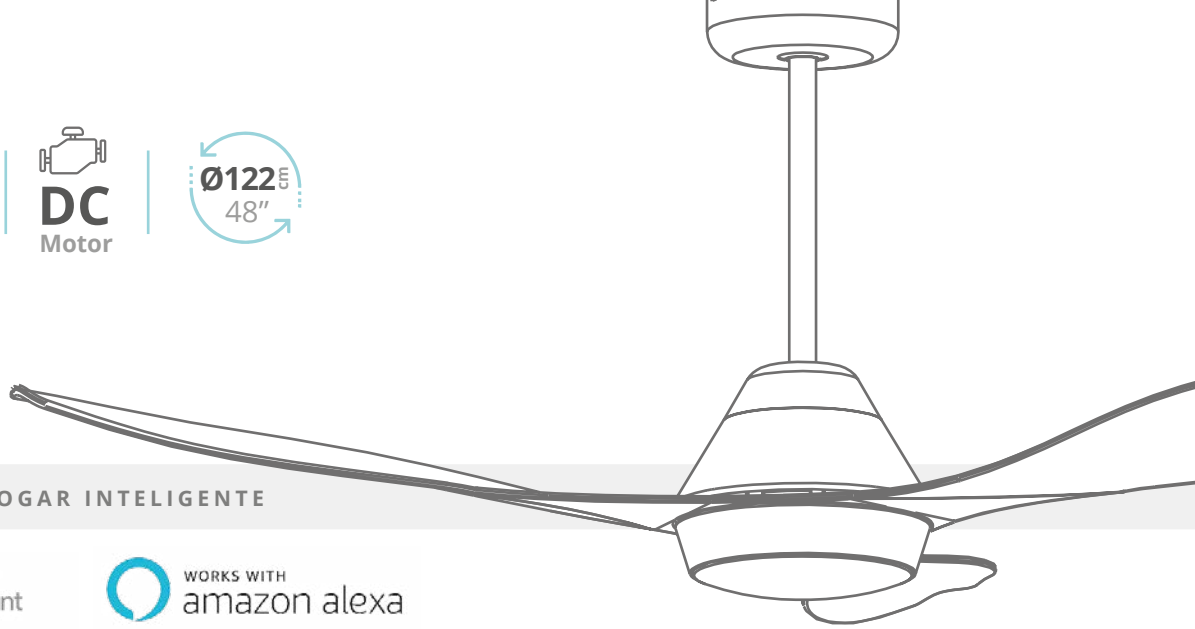

DISFRUTA DE UN HOGAR INTELIGENTE

works with the
Google Assistant

WORKS WITH
amazon alexa



300020000

Blanco



Estancias
<13-20m²



1h. 2h. 4h.



2 Tijas
150/250mm



Modo
Verano/Invierno




Speed	1	2	3	4	5	6
W	5	8.3	14.5	23	26.5	46
RPM	94	127	152	176	191	200
Air flow (m ³ /min)	55	75	95	100	120	130
dB	20	25	28	33	35	40

Aspas	ABS
Material	Metal
IP	IP20
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Embalaje	1

FUNCIONA CON
LA APP SMARTLIFE



Temp.	3000K
W	18
Lm/con difusor	1350
Lm/sin difusor	1650

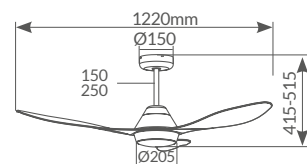

300015004
Recambio mando

















































Simbología

Iconos



Simbología / Iconos

	Ventilador de suelo.		Funciona a corriente.		Diámetro rejilla.
	Ventilador de sobremesa.		Funciona a pilas.		Regulable en temperatura.
	Ventilador de pared.		Conexión USB.		Regulable en intensidad.
	Ventilador de pie/torre.		Carga mediante USB.		Venta en display.
	Ventilador recomendado para estancias de >32m ²		Conexión USB A.		Nebulización
	Ventilador recomendado para estancias de <20-32m ²		Ángulo de inclinación		Función pulverizador.
	Ventilador recomendado para estancias de <13-20m ²		Tiempo de carga.		Bajo consumo.
	Ventilador recomendado para estancias de <13m ²		Autonomía		Capacidad depósito.
	Indica si el motor es AC o DC.		Función powerbank.		Patas antideslizantes.
	Número de velocidades.		Con temporizador.		Portátil.
	Indica que tiene 2 posiciones.		Difusor rotatorio.		Portátil y compacto.
	Difusor oscilante.		Con mando a distancia.		
	Modo Verano / Invierno.		Control con cadena.		
	Modo Verano.		Con clip para fijar.		
	Silencioso.		Modo noche.		
	Incluye tijas.		Asa fácil transporte.		
	Máx. 25° Apto para techos inclinados.				


Join!
us!



www.garsaco.com



gsc[®]
Evolution

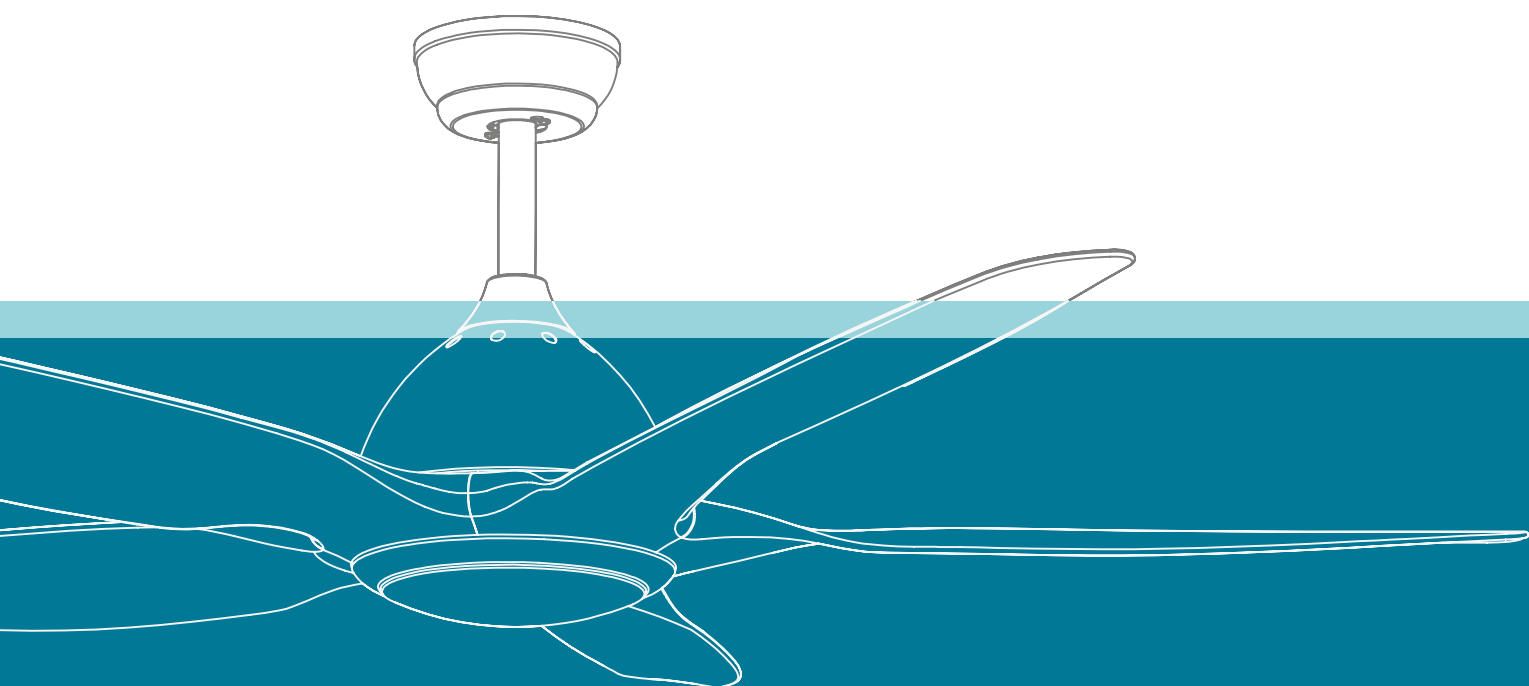

Dirección Pol. Ind. Molí D'En Llop.
C/ Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (CS) SPAIN.



Email
info@garsaco.com



Teléfono
+34 964 623 022

Garsaco Import S.L. @ Todos los derechos reservados 2024



www.garsaco.com