




Bases múltiples

Material eléctrico

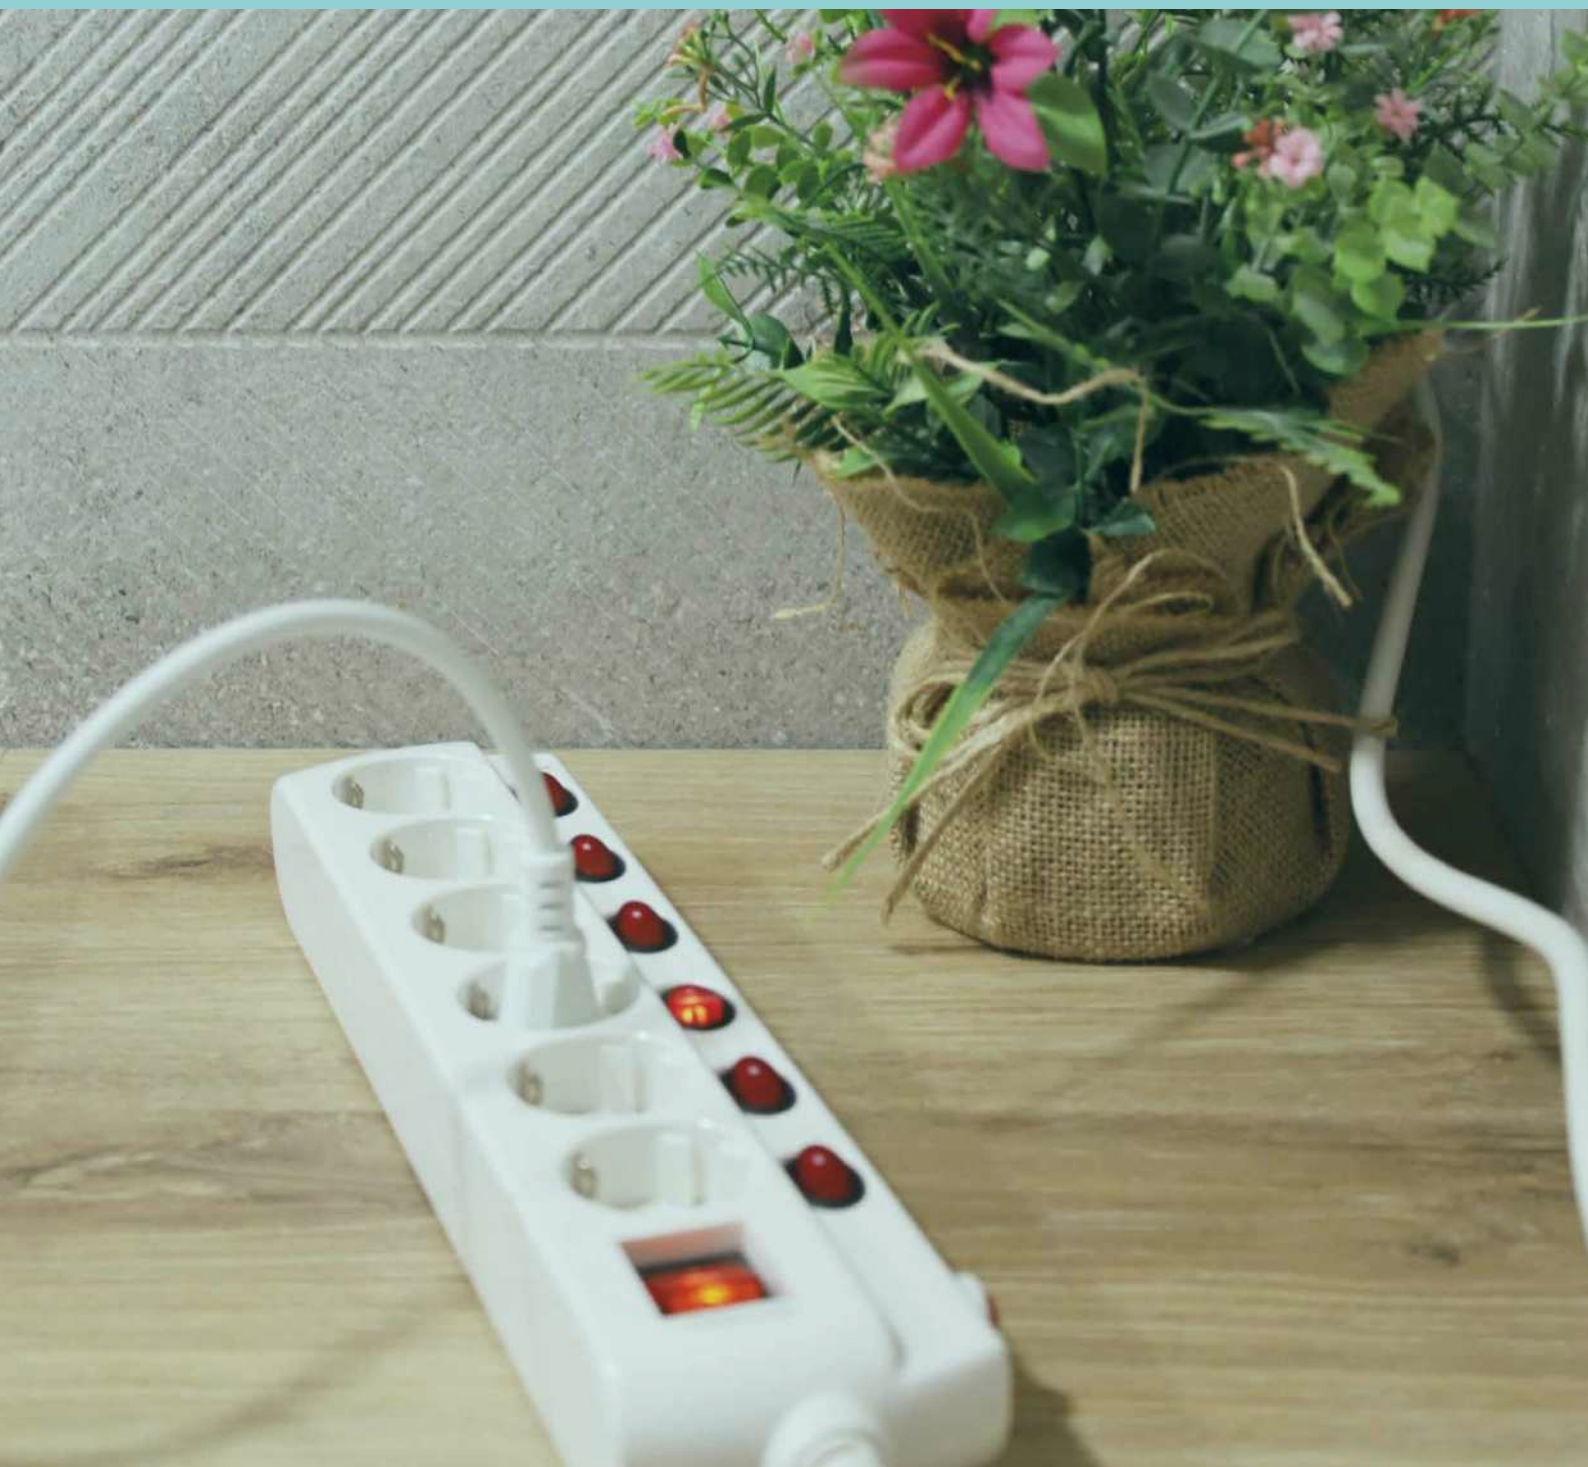

Estándar

SERIE



x2

1.5M

3M



x3

1.5M

3M

5M



x4

1.5M

3M



x5

1.5M

3M



x6

1.5M

3M



CHILD



16A



250V



50Hz

Bases múltiples

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral. Con protección para niños/as.

Referencia	Potencia	Tomas	Sección	Longitud	Embalaje
100005009★	Máx. 3680W	2	(3x1.5mm)	1.5M	15
100005019★	Máx. 3680W	2	(3x1.5mm)	3M	20
000000000	Máx. 3680W	3	(3x1.0mm)	1.5M	20
000000008	Máx. 3680W	3	(3x1.5mm)	1.5M	20
000000016	Máx. 3680W	3	(3x1.5mm)	3M	20
000001060	Máx. 3680W	3	(3x1.5mm)	5M	20
000000002	Máx. 3680W	4	(3x1.0mm)	1.5M	15
000000010	Máx. 3680W	4	(3x1.5mm)	1.5M	15
000000018	Máx. 3680W	4	(3x1.5mm)	3M	15
000000004	Máx. 3680W	5	(3x1.0mm)	1.5M	15
000000012	Máx. 3680W	5	(3x1.5mm)	1.5M	15
000000020	Máx. 3680W	5	(3x1.5mm)	3M	15
000000006	Máx. 3680W	6	(3x1.0mm)	1.5M	15
000000014	Máx. 3680W	6	(3x1.5mm)	1.5M	15
000000022	Máx. 3680W	6	(3x1.5mm)	3M	15



Estándar SERIE



CHILD

A

16A



250V

Hz

50Hz

Bases múltiples con interruptor

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral. Con protección para niños/as.

Referencia	Potencia	Tomas	Sección	Longitud	Embalaje
100005010 ★	Máx. 3680W	2	(3x1.5mm)	1.5M	15
100005020 ★	Máx. 3680W	2	(3x1.5mm)	3M	20
000000001	Máx. 3680W	3	(3x1.0mm)	1.5M	20
000000009	Máx. 3680W	3	(3x1.5mm)	1.5M	20
000000017	Máx. 3680W	3	(3x1.5mm)	3M	20
000000793	Máx. 3680W	3	(3x1.5mm)	5M	20
000000003	Máx. 3680W	4	(3x1.0mm)	1.5M	15
000000011	Máx. 3680W	4	(3x1.5mm)	1.5M	15
000000019	Máx. 3680W	4	(3x1.5mm)	3M	15
000000794	Máx. 3680W	4	(3x1.5mm)	5M	15
000000005	Máx. 3680W	5	(3x1.0mm)	1.5M	15
000000013	Máx. 3680W	5	(3x1.5mm)	1.5M	15
000000021	Máx. 3680W	5	(3x1.5mm)	3M	15
000000795	Máx. 3680W	5	(3x1.5mm)	5M	15
000000007	Máx. 3680W	6	(3x1.0mm)	1.5M	15
000000015	Máx. 3680W	6	(3x1.5mm)	1.5M	15
000000023	Máx. 3680W	6	(3x1.5mm)	3M	15
000000796	Máx. 3680W	6	(3x1.5mm)	5M	10

Estándar

SERIE



Bases múltiples



Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral. Con protección para niños/as.

Referencia	Potencia	Tomas	Sección	Longitud	Embalaje
000000024	Máx. 3680W	3	(3x1.5mm)	1.5M	20
100005011 ★	Máx. 3680W	3	(3x1.5mm)	3M	20
000000026	Máx. 3680W	4	(3x1.5mm)	1.5M	15
100005013 ★	Máx. 3680W	4	(3x1.5mm)	3M	15
000000028	Máx. 3680W	5	(3x1.5mm)	1.5M	15
000000030	Máx. 3680W	6	(3x1.5mm)	1.5M	15



Estándar

SERIE



Bases múltiples con interruptor



CHILD



16A



250V



50Hz

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral. Con protección para niños/as.

Referencia	Potencia	Tomas	Sección	Longitud	Embalaje
000000025	Máx. 3680W	3	(3x1.5mm)	1.5M	20
100005012 ★	Máx. 3680W	3	(3x1.5mm)	3M	20
000000027	Máx. 3680W	4	(3x1.5mm)	1.5M	15
100005014 ★	Máx. 3680W	4	(3x1.5mm)	3M	15
000000029	Máx. 3680W	5	(3x1.5mm)	1.5M	15
000000031	Máx. 3680W	6	(3x1.5mm)	1.5M	15

Mega SERIE



CHILD



16A



250V



50Hz

Bases múltiples sin cable

Sin cable eléctrico. Material: **PC**. Con protección para niños/as. **Bolsa**.

Referencia	Potencia	Tomas	Embalaje
000800222	Máx. 3680W	2	10/50
000800223	Máx. 3680W	3	10/50
000800225	Máx. 3680W	4	10/50
000800227	Máx. 3680W	5	10/50
000800229	Máx. 3680W	6	10/50



CHILD



16A



250V



50Hz

Bases múltiples sin cable **cuadrada**


Sin cable eléctrico. Material: **PC**. Con protección para niños/as. **Bolsa**.

Referencia	Potencia	Tomas	Embalaje
000800231	Máx. 3680W	4	10/50



Mega

SERIE

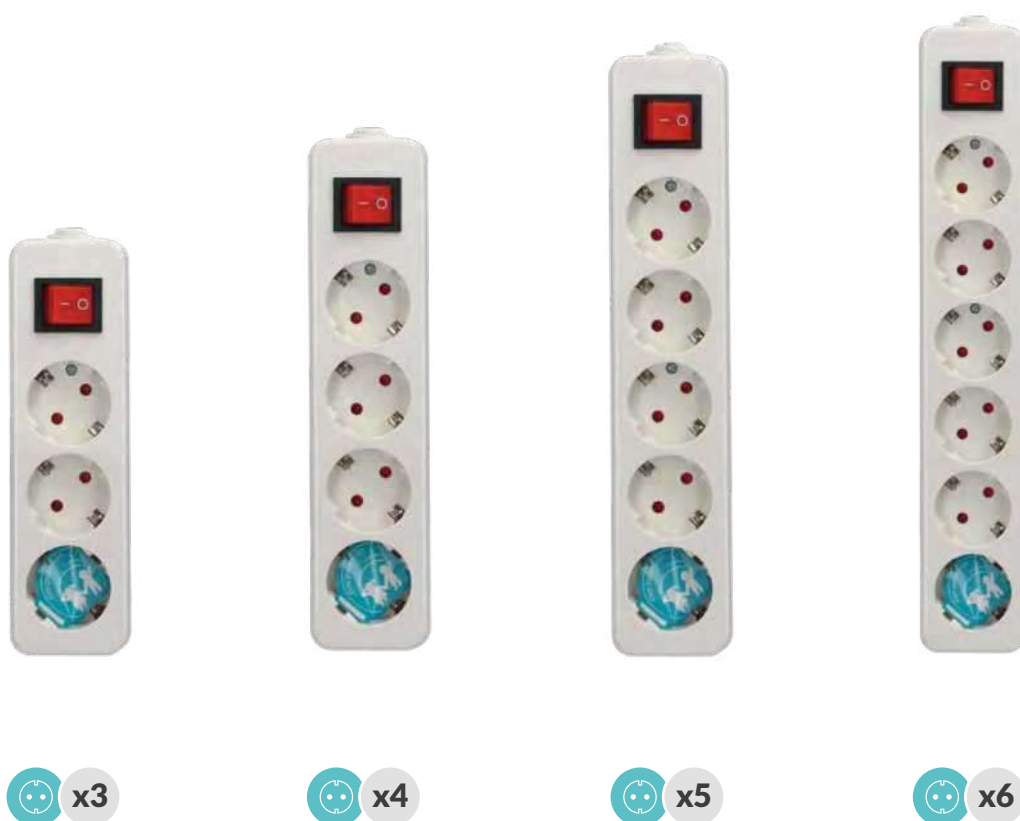

Bases múltiples sin cable **con interruptor**



CHILD



16A



250V








50Hz

Sin cable eléctrico. Material: **PC**. Con protección para niños/as. **Bolsa**.


Referencia	Potencia	Tomas	Embalaje
000800276	Máx. 3680W	3	10/50
000800226	Máx. 3680W	4	10/50
000800228	Máx. 3680W	5	10/50
000800230	Máx. 3680W	6	10/50

Mega

SERIE



Bases múltiples con cable








Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral. Material: **PC**. Con protección para niños/as. **Blíster**.

Referencia	Potencia	Tomas	Sección	Longitud	Embalaje
000800275	Máx. 3680W	2	(3x1.5mm)	1.5M	24
000800058	Máx. 3680W	3	(3x1.5mm)	1.5M	24
000800212	Máx. 3680W	4	(3x1.5mm)	1.5M	24
000800214	Máx. 3680W	5	(3x1.5mm)	1.5M	24
000800216	Máx. 3680W	6	(3x1.5mm)	1.5M	24



Mega SERIE



Bases múltiples con cable + interruptor



CHILD



16A



250V



50Hz

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral. Material: **PC**. Con protección para niños/as. **Blíster**.

Referencia	Potencia	Tomas	Sección	Longitud	Embalaje
000800792	Máx. 3680W	2	(3x1.5mm)	1.5M	24
000800211	Máx. 3680W	3	(3x1.5mm)	1.5M	24
000800874	Máx. 3680W	3	(3x1.5mm)	3M	12
000800213	Máx. 3680W	4	(3x1.5mm)	1.5M	24
000800875	Máx. 3680W	4	(3x1.5mm)	3M	12
000800215	Máx. 3680W	5	(3x1.5mm)	1.5M	24
000800876	Máx. 3680W	5	(3x1.5mm)	3M	12
000800217	Máx. 3680W	6	(3x1.5mm)	1.5M	24
000800877	Máx. 3680W	6	(3x1.5mm)	3M	12

USB BASES



Bases múltiples Interior



Bases múltiples con interruptor + 2 USB



CHILD



16A



250V



50Hz

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral.

Salida total USB: 2.1A / 5V.

Referencia	Potencia	Tomas	Sección	Longitud	Embalaje
100000000	Máx. 3680W	3	(3x1.5mm)	1.4M	20
100000001	Máx. 3680W	6	(3x1.5mm)	1.4M	20



Especiales

BASES



Bases múltiples con interruptor + 2 USB



CHILD



10/16A



250V



50Hz

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral.


Salida total USB: 2.1A.


Referencia	Potencia	Tomas	Sección	Longitud	Protección subidas tensión	Protección sobrecalentamiento	Embalaje
000803392	Máx. 3680W	3	(3x1.5mm)	1.4M	No	No	20
000803393	Máx. 3680W	8	(3x1.5mm)	1.4M	Sí	Sí	10

Especiales

BASES


 x4

 x6

 x8

 x9

 x12

Bases múltiples Interior

Bases múltiples con interruptor



CHILD



10/16A



250V



50Hz

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral.

Referencia	Potencia	Tomas	Sección	Longitud	Protección subidas tensión	Protección sobrecalentamiento	Embalaje
000800090	Máx. 3500W	4	(3x1.5mm)	1.5M	Sí	Sí	30
000800797	Máx. 3500W	6	(3x1.5mm)	1.5M	Sí	Sí	30
000800798	Máx. 3500W	8	(3x1.5mm)	1.5M	Sí	Sí	30
000800064	Máx. 3500W	9	(3x1.5mm)	1.5M	No	Sí	20
000803313	Máx. 3680W	12	(3x1.5mm)	1.5M	No	No	10



Aluminio

SERIE



Bases múltiples aluminio con interruptor



CHILD



10/16A



250V




50Hz

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral. Material: **Aluminio**. Con protección para niños/as. Protección para **subidas de tensión** y **sobrecalentamiento**.

Referencia	Potencia	Tomas	Sección	Longitud	Embalaje
000801084	Máx. 3680W	3	(3x1.5mm)	1.5M	20
000801085	Máx. 3680W	4	(3x1.5mm)	1.5M	20
000801086	Máx. 3680W	5	(3x1.5mm)	1.5M	20
000801087	Máx. 3680W	6	(3x1.5mm)	1.5M	20

N!

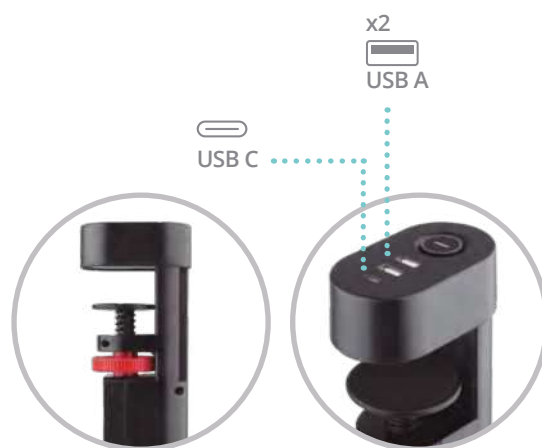

Base múltiple sobremesa 2 USB A + 1 USB C



CHILD



16A



220-240V



50Hz

Pinza regulable. Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral.
Material: PC. Botón On/Off. Con protección para niños/as.

Velocidad de carga (Output USB A): 5V / 3.0A / Máx.15W.

Velocidad de carga (Output USB C): 5V / 3.0A / Máx.15W.

Velocidad de carga (Output USB A + C): 5V / 3.4A / Máx.17W (En total).

Velocidad de carga (Output USB A + A + C): 5V / 3.4A / Máx.17W (En total).

Referencia	Potencia	Tomas	Sección	Longitud	Embalaje
100000003	Máx. 3680W	3	(3x1.5mm)	1.4M	12

Multi

INTERRUPTOR



Bases múltiples Interior

Bases múltiples multi interruptor



CHILD

A

16A



250V

Hz

50Hz

Con interruptor **individual** y **general**. Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral.
Material: **PC**. Con protección para niños/as. Protección para **subidas de tensión**. Blíster.

Referencia	Potencia	Tomas	Sección	Longitud	Embalaje
100010002	Máx. 3680W	3	(3x1.5mm)	1.5M	20
100010003	Máx. 3680W	4	(3x1.5mm)	1.5M	20
100010004	Máx. 3680W	5	(3x1.5mm)	1.5M	20
100010005	Máx. 3680W	6	(3x1.5mm)	1.5M	20

BASES CON

Protección

Bases múltiples Interior

Bases múltiples con protección

CHILD



16A



250V



50Hz

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral.

Material: **PC**. Con protección para niños/as. Protección para **subidas de tensión**.

Referencia	Potencia	Tomas	Sección	Longitud	Embalaje
100005015	Máx. 3680W	3	(3x1.5mm)	1.5M	20
100005016	Máx. 3680W	4	(3x1.5mm)	1.5M	20
100005017	Máx. 3680W	5	(3x1.5mm)	1.5M	20
100005018	Máx. 3680W	6	(3x1.5mm)	1.5M	20



Base doble sucko con tapas



CHILD



IP44



16A



250V



50Hz

Con tapas para engarzar cable.
Sucko 2P+TT lateral. Material: **goma**. Uso externo.

Referencia	Potencia	Tomas	Embalaje
000503302	Máx. 3680W	2	20



Ladrón doble sucko con tapas



CHILD



IP44



16A



250V



50Hz

Con tapas para engarzar cable.
Sucko 2P+TT lateral. Material: **goma**. Uso externo.

Referencia	Potencia	Tomas	Embalaje
000503303	Máx. 3680W	2	20





Base triple sucko sin cable con tapas



CHILD



IP44



16A



250V



50Hz

Con tapas para engarzar cable. Sucko 2P+TT lateral. Material: **goma**. Uso externo.

Referencia	Potencia	Tomas	Embalaje
000500168	Máx. 3680W	3	50

2 tomas
arriba

2 tomas
abajo



Base múltiple industrial 4 tomas



CHILD



IP44



16A



250V



50/60Hz

Con tapas para engarzar cable. Cable eléctrico **H07RN-F**. Sucko 2P+TT lateral. Material: **goma**. Uso externo.

Referencia	Potencia	Tomas	Sección	Longitud	Embalaje
000500117	Máx. 3500W	4	(3x1.5mm)	3M	5



Base múltiple industrial 5 tomas



CHILD



IP44



16A



250V



50/60Hz

Con tapas para engarzar cable. Cable eléctrico **H07RN-F**. Sucko 2P+TT lateral. Material: **goma**. Uso externo.

Referencia	Potencia	Tomas	Sección	Longitud	Embalaje
000500118	Máx. 3500W	5	(3x1.5mm)	3M	20



Base múltiple 4 tomas



16A



250V

Con **tapas**. Con cable eléctrico **H05RR-F de neopreno** para enchufe 2P+TT lateral. Uso externo: **IP44**. Con protección para niños/as.

Referencia	Potencia	Sección	Longitud	Embalaje
100030001	Máx. 3680W	(3x1.5mm)	1.5M	15



A

16A

250V

250V

Base múltiple 4 tomas + interruptor

Con **tapas + interruptor**. Con cable eléctrico **H07RN-F de neopreno** para enchufe 2P+TT lateral. Uso externo: **IP44**. Con protección para niños/as.

Referencia	Potencia	Sección	Longitud	Embalaje
000500169	Máx. 3680W	(3x1.5mm)	1.5M	30



A

16A

250V

250V

Estaca jardín doble sucko

Con cable eléctrico **de goma H05RR-F** para enchufe 2P+TT lateral. Uso externo: **IP44**. Con protección para niños/as.

Referencia	Potencia	Sección	Longitud	Embalaje
000501332	Máx. 3680W	(3x1.5mm)	1.5M	12



Prolongador blanco



CHILD



2.5A



250V



50Hz

Cable redondo eléctrico H03VVH2-F para enchufe 2P. Con protección para niños/as.

Referencia	Potencia	Color	Sección	Longitud	Embalaje
100500000	Máx. 625W	○ Blanco	(2x0.75mm)	2M	20
100500001	Máx. 625W	○ Blanco	(2x0.75mm)	3M	20
100500002	Máx. 625W	○ Blanco	(2x0.75mm)	5M	20



Prolongador negro



CHILD



2.5A



250V



50Hz

Cable redondo eléctrico H03VVH2-F para enchufe 2P. Con protección para niños/as.

Referencia	Potencia	Color	Sección	Longitud	Embalaje
100500003	Máx. 625W	● Negro	(2x0.75mm)	2M	20
100500004	Máx. 625W	● Negro	(2x0.75mm)	3M	20



○ Blanco

2M 3M 4M

5M 10M



● Negro

2M 3M 4M 5M

10M 15M 25M



● Rojo

10M 15M 25M



CHILD



10/16A



250V



50Hz

Prolongadores

Cable redondo eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral. Con protección para niños/as.

Referencia	Potencia	Color	Sección	Longitud	Embalaje
000100040	Máx. 3680W	○ Blanco	(3x1.5mm)	2M	15
000100041	Máx. 3680W	○ Blanco	(3x1.5mm)	3M	15
000100042	Máx. 3680W	○ Blanco	(3x1.5mm)	4M	15
000100043	Máx. 3680W	○ Blanco	(3x1.5mm)	5M	15
000100044	Máx. 3680W	○ Blanco	(3x1.5mm)	10M	10
000100045	Máx. 3680W	● Negro	(3x1.5mm)	2M	20
000100046	Máx. 3680W	● Negro	(3x1.5mm)	3M	50
000100047	Máx. 3680W	● Negro	(3x1.5mm)	4M	20
000100048	Máx. 3680W	● Negro	(3x1.5mm)	5M	25
000100049	Máx. 3680W	● Negro	(3x1.5mm)	10M	20
000100050	Máx. 3680W	● Negro	(3x1.5mm)	15M	5
000100051	Máx. 3680W	● Negro	(3x1.5mm)	25M	5
000100052	Máx. 3680W	● Rojo	(3x1.5mm)	10M	20
000100053	Máx. 3680W	● Rojo	(3x1.5mm)	15M	10
000100054	Máx. 3680W	● Rojo	(3x1.5mm)	25M	5



CHILD



IP20



16A



230V



50Hz

Enrollacables alargador 4 enchufes

Con cable eléctrico H05VV-F, 2P+TT lateral.

Chasis de plástico y asa. Con **dispositivo de seguridad térmico y obturador**.

Referencia	Potencia estirado	Potencia enrollado	Sección	Longitud	Embalaje
100510000	Máx. 3000W / 13A	Máx. 1000W / 4.3A	(3x1.5mm)	5M	10



CHILD



IP20



16A



230V



50Hz

Enrollacables alargador 4 enchufes

Con cable eléctrico H05VV-F, 2P+TT lateral.

Chasis de plástico y asa. Con **dispositivo de seguridad térmico y obturador**.

Referencia	Potencia estirado	Potencia enrollado	Sección	Longitud	Embalaje
100510001	Máx. 3000W / 13A	Máx. 1000W / 4.3A	(3x1.5mm)	10M	6
100510002	Máx. 3000W / 13A	Máx. 1000W / 4.3A	(3x1.5mm)	15M	6



Enrollacables alargador profesional 4 enchufes

Con cable eléctrico H05VV-F, 2P+TT lateral.

Carrete de plástico. **Soporte metálico** con maneta de PVC. Con **dispositivo de seguridad térmico y obturador**. IP20.

Referencia	Potencia estirado	Potencia enrollado	Sección	Longitud	Embalaje
100510008 ★	Máx. 3000W / 13A	Máx. 1000W / 4.3A	(3x1.5mm)	15M	4
100510003	Máx. 3000W / 13A	Máx. 1000W / 4.3A	(3x1.5mm)	25M	2
100510004	Máx. 3000W / 13A	Máx. 1000W / 4.3A	(3x1.5mm)	50M	1



Enrollacables alargador auto enrollable

Con cable eléctrico H05VV-F, 2P+TT lateral. Para **fijar en pared** con toma suco.

Carrete de plástico y soporte de pared de aluminio. Cable alimentación a red 230V.

Con **dispositivo de seguridad térmico y obturador**. IP20.

Referencia	Potencia estirado	Potencia enrollado	Sección	Longitud	Embalaje
000500879	Máx. 1800W	Máx. 1200W	(3x1.5mm)	11M + 2M	4


A**B**

250V

Conexiones

Uso interior.

Referencia	Artículo	Tipo	Amperios	Sección	Longitud	Embalaje
001100234	A	Conexión AC/006	2.5A	(2x0.75mm)	1.5M	300
001100235	B	Conexión ordenador	10A	(3x0.75mm)	1.8M	50

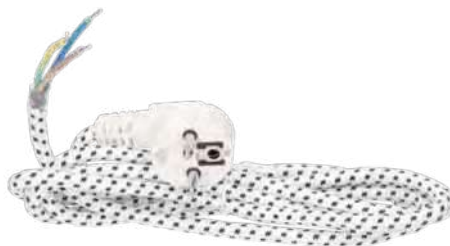C**D****E****IP44****A**

10/16A



250V

Conexiones

Puntas peladas en un extremo. Clavija suco. Cable H05RN-F.

Referencia	Artículo	Tipo	Sección	Longitud	Embalaje
001100239	C	Conexión plancha	(3x1.0mm)	1.8M	50
001101091	D	Conexión cable PVC	(3x1.0mm)	1.5M	50
001101092	D	Conexión cable PVC	(3x1.0mm)	3M	50
001100154	E	Conexión neopreno	(3x1.0mm)	1.5M	50
001100155	E	Conexión neopreno	(3x1.0mm)	3M	50




Cable textil con interruptor y clavija



220-240V

Longitud: **1.5M**. Uso interior.

Referencia	Sección	Color	Embalaje
001102958	(2x0.75mm)	● Plateado	50
001102959	(2x0.75mm)	● Dorado	50
001102960	(2x0.75mm)	● Marrón	50
001102961	(2x0.75mm)	○ Blanco	50
001102962	(2x0.75mm)	● Turquesa	50
001102963	(2x0.75mm)	● Azul	50
001102964	(2x0.75mm)	● Negro/Blanco	50
001102965	(2x0.75mm)	● Rojo/Blanco	50



220-240V

Cable conexión plano

Con **interruptor de paso**. Longitud: **1.5M**. Uso interior.

Referencia	Sección	Color	Amperios	Embalaje
001100236	(2x0.75mm)	○ Blanco	2A	50
001100237	(2x0.75mm)	● Negro	2A	50
001102966	(2x0.75mm)	○ Transparente	2A	50
101020001	(2x0.75mm)	● Dorado	2A	50



IP44



250V

Adaptador clavija

Espiga: Ø4.8mm. De clavija cetac 3P (2P + T) a base aérea sucko.

Referencia	Amperios	Voltaje	Embalaje
002300738	16A	250V	10/100



A

5P (3P + T + N)



B

5P (3P + T + N)



IP44

A

16A



240V

Prolongador convertidor cetac

En bolsa.

Referencia	Artículo	Convertidor	Sección	Longitud	Embalaje
002300232	A	De clavija sucko a base cetac 3P (2P + T)	(3x1.5mm)	1M	12/120
002300233	B	De clavija cetac 3P (2P + T) a base sucko	(3x1.5mm)	1M	10/60



230V

Hz

50Hz

Ladrón alargador triple salida con 2 USB

Incluye 2 tomas de carga por USB de 2.4A 5V/DC cada uno. Sucko: 16A. Cable: H05VV-F 3G. Ideal para cargar smartphones, MP3, MP4, tablets,... Sucko 2P con TT lateral. Longitud del cable: 1.4M.

Referencia	Potencia	Dimensión	Embalaje
103000014	Máx. 3680W	49x92x77mm	20



250V

Hz


50Hz

Ladrón base USB y tipo C

Velocidad de carga USB y tipo C 5V/DC. Amperios totales 3.4A. El chip controla y regula automáticamente los amperios que necesite el dispositivo. Ideal para cargar smartphones, MP3, MP4, tablets,... Sucko 2P con TT lateral.

Referencia	Potencia	Carga por puerto	Dimensión	Embalaje
103000018	Máx. 3680W	18W	52x74x101mm	10/50



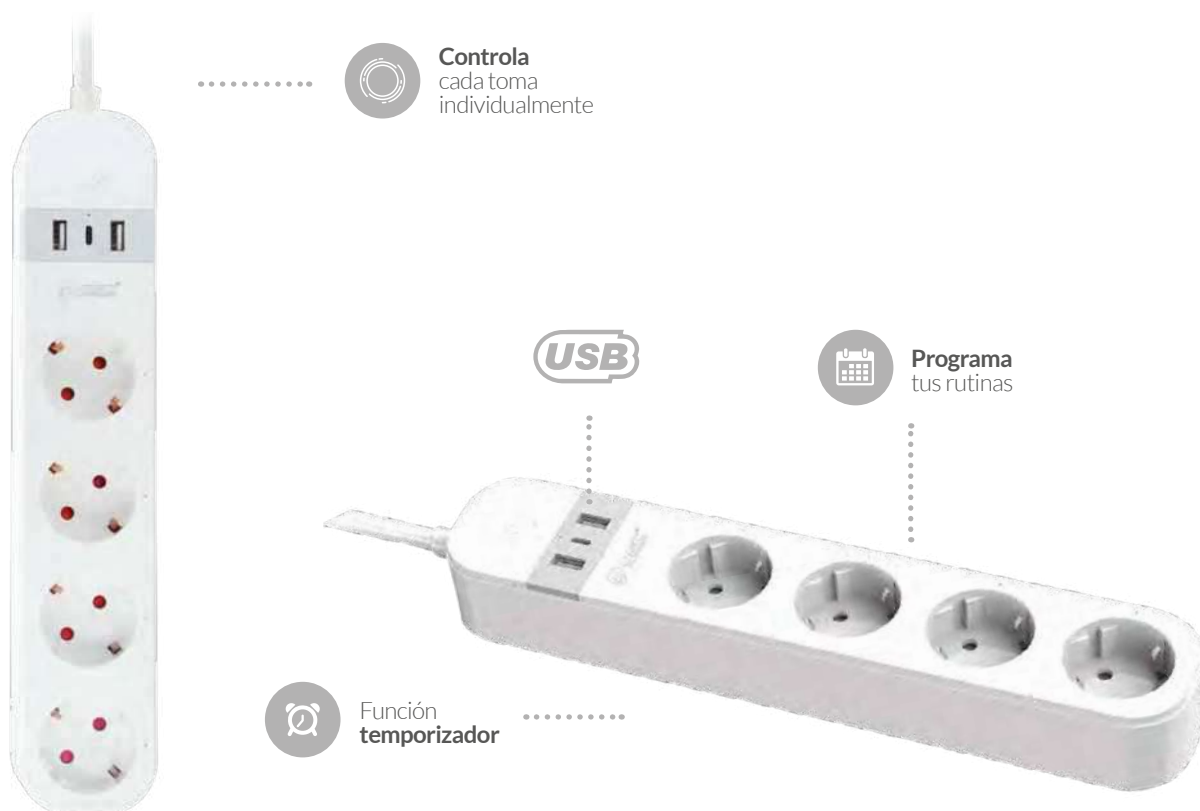

CHILD



16A



100-250V

Base múltiple inteligente 4 tomas + 2 USB + Tipo C

Funciona con smartphones, con **Alexa & Google Home**.

Conexión Wifi, función temporizador, control de cada toma de forma individual, programa tus rutinas.

El chip de los USB, detecta y distribuye automáticamente la corriente de carga óptima para cualquier dispositivo conectado.

2 puertos USB + 1 puerto Tipo C: 5V~ Máx. 3A. **Protección contra subidas de tensión y sobrecalentamiento.** Con interruptor.

Administración remota. Controla tus dispositivos inteligentes desde cualquier lugar con tu smartphone.

No necesita Hub. Conexión directa vía Wifi y bluetooth a tus dispositivos.

Referencia	Potencia	Conexiones	Sección	Longitud	Embalaje
100045001	Máx. 3680W	4 tomas + 2 USB + Tipo C	(3x1.5mm)	1.5M	24



CONTROLA TODOS TUS DISPOSITIVOS DESDE TU SMARTPHONE

Compatible con smartphones a partir de la versión Android 4.0 & IOS 8.0



DISFRUTA DE UN HOGAR INTELIGENTE



Liste aqui os seus interesses

[illegible]

**Veja neste QRCode as nossas redes digitais e
subscreva as que gostar mais, para receber
a notificação de novas publicações**

