




# Cajas y conexiones eléctricas

Material eléctrico



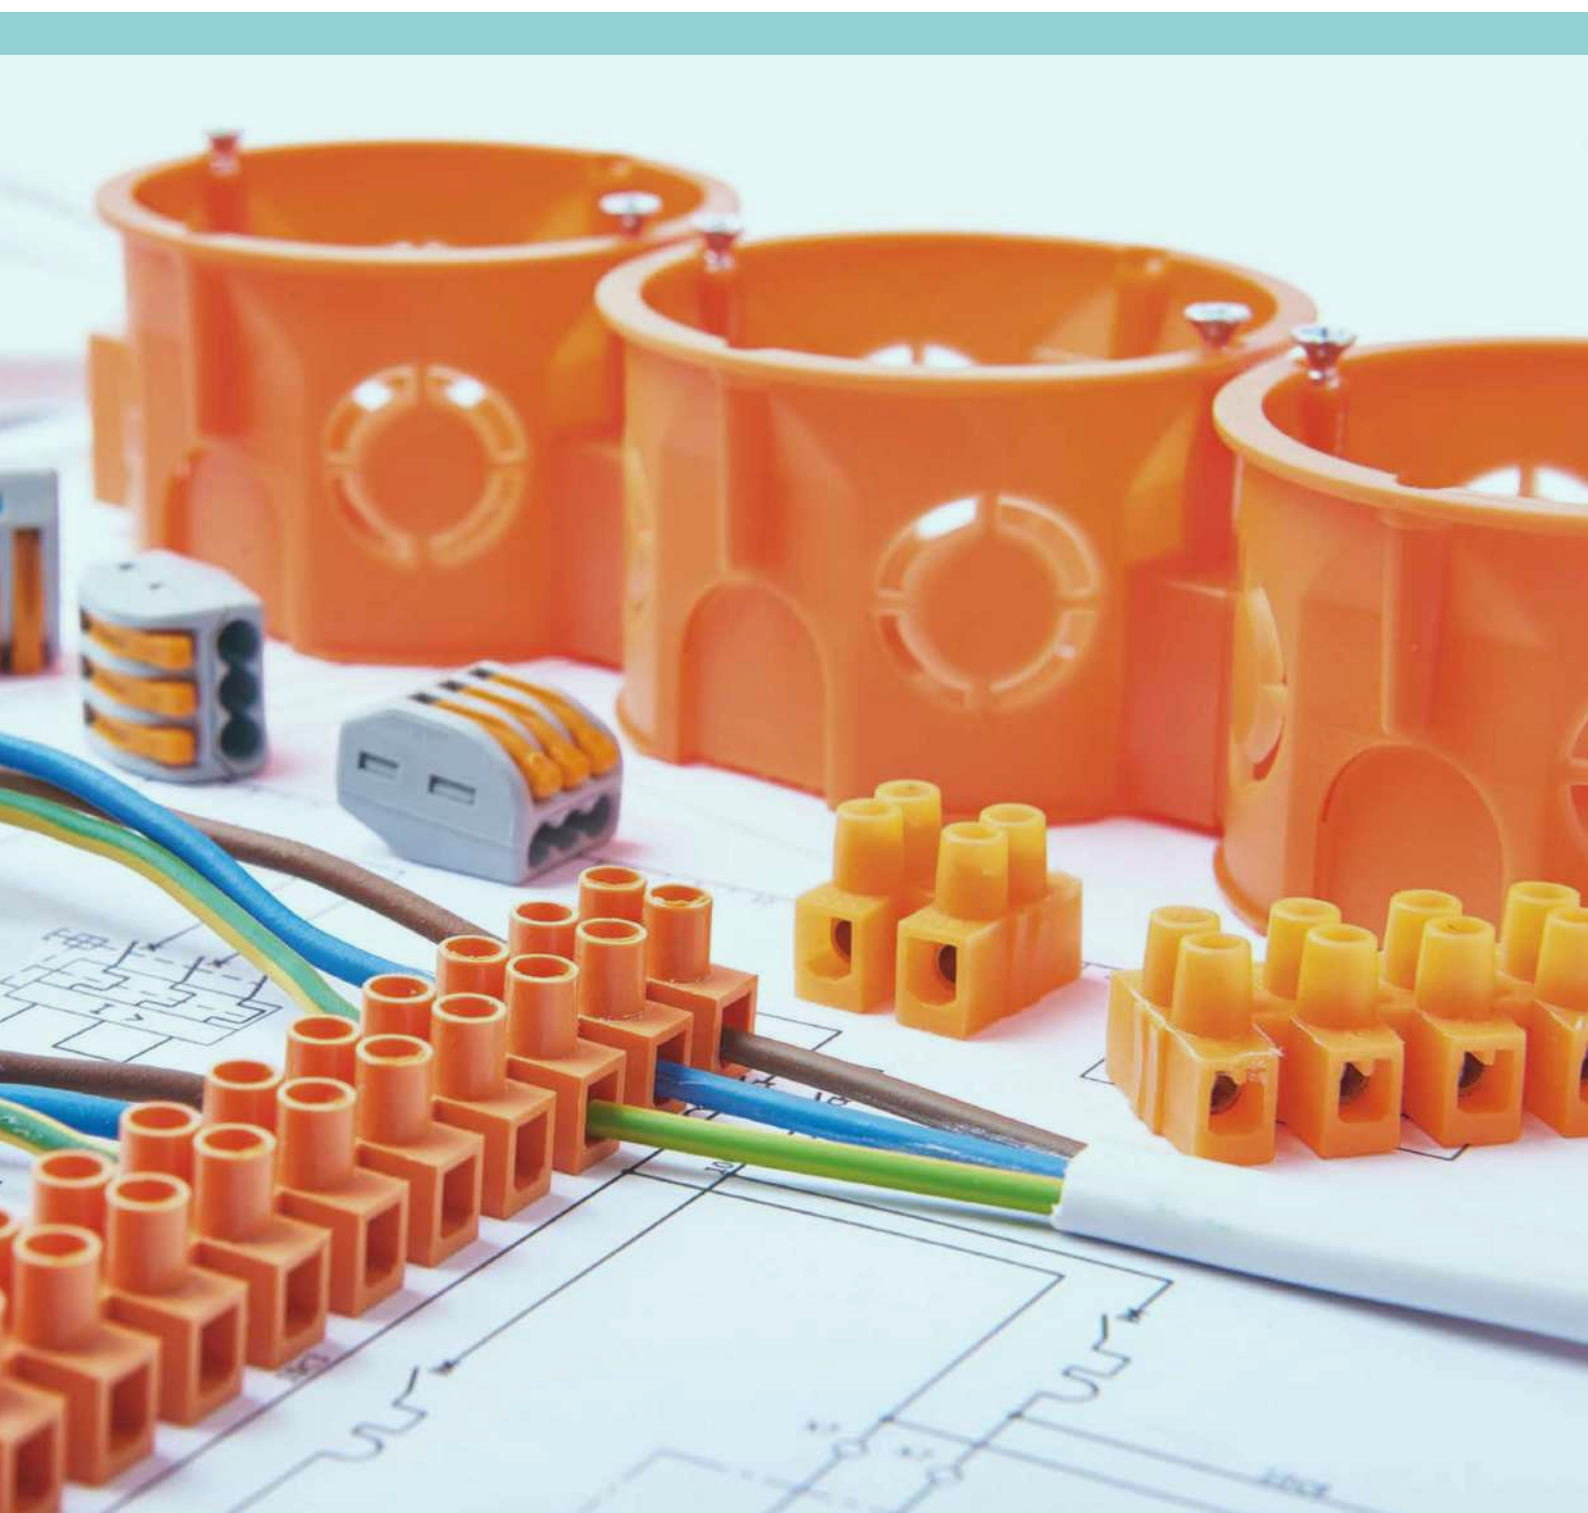

## Petit<sup>®</sup> SERIE



**A**

2 vías

9.3x10x17.65mm



**B**

3 vías

9.3x13.2x17.65mm



**C**

5 vías

9.3x20.4x17.65mm



**D**

2 vías

14.5x12.4x20.5mm



**E**

3 vías

16.8x20.7x14.5mm



**F**

1 vía

9.5x20.8x15.8mm

## Conectores empalme rápido



450V



50/60Hz

Bolsa 5 unidades.

Referencia	Artículo	Vías	Sección	Amperios	Color	Inflamabilidad	Embalaje
001105517	<b>A</b>	2	0.5-2.5mm <sup>2</sup>	24A	● Rojo	UL 94V-0 T85 (IEC)	200/10000
001105518	<b>B</b>	3	0.5-2.5mm <sup>2</sup>	24A	● Naranja	UL 94V-0 T85 (IEC)	200/10000
001105520	<b>C</b>	5	0.5-2.5mm <sup>2</sup>	24A	● Gris	UL 94V-0 T85 (IEC)	100/4000
001105521	<b>D</b>	2	0.2-4mm <sup>2</sup>	32A	● Naranja/Transp.	UL 94V-0 T85 (IEC)	100/5000
001105522	<b>E</b>	3	0.2-4mm <sup>2</sup>	32A	● Naranja/Transp.	UL 94V-0 T85 (IEC)	100/5000
001105523	<b>F</b>	1	0.75-2.5mm <sup>2</sup>	24A	● Gris	UL 94V-2 T110 (IEC)	100/5000



**A**

2 polos



**B**

3 polos

## Terminales de conexión con doble pulsador



IP20



450V

**Hz**

50/60Hz

Nivel inflamabilidad V2. Bolsa 5 unidades.

Referencia	Artículo	Polos	Sección	Amperios	Material	Dimensión	Embalaje
001105524	<b>A</b>	2	0.5-2.5mm <sup>2</sup>	16A	PC + PP	20x25.5x17mm	10/1000
001105525	<b>B</b>	3	0.5-2.5mm <sup>2</sup>	16A	PC + PP	39.8x25.4x17.10mm	10/100



**A**



**B**

## Regletas conexión cerámica

De **3 polos**. Pack 3 unidades.


Referencia	Artículo	Sección	Intensidad	Dimensión	Embalaje
001000727	<b>A</b>	6mm <sup>2</sup>	10A	35x20x15mm	40/400
001000728	<b>B</b>	16mm <sup>2</sup>	30A	50x25x20mm	16/160



Natural

Blanco

Negro

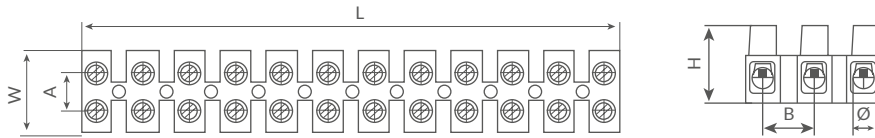

## Regletas conexión

Bolsa 10 unidades. Voltaje: 250-450V. Voltaje nominal: 380V.

Referencia	Color	L(mm)	W(mm)	H(mm)	A(mm)	B(mm)	Ø(mm)	Para cable	Intensidad	Embalaje
001000102	● Natural	90.8	15.5	12.4	6	7.8	Ø3	2.5 - 4.0mm <sup>2</sup>	3A	100
001000103	● Natural	111.4	15.5	13.5	6.5	9.6	Ø3.2	4.0 - 6.0mm <sup>2</sup>	6A	100
001000104	● Natural	116.4	20	15.3	8	10	Ø4	6.0 - 10.0mm <sup>2</sup>	10A	50
001000106	● Natural	162	25	19.3	12	13.9	Ø5.5	16mm <sup>2</sup>	30A	30
001000107	● Natural	184.6	28.6	23	12	15.8	Ø6.8	25mm <sup>2</sup>	60A	20
001000519	○ Blanco	90.8	15.5	12.4	6	7.8	Ø3	2.5 - 4.0mm <sup>2</sup>	3A	100
001000520	○ Blanco	111.4	15.5	13.5	6.5	9.6	Ø3.2	4.0 - 6.0mm <sup>2</sup>	6A	100
001000521	○ Blanco	116.4	20	15.3	8	10	Ø4	6.0 - 10.0mm <sup>2</sup>	10A	50
001000522	○ Blanco	162	25	19.3	12	13.9	Ø5.5	16mm <sup>2</sup>	30A	30
001000523	○ Blanco	184.6	28.6	23	12	15.8	Ø6.8	25mm <sup>2</sup>	60A	20
001000108	● Negro	90.8	15.5	12.4	6	7.8	Ø3	2.5 - 4.0mm <sup>2</sup>	3A	100
001000109	● Negro	111.4	15.5	13.5	6.5	9.6	Ø3.2	4.0 - 6.0mm <sup>2</sup>	6A	100
001000110	● Negro	116.4	20	15.3	8	10	Ø4	6.0 - 10.0mm <sup>2</sup>	10A	50
001000112	● Negro	162	25	19.3	12	13.9	Ø5.5	16mm <sup>2</sup>	30A	30
001000113	● Negro	184.6	28.6	23	12	15.8	Ø6.8	25mm <sup>2</sup>	60A	20



# Horquillas

TERMINALES



A

5.7mm 6.4mm




B

6.0mm 8.1mm 9.5mm



C

8.3mm 9.0mm 12mm

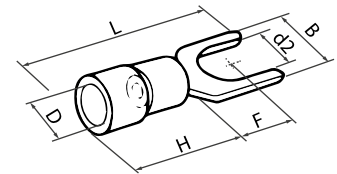

## Terminales preaislados horquilla

Tipo: **redondo**. Dimensiones en mm.

Referencia	Artículo	Color	Sección	B	L	F	H	DØ	D2	Embalaje
000303600	A	● Rojo	1.5mm <sup>2</sup>	5.7	21.2	6.5	10	4.3	3.2	30/360
000303601	A	● Rojo	1.5mm <sup>2</sup>	6.4	21.2	6.5	10	4.3	4.3	30/360
000303603	B	● Azul	2.5mm <sup>2</sup>	6.0	21.2	6.5	10	4.9	4.3	24/288
000303604	B	● Azul	2.5mm <sup>2</sup>	8.1	21.2	6.5	10	4.9	5.3	24/288
000303605	B	● Azul	2.5mm <sup>2</sup>	9.5	21.2	6.5	10	4.9	6.5	20/240
000303606	C	● Amarillo	4~6mm <sup>2</sup>	8.3	25.2	7.5	12.5	6.7	4.3	10/120
000303607	C	● Amarillo	4~6mm <sup>2</sup>	9.0	23.9	7.5	12.5	6.7	5.3	10/120
000303608	C	● Amarillo	4~6mm <sup>2</sup>	12	31.2	12	12.5	6.7	6.5	10/120

# Redondos

TERMINALES



**A**

5.7mm 6.6mm  
8.0mm 11.6mm




**B**

6.6mm 9.5mm  
12mm 13.6mm



**C**

9.5mm 9.5mm  
12mm

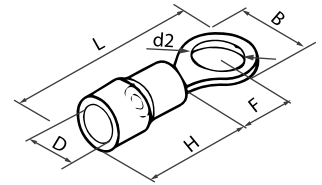

## Terminales preaislados redondos

Tipo: **redondo**. Dimensiones en mm.

Referencia	Artículo	Color	Sección	B	L	F	H	DØ	D2	Embalaje
000303609	A	● Rojo	1.5mm <sup>2</sup>	5.7	17.8	4.95	10	4.3	3.2	30/360
000303610	A	● Rojo	1.5mm <sup>2</sup>	6.6	20.1	6.3	10	4.3	4.3	30/360
000303611	A	● Rojo	1.5mm <sup>2</sup>	8.0	21.5	7.0	10	4.3	5.3	30/360
000303612	A	● Rojo	1.5mm <sup>2</sup>	11.6	27.5	11.1	10	4.3	8.4	24/288
000303613	B	● Azul	2.5mm <sup>2</sup>	6.6	21.0	7.0	10	4.9	4.3	30/360
000303614	B	● Azul	2.5mm <sup>2</sup>	9.5	22.5	7.25	10	4.9	5.3	24/288
000303615	B	● Azul	2.5mm <sup>2</sup>	12	27.6	11	10	4.9	6.5	20/240
000303616	B	● Azul	2.5mm <sup>2</sup>	13.6	30.2	13.9	10	4.9	10.5	15/180
000303617	C	● Amarillo	4~6mm <sup>2</sup>	9.5	25.5	8.3	12.5	6.7	4.3	10/120
000303618	C	● Amarillo	4~6mm <sup>2</sup>	9.5	25.5	8.3	12.5	6.7	5.3	10/120
000303619	C	● Amarillo	4~6mm <sup>2</sup>	12	31.5	13	12.5	6.7	6.5	10/120

# Enchufables

HEMBRA



A

3.8mm 5.6mm 7.4mm




B

3.8mm 5.6mm 7.4mm



C

7.4mm

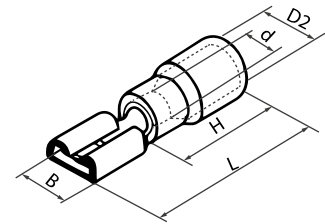

## Enchufable preaislado hembra plano

Tipo: **hembra/enchufable**. Dimensiones en mm.

Referencia	Artículo	Color	Sección	B	L	H	DØ	D2	Embalaje
000303620	A	● Rojo	1.5mm <sup>2</sup>	3.8	19	10	1.70	3.8	40/480
000303621	A	● Rojo	1.5mm <sup>2</sup>	5.6	19	10	1.70	3.8	40/480
000303622	A	● Rojo	1.5mm <sup>2</sup>	7.4	21	10	1.70	3.8	30/360
000303623	B	● Azul	2.5mm <sup>2</sup>	3.8	19	10	2.3	4.3	30/360
000303624	B	● Azul	2.5mm <sup>2</sup>	5.6	19	10	2.3	4.3	30/360
000303625	B	● Azul	2.5mm <sup>2</sup>	7.4	21	10	2.3	4.3	24/288
000303626	C	● Amarillo	4-6mm <sup>2</sup>	7.4	25	14	3.4	5.7	16/192





## Enchufables

MACHO



A

2.8mm

4.75mm

6.35mm



B


4.75mm

6.35mm



C

6.35mm

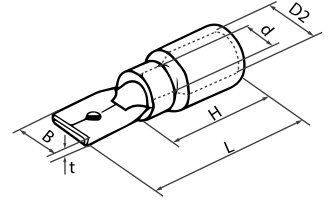

### Enchufable preaislados macho plano

Tipo: macho/lengüeta. Dimensiones en mm.

Referencia	Artículo	Color	Sección	B	L	H	DØ	D2	Embalaje
000303627	A	● Rojo	1.5mm <sup>2</sup>	2.8	17.7	10	1.70	4.3	40/480
000303628	A	● Rojo	1.5mm <sup>2</sup>	4.75	20	10	1.70	4.3	40/480
000303629	A	● Rojo	1.5mm <sup>2</sup>	6.35	21	10	1.70	4.3	30/480
000303630	B	● Azul	2.5mm <sup>2</sup>	4.75	20	10	2.3	4.3	30/360
000303631	B	● Azul	2.5mm <sup>2</sup>	6.35	21	10	2.3	4.3	30/360
000303632	C	● Amarillo	4~6mm <sup>2</sup>	6.35	25	14	3.4	5.7	20/240

## Manguitos

PREAISLADOS



A



B




C

### Manguitos preaislados

Tipo: preaislado.

Referencia	Artículo	Color	Dimensión	Embalaje
000303633	A	● Rojo	1.5mm	20/240
000303634	B	● Azul	2.5mm	16/192
000303635	C	● Amarillo	6mm	10/120




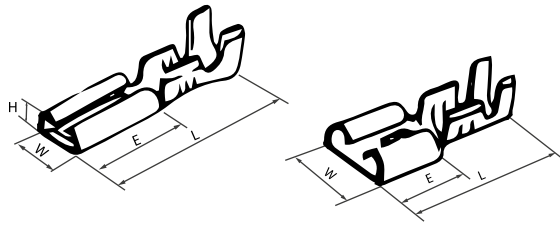

## Terminales faston hembra

Tipo: **metálico**. Dimensiones en mm.

Referencia	W	L	E	Embalaje
000303636	4.1	16	6.6	80/960
000303638	7.7	18.5	7.5	30/360

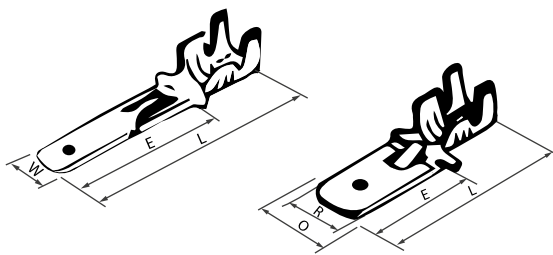

## Terminales faston macho

Tipo: **metálico**. Dimensiones en mm.

Referencia	W	L	E	Embalaje
000303637	2.8	21	12	80/960
000303639	6.3	25	13.8	40/480



## Puntera hueca aislada en nylon

Tipo: **preaislado.**

Referencia	Color	Sección	Embalaje
000303640	○ Blanco	0.5mm <sup>2</sup>	120/1440
000303641	● Azul	0.75mm <sup>2</sup>	100/1200
000303642	● Rojo	1mm <sup>2</sup>	100/1200
000303643	● Negro	1.5mm <sup>2</sup>	80/960
000303644	● Gris	2.5mm <sup>2</sup>	60/720
000303645	● Naranja	4mm <sup>2</sup>	40/480
000303646	● Verde	6mm <sup>2</sup>	30/360



## Set terminales

Incluye: 130 terminales **redondos** / 60 terminales **horquilla** redondos / 40 terminales **enchufables hembra** plano / 40 terminales **enchufables macho** plano / 30 **manguitos**.

Referencia	Incluye	Embalaje
000303330	300Ud.	40



## Kit tubo termo retráctil

Incluye: 30 Unid. **Ø1.5x100mm** / 30 Unid. **Ø2.5x100mm** / 20 Unid. **Ø4x100mm** / 10 Unid. **Ø6x100mm** / 6 Unid. **Ø10x100mm** / 4 Unid. **Ø13x100mm**

Referencia	Incluye	Embalaje
000303360	100 tubos	30



**A** M12



**B** M16



**C** M18



**D** M20



IP68

## Kit prensa estopa + junta + tuerca

Material: **Nylon PA66**. Bolsa 5 unidades.

Referencia	Artículo	Tuerca	Sección	Dimensión	Embalaje
501000000	<b>A</b>	M12	3-6.5mm	28x17x16mm	20/200
501000001	<b>B</b>	M16	4-8mm	34x22x21mm	20/200
001105534	<b>C</b>	M18	5-10mm	36x24x24mm	20/200
501000002	<b>D</b>	M20	6-11mm	37x27x26mm	20/200



**A**

0.5-2.5mm<sup>2</sup>

83.5x26.67mm



**B**

4-8mm<sup>2</sup>

83x20x22mm



**C**

5-10mm<sup>2</sup>

89x23x22mm



**D**

5-9mm<sup>2</sup>/9-12mm<sup>2</sup>

82x26x23mm



**E**

10-14mm<sup>2</sup>

118x30x28mm

## Conector estanco + regleta



IP68



450V



50/60Hz

Material: **Nylon PA66**. Nivel inflamabilidad V2. Bolsa 1 unidad.

Referencia	Artículo	Polos	Sección	Amperios	Temperatura	Embalaje
001105532	<b>A</b>	3	0.5-2.5mm <sup>2</sup>	24A	T105	10/500
501000003	<b>B</b>	3	0.5-1.5mm <sup>2</sup>	17.5A	T105	50/500
501000004	<b>C</b>	3	0.5-1.5mm <sup>2</sup>	17.5A	T105	50/500
501000005	<b>D</b>	5	0.5-2.5mm <sup>2</sup>	24A	T105	50/500
501000006	<b>E</b>	5	0.5-4.0mm <sup>2</sup>	32A	T105	50/500



**A**

**2xM20**

42.77x138x35.7mm



**B**

**3xM25**

135x105x37mm



**C**

**4xM25**

122x98x37mm

## Caja conexión estanca + regleta



IP68



450V



50/60Hz

Material: PC. Nivel inflamabilidad V2. Bolsa 1 unidad.

Referencia	Artículo	Tipo	Polos	Sección	Conexión	Amperios	Temperatura	Embalaje
001105531	<b>A</b>	I	3	0.5-2.5mm <sup>2</sup>	2x M20	24A	T105	10/100
501000007	<b>B</b>	Y	3	0.5-2.5mm <sup>2</sup>	3x M25	24A	T105	10/100
501000008	<b>C</b>	H	3	0.5-2.5mm <sup>2</sup>	4x M25	24A	T105	10/100



IP44



250V



50/60Hz

## Caja conexión estanca + regleta

Nivel inflamabilidad V2. Bolsa 5 unidades.

Referencia	Polos	Sección	Amperios	Material	Dimensión	Embalaje
001105533	3	0.5-1.5mm <sup>2</sup>	10A	PP	27x42.4x9.3mm	10/100



IP55

## Caja conexión redonda

Tipo: **estanca de superficie** con conos. Color: **gris**. Uso externo.

Referencia	Tipo	Dimensión	Embalaje
000301312	Redonda	Ø80x40mm	80



IP55

## Caja conexión cuadrada

Tipo: **estanca de superficie** con conos. Color: **gris**. Uso externo.

Referencia	Tipo	Dimensión	Embalaje
000301311	Cuadrada	80x80x40mm	200



IP55

## Caja conexión cuadrada

Tipo: **estanca de superficie** con conos. Color: **gris**. Uso externo.

Referencia	Tipo	Dimensión	Embalaje
000301313	Cuadrada	105x105x40mm	10/100





## Caja conexión cuadrada



IP55

Tipo: **estanca de superficie** con conos. Color: **gris**. Uso externo.

Referencia	Tipo	Dimensión	Embalaje
501000009	Cuadrada	240x190x90mm	20
501000010	Cuadrada	300x220x120mm	10



## Protección estanca para conexiones



IP55

Color: **naranja**. Especial para exterior.

Referencia	Para cable	Dimensión cerrada	Embalaje
001002999	Ø9mm	Ø65x270mm	50

