



# Cargadores y cables USB

Material eléctrico





**A**

USB macho  
a micro USB macho



**B**

USB a USB tipo C  
480Mbps



**C**

USB a USB tipo C  
5Gbps



**D**

USB tipo C  
a USB tipo C



**E**

USB macho  
a USB macho




**F**

USB macho  
a USB hembra

## Cables USB

Alta velocidad.

Referencia	Artículo	Versión	Velocidad de carga	Velocidad transferencia	Longitud	Embalaje
001401688	<b>A</b>	2.0	5V / 1A	480Mbps	1M	350
001403685	<b>A</b>	2.0	5V / 1A	480Mbps	1.5M	350
001403686	<b>A</b>	2.0	5V / 1A	480Mbps	2M	350
001402967	<b>B</b>	2.0	5V / 3A	480Mbps	1.5M	300
001402969	<b>C</b>	3.0	5V / 3A	5Gbps	1.5M	300
105515007	<b>D</b>	2.0	5V / 3A	480Mbps	1M	300
105515008	<b>D</b>	2.0	5V / 3A	480Mbps	3M	85
001401689	<b>E</b>	2.0	5V / 1A	480Mbps	1.8M	200
001401691	<b>F</b>	2.0	5V / 1A	480Mbps	1.8M	200

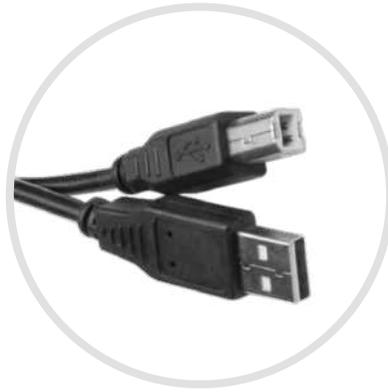

## Cable impresora USB

Tipo: **AM/BM**.

Referencia	Versión	Velocidad transferencia	Longitud	Embalaje
<b>001401693</b>	2.0	480Mbps	2M	200



## Cable USB para iPhone 5 / 5s / 6 / 6s / 7 / 8 / X / 11

Tipo: **conector lighting a USB**. Alta velocidad.

Referencia	Versión	Velocidad transferencia	Longitud	Embalaje
<b>001401649</b>	2.0	480Mbps	1M	350
<b>001403687</b>	2.0	480Mbps	1.5M	350






## Cable USB a multicarga

**3 salidas: micro USB macho, tipo C e iPhone.** Voltaje entrada: 12-24V.  
 Voltaje de salida USB: 5V/3.1A.  
 Cable **nylon trenzado**. Longitud del cable: **1.2M**.

Referencia	Velocidad	Embalaje
105515005	5V / 3A	140

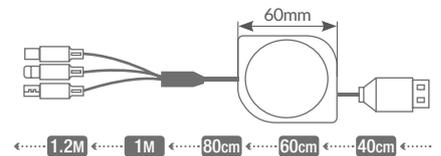

## Cable cargador retráctil 3 en 1

**3 salidas USB: micro USB, USB C e iPhone Lightning.**  
**Potencia salida: máx. 36W. Potencia entrada: máx. 100W.**  
**Voltaje entrada (Input): 100-240V~50-60Hz .**  
**Velocidad de carga (Output): 5V/3A, 9V/2A.**  
**Velocidad de transferencia: 480Mbps.**  
 Longitud total del cable: **1.2M**. Blíster.


Referencia	Velocidad	Embalaje
105515012	5V / 3A	140



## Cargador alargador 2 USB

Voltaje entrada: 110-250V. Voltaje de salida USB: 5V/2.4A.  
Cable: H03VVH2-F (2x0.5mm). Longitud del cable: **1.5M**.

Referencia	Velocidad	Embalaje
105515004	5V/2.4A	100




## Cargador USB

Voltaje entrada: 100-240V.  
Voltaje de salida de 5V/1A.  
Alta velocidad. Blíster.

Referencia	Velocidad carga	Embalaje
105515000	5V / 1A	300




\* Consulta la potencia de los puertos en el apartado info técnica.



## Cargador 2 USB

Voltaje entrada: 100-240V. Alta velocidad. Voltaje de salida de 5V/2A para ambos puertos. Si se conectan dos dispositivos a la vez, cada dispositivo cargará a 5V/1A. Blíster.

Referencia	Velocidad carga	Embalaje
105515001	5V / 2A	300





## Cargador USB C

**Potencia salida:** máx. 20W.

**Voltaje entrada (Input):** 100-240V~50-60Hz.

**Velocidad de carga (Output):** 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A. Blíster.

Referencia	Velocidad carga	Embalaje
105515010	5V / 3A	300

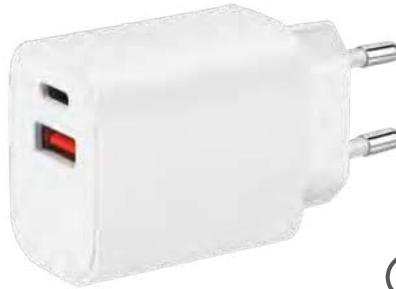

## Cargador GaN USB C + A

**Carga ultra rápida. Potencia salida:** máx. 30W.  
**Voltaje entrada (Input):** 100-240V~50-60Hz.  
**Velocidad de carga (Output USB A):** 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A.  
**Velocidad de carga (Output USB C):** 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A.  
**Velocidad de carga (Output USB C + A):** 5V/3A. Blíster.

Referencia	Velocidad carga	Embalaje
105515011	5V / 3A	300



\* Consulta la potencia de los puertos en el apartado info técnica.




## Cargador 230V a 4 USB


**USB ultrarrápido QC3.0 Qualcomm (Quick charge).**  
**Voltaje entrada:** 100-240V. **Voltaje de salida USB 1:** 3.8-6.5V/3A / 6.5-9V/2A / 9-12V/1.5A.  
**Voltaje de salida USB:** 5V/2.4A. **Sistema protección del circuito.** Carga rápida.

Referencia	Velocidad carga	Embalaje
105515003	1 USB Quick charge / 3 USB 5V / 2.4A	100



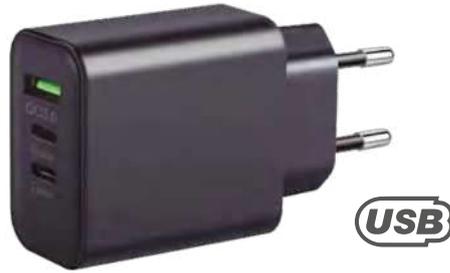

\* Consulta la potencia de los puertos en el apartado info técnica.




## Cargador 230V a 3 USB

USB ultrarrápido **QC3.0 Qualcomm (Quick charge)**.  
 Voltaje entrada: 100-240V. Voltaje de salida USB a (QR): 5V/3A / 9V/2A / 12V/1.5A.  
 Voltaje de salida Tipo C: 5V/2.3A / 9V/2.22A / 12V/1.67A. **Sistema protección del circuito.** Carga rápida.

Referencia	Velocidad carga	Embalaje
105515006	5V / 6A	140




\* Consulta la potencia de los puertos en el apartado info técnica.



## Cargador coche 2 USB QC3.0 + 2.4A

Voltaje entrada: 12-24V. Vataje salida: 30W. USB ultrarrápido **QC3.0 Qualcomm. (Quick charge)** + USB 5V/2.4A.  
**Velocidad de carga USB QC3.0:** 3.6-6.5V/3A, 6.5-9V/2A, 9-12V/1.5A. **Velocidad de carga USB 2.4.** 5V/2.4A. Blíster.

Referencia	Velocidad carga	Embalaje
105515002	Máx. 3.6-6.5V/3A	300



## Cargador coche USB C + A QC 3.0

Sistema de **protección de circuito**. **Carga ultra rápida**: al 50% en 30".  
**Potencia salida**: máx. 36W. **Voltaje entrada (Input)**: 12-24V~50-60Hz.  
**Velocidad de carga (Output USB A)**: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A.  
**Velocidad de carga (Output USB C)**: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A. Blíster.

Referencia	Velocidad carga	Embalaje
105515009	5V/3A	300



## Alimentador corriente AC/DC

Alimentador universal.  
 Salida: 3V, 4.5V, 6V, 7.5V, 9V y 12V. Blíster.

Referencia	Amperios	Embalaje
001400524	500mA	10/40
001400525	1000mA	10/30



## Inversor de corriente para coche



200x100x55mm

De 12V a 220V. Con ventilador incorporado.  
**Con onda senoidal modificada**. Con fusible y cable de conexión mechero coche. Con protección contra sobrecarga y sobrecalentamiento. Blíster.

Referencia	Potencia	Embalaje
001400741	300W	5/20
001400201	600W	5/20

