





Exterior

Iluminación

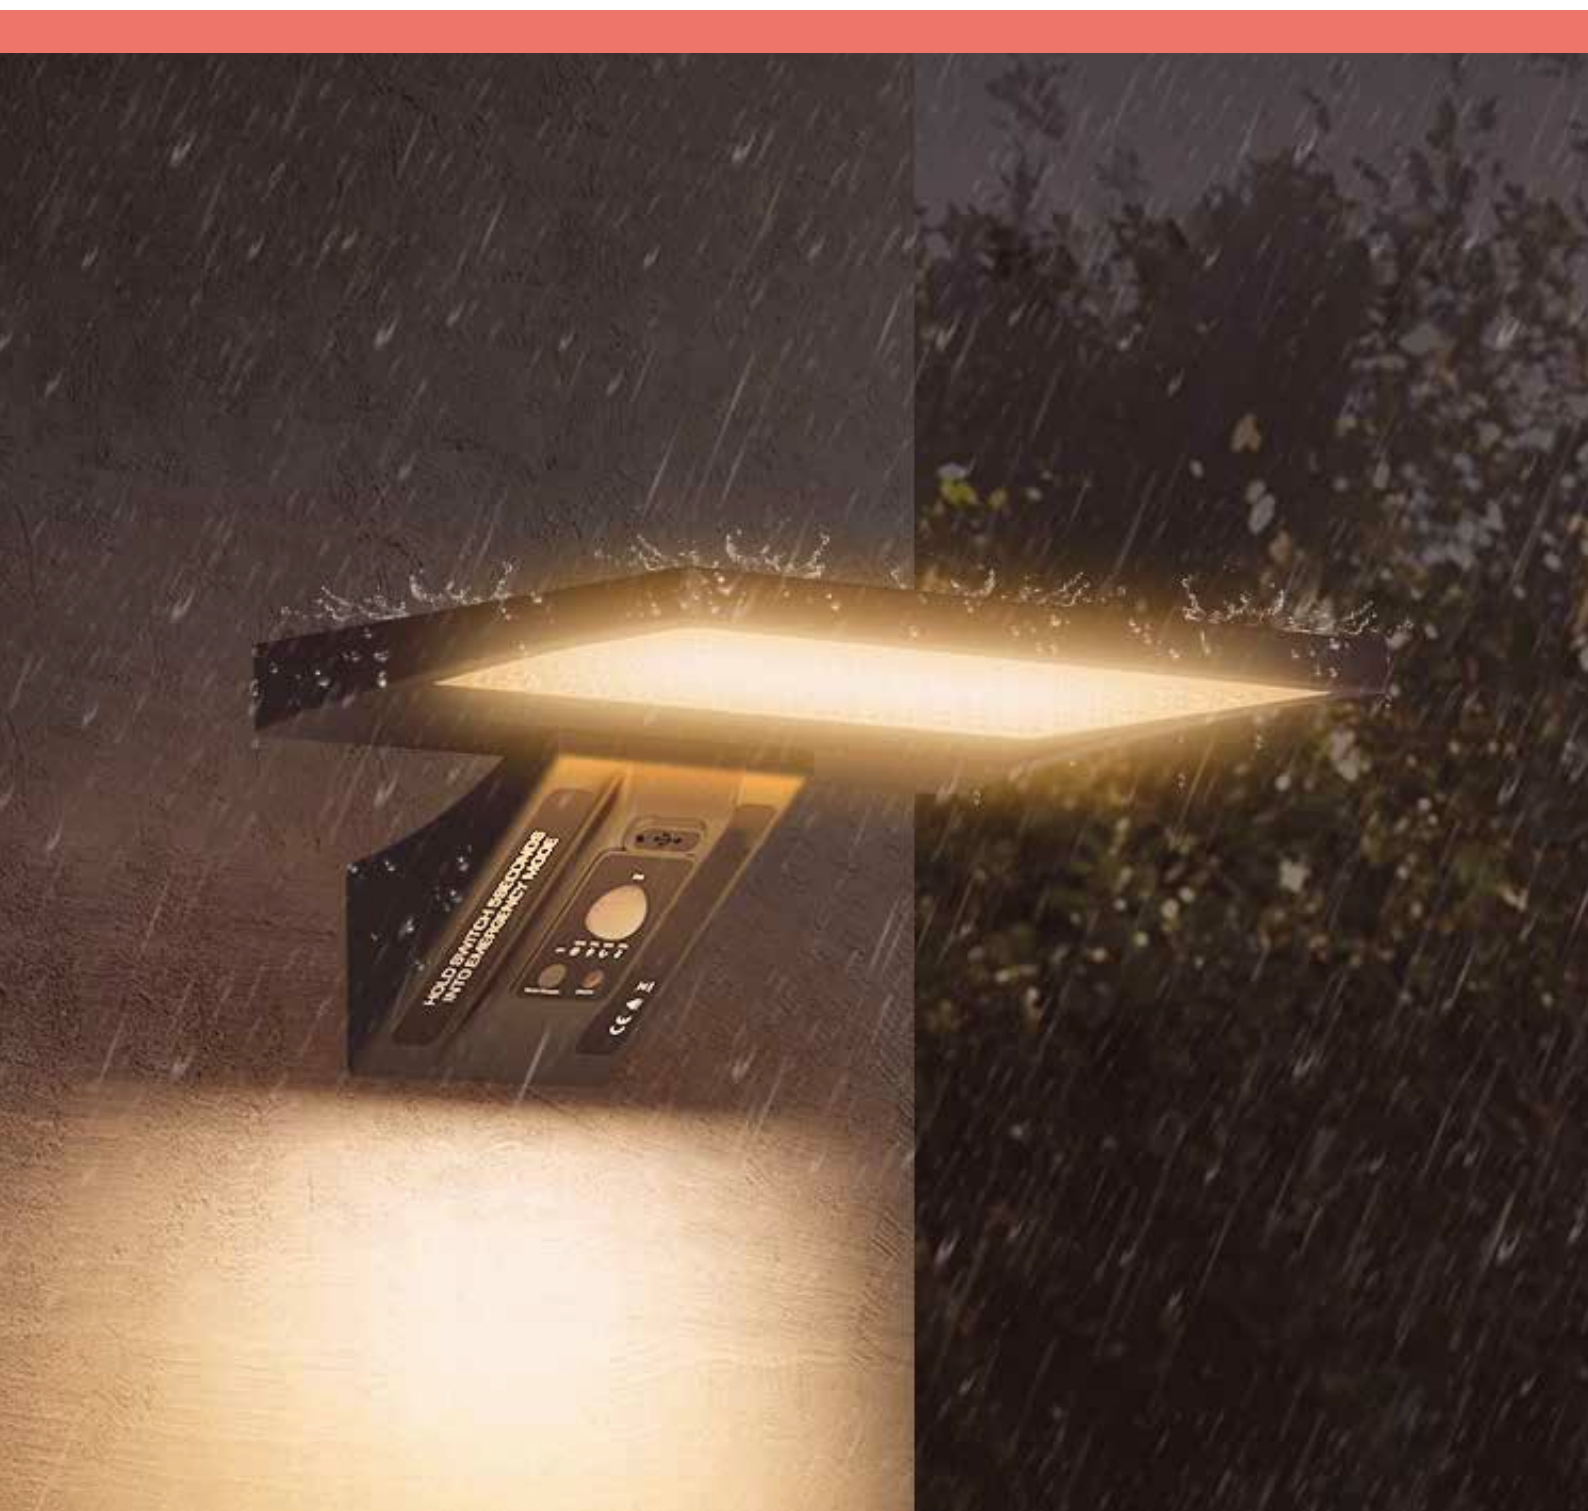

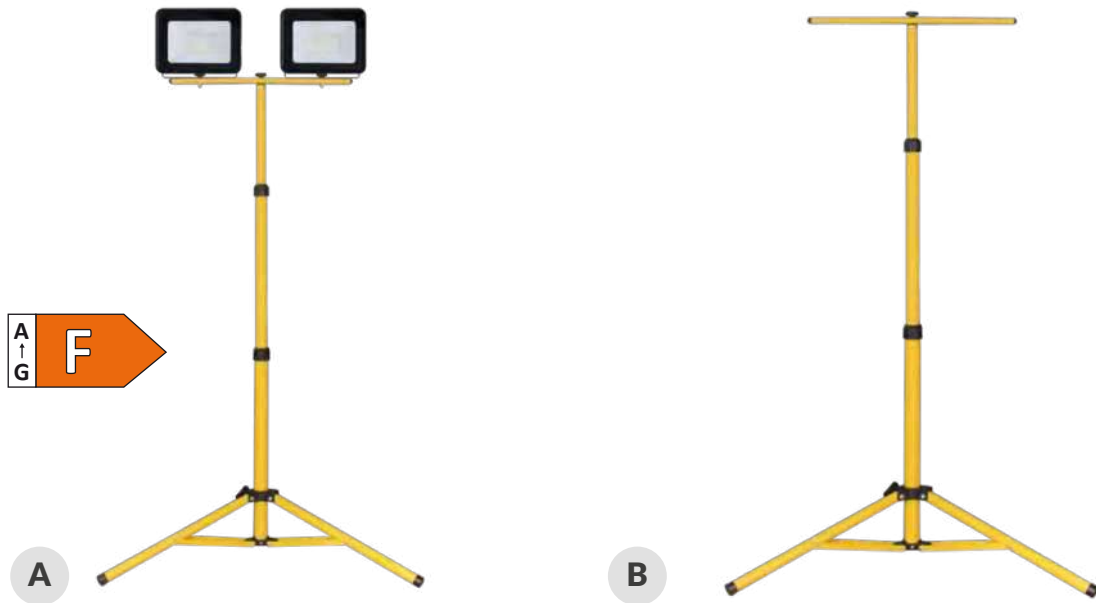

- 
6500K
- 
120°
- 
100.000
- 
≥80Ra
- 
25.000h.
- 
IP65
- 
220-240V
- 
50/60Hz

Doble foco 60W LED + trípode

Con **trípode telescópico**. Material: **aluminio**. Color: amarillo. Fácil conexión. Longitud cable: **3M**. Sección cable: 3x1.0mm². **IK08**.


Referencia	Artículo	Potencia	Lúmenes	Luz	Dimensión (AxBxC)	Embalaje
202605005	A	2 x 30W	2 x 2690Lm	● 6500K	155x24x125mm	50

Trípode telescópico



Trípode telescópico ideal para colocar 2 focos LED o halógenos. Plegado compacto 160x640. Incluye caja de conexión de cables. Elige tu foco en las siguientes páginas.

Referencia	Artículo	Para	Altura	Dimensión (AxBxC)	Embalaje
202605000	B	2 focos	1.55M (Máx.)	770x1550mm	30




- 6500K
- 90°
- 15.000
- ≥80Ra
- 30.000h.
- IP65
- 220-240V
- 50/60Hz

Proyector aluminio LED

Material: **aluminio**. Color: **gris**. Con cable **H05RN-F 3G 0.75mm²**. Longitud cable: 30cm. Uso exterior. **IK08**.

Referencia	Potencia	Lúmenes útiles (90°)	Lúmenes nominales (360°)	Luz	Dimensión (AxBxC)	Embalaje
202600058	10W	840Lm	900Lm	● 6500K	107.3x15.5x84mm	50
202600059	20W	1800Lm	2000Lm	● 6500K	121x18.5x101.1mm	20
202600060	30W	2600Lm	3000Lm	● 6500K	167x18.5x127.6mm	20
202600061	50W	4800Lm	5000Lm	● 6500K	213x18.5x163mm	20



6500K



90°



15.000



≥80Ra



30.000h.



IP65



220-240V



50/60Hz

Proyector aluminio LED

Material: **aluminio**. Color: **gris**. Con cable **H05RN-F** 3x1.0mm². Longitud cable: 30cm. Uso exterior. **IK08**.

Referencia	Potencia	Lúmenes útiles (90°)	Lúmenes nominales (360°)	Luz	Dimensión (AxBxC)	Embalaje
202600062	100W	9.600Lm	10.000Lm	● 6500K	277x25.8x214mm	10
202600063	150W	14.300Lm	15.000Lm	● 6500K	331x25.8x230mm	5
202600064	200W	20.000Lm	22.000Lm	● 6500K	379x38x281mm	5



10W



20W



30W




50W



10W / 20W / 30W



50W



3000K



4000K



6500K



90°



15.000



≥80Ra



30.000h.



IP65



220-240V




50/60Hz

Proyector aluminio LED

Material: **aluminio**. Color: **negro**. Con cable **H05RN-F** 3G 0.75mm². Longitud cable: 30cm. Uso exterior. **IK08**.

Referencia	Potencia	Lúmenes útiles (90°)	Lúmenes nominales (360°)	Luz	Dimensión (AxBxC)	Embalaje
202600077	10W	840Lm	900Lm	● 4000K	107.3x15.5x84mm	50
202600078	10W	840Lm	900Lm	● 6500K	107.3x15.5x84mm	50
202600079	20W	1800Lm	2000Lm	● 4000K	121x18.5x101.1mm	20
202600080	20W	1800Lm	2000Lm	● 6500K	121x18.5x101.1mm	20
202600094	30W	2600Lm	3000Lm	● 3000K	167x18.5x127.6mm	20
202600081	30W	2600Lm	3000Lm	● 4000K	167x18.5x127.6mm	20
202600082	30W	2600Lm	3000Lm	● 6500K	167x18.5x127.6mm	20
202600083	50W	4800Lm	5000Lm	● 3000K	213x18.5x163mm	20
202600084	50W	4800Lm	5000Lm	● 4000K	213x18.5x163mm	20
202600085	50W	4800Lm	5000Lm	● 6500K	213x18.5x163mm	20




- 4000K
- 6500K
- 90°
- 15.000
- ≥80Ra
- 30.000h.
- IP65
- 220-240V
- Hz

Proyector aluminio LED

Material: **aluminio**. Color: **negro**. Con cable **H05RN-F 3x1.0mm²**.
Longitud cable: 30cm. Uso exterior: **IK08**.

Referencia	Potencia	Lúmenes útiles (90°)	Lúmenes nominales (360°)	Luz	Dimensión (AxBxC)	Embalaje
202600086	100W	9.600Lm	10.000Lm	4000K	277x18.5x214mm	10
202600087	100W	9.600Lm	10.000Lm	6500K	277x18.5x214mm	10
202600088	150W	14.300Lm	15.000Lm	4000K	331x25.8x230mm	5
202600089	150W	14.300Lm	15.000Lm	6500K	331x25.8x230mm	5
202600090	200W	20.000Lm	22.000Lm	4000K	379x38x281mm	5
202600091	200W	20.000Lm	22.000Lm	6500K	379x38x281mm	5



- 4000K
- 6500K
- 90°
- 15.000
- ≥80Ra
- 30.000h.
- IP65
- 220-240V
- 50/60Hz

Proyector aluminio LED con sensor

Material: aluminio. Uso exterior. Con sensor PIR. Ángulo de detección: 120°.
 Tiempo encendido: de 10±3seg. hasta 7±2min. (reg.). Distancia máx. detección: 8M. Altura instalación: 1.8-2.5M.
 Luz ambiental: 3-2000lux (reg.). Detec. velocidad mov.: 0.6-1.5M/s. Con cable H05RN-F 3G 0.75mm².
 Longitud cable: 30cm. IK08.


Referencia	Artículo	Potencia	Lúmenes útiles (90°)	Lúmenes nominales (360°)	Luz	Color	Embalaje
202610006	A	20W	1800Lm	2000Lm	6500K	Gris	20
202610009	B	20W	1800Lm	2000Lm	4000K	Negro	20
202610010	B	20W	1800Lm	2000Lm	6500K	Negro	20

Belinta

SERIE



Exterior Proyectores



- 3000K
- 4000K
- 6500K
- 90°
- 15.000
- ≥80Ra
- 30.000h.
- IP65
- 220-240V
- 50/60Hz


Proyector aluminio LED

Material: **aluminio + PC**. Color: **negro**. Con cable **H05RN-F 3G 0.75mm²**. Longitud cable: 30cm. Uso exterior. **IK07. PF >0.9**.

Referencia	Potencia	Lúmenes útiles (90°)	Lúmenes nominales (360°)	Luz	Dimensión (AxBxC)	Embalaje
202600118	30W	2600Lm	3000Lm	3000K	167x28x140mm	20
202600119	30W	2600Lm	3000Lm	4000K	167x28x140mm	20
202600120	30W	2600Lm	3000Lm	6500K	167x28x140mm	20
202600121	50W	4800Lm	5000Lm	3000K	202x31x166mm	20
202600122	50W	4800Lm	5000Lm	4000K	202x31x166mm	20
202600123	50W	4800Lm	5000Lm	6500K	202x31x166mm	20

Belinta

SERIE



- 4000K
- 6500K
- 90°
- 15.000
- ≥80Ra
- 30.000h.
- IP65
- 220-240V
- 50/60Hz

Proyector aluminio LED

Material: **aluminio + PC**. Color: **negro**. Con cable **H05RN-F 3G 1mm²**. Longitud cable: 30cm. Uso exterior. **IK07. PF >0.9**.

Referencia	Potencia	Lúmenes útiles (90°)	Lúmenes nominales (360°)	Luz	Dimensión (AxBxC)	Embalaje
202600124	100W	9600Lm	10.000Lm	4000K	262x34x221mm	20
202600125	100W	9600Lm	10.000Lm	6500K	262x34x221mm	20
202600126	150W	14.300Lm	15.000Lm	4000K	300x38x256mm	10
202600127	150W	14.300Lm	15.000Lm	6500K	300x38x256mm	10
202600128	200W	20.000Lm	22.000Lm	4000K	345x38x283mm	10
202600129	200W	20.000Lm	22.000Lm	6500K	345x38x283mm	10

Sulevai


SERIE



Exterior Proyectores



Antideslumbramiento



4000K

6500K

120°

15.000

≥80Ra

35.000h.

IP65

110-265V


50/60Hz

Proyector aluminio LED

Material: **aluminio + plástico**. Difusor **antideslumbramiento**. Color: **negro**.
Con cable **H05RN-F** 3x0.75mm². Longitud cable: 30cm. Uso exterior. **IK07**.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Dimensión (AxBxC)	Embalaje
202600114	30W	3600Lm	● 4000K	140.5x33.2x100mm	20
202600115	30W	3600Lm	● 6500K	140.5x33.2x100mm	20
202600116	50W	6000Lm	● 4000K	180.2x37.2x135.2mm	5
202600117	50W	6000Lm	● 6500K	180.2x37.2x135.2mm	5

Liwale
SERIE



4000K

5700K

110°

20.000

≥70Ra

30.000h.

IP65


100-240V

50/60Hz

Proyector aluminio LED

Material: **aluminio + cristal**. Cristal **antideslumbramiento**. Color: **negro**.
Con cable **H05RN-F 3x1.0mm²**. Longitud cable: 1M. Uso exterior. **PF>0.9. IK06**.

Referencia	Potencia	Lúmenes útiles (110°)	Lúmenes nominales (360°)	Luz	Dimensión (AxBxC)	Embalaje
202600106	50W	5740Lm	6750Lm	● 4000K	183.5x34x169mm	10
202600107	50W	5740Lm	6750Lm	● 5700K	183.5x34x169mm	10
202600108	100W	11.480Lm	13.500Lm	● 4000K	253.5x40x242.5mm	4
202600109	100W	11.480Lm	13.500Lm	● 5700K	253.5x40x242.5mm	4
202600110	150W	17.220 Lm	20.250 Lm	● 4000K	328.5x43x295mm	4
202600111	150W	17.220 Lm	20.250 Lm	● 5700K	328.5x43x295mm	4
202600112	200W	22.960Lm	27.000Lm	● 4000K	402.5x44x349.5mm	2
202600113	200W	22.960Lm	27.000Lm	● 5700K	402.5x44x349.5mm	2




Proyector aluminio **ultrafino** LED

Material: **aluminio + PC**. Color: **blanco**. Longitud cable: 300mm. Tipo cable: H05RN-F3G 0.75mm². Uso exterior.

Referencia	Potencia	Lúmenes útiles (90°)	Lúmenes nominales (360°)	Luz	Dimensión (AxBxC)	Embalaje
202600092	30W	2850Lm	3300Lm	● 3000K	178x29x197.2mm	20
202600065	30W	2850Lm	3300Lm	● 4000K	178x29x197.2mm	20
202600066	30W	2850Lm	3300Lm	● 6500K	178x29x197.2mm	20
202600093	50W	4700Lm	5500Lm	● 3000K	204.5x29x227.9mm	20
202600069	50W	4700Lm	5500Lm	● 4000K	204.5x29x227.9mm	20
202600070	50W	4700Lm	5500Lm	● 6500K	204.5x29x227.9mm	20



Exterior Proyectores












- 4000K
- 6500K
- 90°
- ≥15.000
- ≥80Ra
- 30.000h.
- IP65
- 220-240V
- 50Hz

Proyector aluminio **ultrafino LED**

Material: **aluminio + PC**. Color: **gris**. Longitud cable: 300mm. Tipo cable: H05RN-F3G 0.75mm². Uso exterior.

Referencia	Potencia	Lúmenes útiles (90°)	Lúmenes nominales (360°)	Luz	Dimensión (AxBxC)	Embalaje
202600067	30W	2850Lm	3300Lm	4000K	178x29x197mm	20
202600068	30W	2850Lm	3300Lm	6500K	178x29x197mm	20
202600071	50W	4700Lm	5500Lm	4000K	204.5x29x227.9mm	20
202600072	50W	4700Lm	5500Lm	6500K	204.5x29x227.9mm	20
202600073	100W	9500Lm	11.000Lm	4000K	272x32x309mm	10
202600074	100W	9500Lm	11.000Lm	6500K	272x32x309mm	10
202600075	150W	14.200Lm	16.500Lm	6500K	253x31x284.3mm	5
202600076	200W	18.900Lm	22000Lm	6500K	297x32.5x338mm	5



-  6500K
-  90°
-  ≥15.000
-  ≥80Ra
-  30.000h.
-  IP65
-  220-240V
-  50Hz


Proyector aluminio ultrafino LED con sensor

Material: **aluminio + PC**. Color: **gris**. Uso exterior. Con **sensor PIR**. **Ángulo de detección:** 120°. **Tiempo encendido:** 7±2min.(reg.). **Distancia máx. detección:** 10M. **Altura instalación:** 1.8-2.5M. **Luz ambiental:** 3-2000lux (reg.). **Detec. velocidad mov.:** 0.6-1.5M/s. Cable H05RN-F 3Gx1mm² incluido.

Referencia	Potencia	Lúmenes útiles (90°)	Lúmenes nominales (360°)	Luz	Dimensión (AxBxC)	Embalaje
202610007	30W	2850Lm	3300Lm	● 6500K	160x291.2x29mm	20
202610008	50W	4700Lm	5500Lm	● 6500K	187.1x322x29mm	20

Tandur

SERIE



6500K



120°



15.000



≥80Ra




30.000h.



IP65



220-240V



50/60Hz

Proyector aluminio LED

Material: **aluminio**. Color: **negro**. Con cable **H05RN-F 3G 0.75mm²**. Longitud cable: 30cm. Uso exterior. **IK08**.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Dimensión (AxBxC)	Embalaje
202600095	10W	1000Lm	● 6500K	111x22.5x97.5mm	50
202600096	20W	2000Lm	● 6500K	121x23x131mm	20
202600097	30W	3000Lm	● 6500K	136x32x170mm	20
202600098	50W	5000Lm	● 6500K	183x32x205mm	20



Tandur

SERIE

Exterior Proyectores


100W



150W



200W



6500K



90°



15.000



≥80Ra



30.000h.



IP65



220-240V



50/60Hz

Proyector aluminio LED

Material: **aluminio**. Color: **negro**. Con cable **H05RN-F** 3x1.0mm². Longitud cable: 30cm. Uso exterior. **IK08**.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Dimensión (AxBxC)	Embalaje
202600099	100W	9400Lm	● 6500K	217x33x234mm	10
202600100	150W	15.000Lm	● 6500K	277x33x239mm	5
202600101	200W	18.500Lm	● 6500K	284x33x318mm	5

Mondir

PROYECTOR SENSOR




10W



30W



50W



6500K



110°



20.000



≥80Ra



25.000h.



IP65



220-240V



50/60Hz


Proyector LED con sensor

Material: aluminio. Color: negro. Con sensor PIR. Ángulo de detección: 120°.

Tiempo encendido: 10 segundos hasta 7min.(reg.). Distancia máx. detección: 10M. Altura instalación: 1.8-2.5M.

Luz ambiental: <10-2000lux (reg.). Detec. velocidad mov.: 0.6-1.5M/s. Cable H05RN-F 3Gx1mm² 300mm incluido. IK06.

Referencia	Potencia	Lúmenes útiles (120°)	Lúmenes nominales (360°)	Luz	Dimensión (AxBxC)	Embalaje
202610011	10W	735Lm	830Lm	● 6500K	113x55x133mm	40
202610012	30W	2510Lm	2950Lm	● 6500K	143x56x177mm	20
202610013	50W	4280Lm	5200Lm	● 6500K	178x57x195mm	20




Proyector aluminio LED RGB

Material: **aluminio**. Color: **gris**. Uso exterior.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje
202600043	30W	3300Lm	RGB	20



Abatible



- 6500K
- 90°
- ≥15.000
- ≥80Ra
- 30.000h.
- IP65
- 185-265V
- 50Hz

Proyector aluminio LED + soporte móvil


Material: **aluminio**. Color: **gris**. Soporte **abatible**. Cable H05RN-F3G 0.75mm². Cable: **1.5M**. Uso exterior.



Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Dimensión (AxBxC)	Embalaje
202605007	30W	2850Lm	● 6500K	217.5x57x280mm	10
202605008	50W	4700Lm	● 6500K	244.5x59x324mm	5

Sampaya

PROYECTOR

Exterior Proyectores





- 
6500K
- 
90°
- 
≥80Ra
- 
35.000h.
- 
IP65

Proyector LED con batería

Material: **aluminio**. Color: **amarillo**.

Tiempo de carga: 5-6 horas. **4 modos**: alta, media, baja y emergencia.

Cable de carga **USB 1M** (incluido). Batería Panasonic. DC3.7V. Uso exterior. **IK08**.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Batería	Dimensión (AxBxC)	Embalaje
202605001	5W ≈ 30W	1022Lm	 6500K	6000mAh	160.6x29x186mm	1
202620001	Batería recambio para proyector 202605001					
202605002	8W ≈ 50W	1435Lm	 6500K	12.000mAh	187.1x29x217mm	1
202620002	Batería recambio para proyector 202605002					


Battali

PROYECTOR



10W

20W

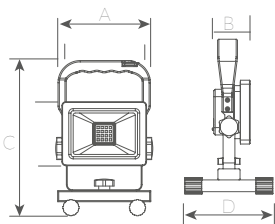

6500K



110°



≥80Ra



20.000h.



IP54

Proyector LED con batería

Material: **acero + plástico**. Color: **amarillo y negro**.

Tiempo de carga: 2-4 horas. **2 modos:** alta y media intensidad


Cable de carga USB 1M (incluido). Batería Li-Ion 18650. DC5V. Uso exterior. **IK08**.

Referencia	Potencia	Lúmenes útiles (90°)	Lúmenes nominales (360°)	Luz	Batería	Dimensión (AxBxCxD)	Embalaje
202605009	10W	1000Lm	1100Lm	● 6500K	2.200mAh	132x52x210x120mm	20
202605010	20W	2000Lm	2200Lm	● 6500K	4.400mAh	132x66x210x120mm	20



Bouquet

ESTACA JARDÍN



IP44

Estaca jardín solar LED


Display 12 unidades.

Material: **plástico**. Pila recargable AA 1.2V / 100mAh Ni-MH. **Tiempo de carga:** 6-8h.

Referencia	Panel solar	Color	Embalaje
000705365	40x40mm	● Negro	12

Palakot

ESTACA JARDÍN



IP44

Estaca jardín solar LED


Display 24 unidades.

Material: **plástico**. Pila recargable AAA 1.2V / 100mAh Ni-MH. **Tiempo de carga:** 6-8h.

Referencia	Panel solar	Luz	Color	Embalaje
201210019	30x30mm	● 6300-6900K	● Negro	24

Banki

ESTACA JARDÍN



IP44

Estaca jardín solar LED luz indirecta

Display 12 unidades.


Material: plástico. Pila recargable AAA 1.2V / 100mAh Ni-MH. Tiempo de carga: 6-8h.

Luz indirecta hacia el suelo. Ideal para iluminar caminos, pasos,...

Referencia	Panel solar	Luz	Color	Embalaje
201210017	35x35mm	● 2800-3200K	● Negro	12

Bukka

ESTACA JARDÍN



IP44

Estaca jardín solar LED


Display 12 unidades.

Material: plástico. Efecto llama. Pila recargable AAA 1.2V / 200mAh Ni-MH. Tiempo de carga: 6-8h.

Referencia	Panel solar	Luz	Color	Embalaje
201210007	34x34mm	● 1600K	● Negro	12

Tuni

ESTACA JARDÍN



Estaca jardín solar LED


Display 24 unidades.

Material: **plástico**. Textura efecto piedra. Pila recargable AAA 1.2V / 100mAh Ni-MH. Tiempo de carga: 6-8h.

Referencia	Panel solar	Luz	Color	Embalaje
201210015	30x30mm	● 6000-8500K	● Gris	24

Suna

ESTACA JARDÍN



Estaca jardín solar LED


Display 12 unidades.

Material: **plástico + acero inox**. Pila recargable AAA 1.2V / 300mAh Ni-MH. Tiempo de carga: 6-8h.

Referencia	Panel solar	Luz	Color	Embalaje
201210006	34x34mm	● 10.000K	● Níquel Satín	12

Righa

ESTACA JARDÍN



IP44

Estaca jardín solar LED


Display 24 unidades.

Material: **plástico + acero inox**. Pila recargable botón 1.2V / 40mAh Ni-MH. **Tiempo de carga:** 6-8h.

Referencia	Panel solar	Luz	Color	Embalaje
201210018	25x25mm	● 2700-3300K	● Níquel Satín	24

Antorcha

ESTACA JARDÍN



IP44

Estaca jardín solar LED


Display 12 unidades.

Material: **crystal + acero inox**. Pila recargable AAA 1.2V / 100mAh Ni-MH. **Tiempo de carga:** 6-8h.

Referencia	Panel solar	Color	Embalaje
000705366	34x34mm	● Níquel Satín	12

Nuvara

ESTACA JARDÍN



IP44

Estaca jardín solar LED


Display 12 unidades.

Material: **plástico**. Pila recargable AA 1.2V / 200mAh Ni-MH. **Tiempo de carga:** 6-8h.

Referencia	Panel solar	Luz	Color	Embalaje
201210020	39x39mm	● 6000-6500K	● Negro	12

Niali

ESTACA JARDÍN



IP44

Estaca jardín solar LED


Display 24 unidades.

Material: **plástico + acero inox**. Efecto llama. Pila recargable AAA 1.2V / 200mAh Ni-MH. **Tiempo de carga:** 6-8h.

Referencia	Panel solar	Luz	Color	Embalaje
201210014	30x30mm	● 1600-1800K	● Níquel Satín	24

Kodala

ESTACA JARDÍN



IP44

Estaca jardín solar LED


Display 12 unidades.

Material: **plástico. Efecto llama.** Pila recargable 2/3AAA 1.2V / 200mAh Ni-MH. **Tiempo de carga:** 6-8h.

Referencia	Panel solar	Luz	Color	Embalaje
201210016	30x30mm	● 1600-1800K	● Negro	12

Arthar

ESTACA JARDÍN



IP44

Estaca jardín solar LED

Material: **plástico. Efecto llama.** Pila recargable AA 1.2V / 600mAh Ni-MH. **Tiempo de carga:** 6-8h.


Referencia	Panel solar	Luz	Color	Embalaje
201210021	Ø55mm	● 1600-1800K	● Negro	12



Estaca jardín

Color: **negro**. Uso exterior. Sin cable.

Referencia	Artículo	Potencia	Para	Dimensión	Embalaje
000700452	A	Máx. 150W	PAR38 (x1)	Ø75x160x285mm	20
000700453	B	Máx. 2 x 150W	PAR38 (x2)	Ø75x165x325mm	15



Estaca jardín

Material: **ABS + PC**. Cable: 300mm. Sección: 2x0.75mm. Bombilla no incluida. Color: **negro**. Uso exterior. **IK08**.

Referencia	Potencia	Casquillo	Embalaje
201200000	Máx. 7W Incandescencia Máx. 12W Bajo consumo / LED	GU10	20
201295001	Cristal recambio de estaca jardín 201200000		

Silute

ESTACA JARDÍN

Tres tonalidades de luz disponibles



Luz día 4000K



Luz fría 6500K




Luz Verde



Piezas modulares para varias alturas



Instalación en pared



4000K



6500K



VERDE



38°



100.000



≥80Ra



20.000h.



IP65



220-240V



50/60Hz

Estaca jardín LED


Material: nylon + PC. Instalación en jardín con estaca o en pared con tornillos. Tornillos de montaje incluidos. IK06.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje
201200001	5W	410Lm	4000K	50
201200002	5W	410Lm	6500K	50
201200003	5W	-	Verde	50

Liboi
GUIRNALDA



Interconexionables
hasta 700W

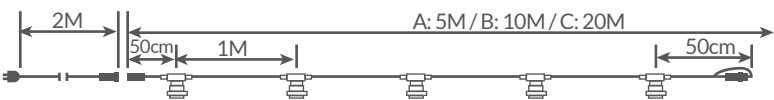

E27



IP65



220-240V



50/60Hz

Kit guirnalda decorativa

Color: **negro**. Cable redondo: H05RN-F (2x0.7mm).
Interconexionables, hasta 700W máximo. Conexión macho/hembra. Uso exterior.

Referencia	Potencia	Longitud total	Casquillo	Nº portalámparas	Embalaje
201205000	Máx. 700W	7M	E27	5	20
201205001	Máx. 700W	12M	E27	10	20
201205004 ★	Máx. 700W	22M	E27	20	20
201205002	Recambio cable enchufe 2M				
201205003	Extensible macho - hembra 50cm para guirnalda Liboi				



Bagan
SERIE



Brazo reversible
arriba / abajo

A




Brazo reversible
arriba / abajo

B



C

*Bombilla no incluida.

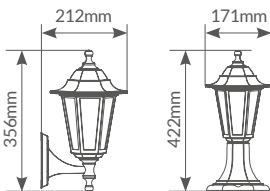

E27



IP44



220-240V



50/60Hz

Farol de jardín

Material: PP. Lados: 6. Uso exterior.

Referencia	Artículo	Modelo	Potencia	Casquillo	Color	Embalaje
201650002	A	Brazo reversible	Máx. 60W	E27	● Negro	6
201650003	B	Brazo reversible	Máx. 60W	E27	○ Blanco	6
201650004	C	Sobremuro	Máx. 60W	E27	● Negro	6
201650005	C	Sobremuro	Máx. 60W	E27	○ Blanco	6

Alma
SERIE



A



B




C



D

* Bombilla no incluida.

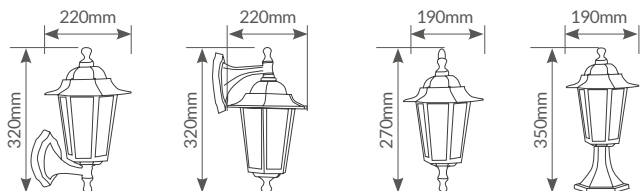

Farol de jardín



E27



IP44



220-240V



50Hz

Material: **aluminio**. Lados: 6. Uso exterior.

Referencia	Artículo	Modelo	Potencia	Casquillo	Color	Embalaje
000700070	A	Brazo abajo	Máx. 60W	E27	● Negro	6
000700071	A	Brazo abajo	Máx. 60W	E27	○ Blanco	6
000700072	B	Brazo arriba	Máx. 60W	E27	● Negro	6
000700073	B	Brazo arriba	Máx. 60W	E27	○ Blanco	6
000700074	C	Colgante	Máx. 60W	E27	● Negro	6
000700075	C	Colgante	Máx. 60W	E27	○ Blanco	6
000700076	D	Sobremuro	Máx. 60W	E27	● Negro	6
000700077	D	Sobremuro	Máx. 60W	E27	○ Blanco	6




Lenna

SERIE

Exterior Faroles



*Bombilla no incluida.

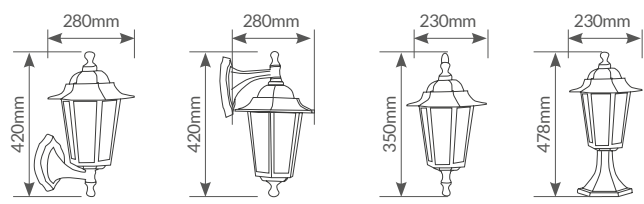

Farol de jardín

E27
 IP44
 220-240V
 50Hz

Material: **aluminio**. Lados: 6. Uso exterior.


Referencia	Artículo	Modelo	Potencia	Casquillo	Color	Embalaje
000701856	A	Brazo abajo	Máx. 60W	E27	● Negro	6
000701857	B	Brazo arriba	Máx. 60W	E27	● Negro	6
000701858	C	Colgante	Máx. 60W	E27	● Negro	6
000701859	D	Sobremuro	Máx. 60W	E27	● Negro	6

Barli
SERIE



* Bombilla no incluida.

Exterior Faroles

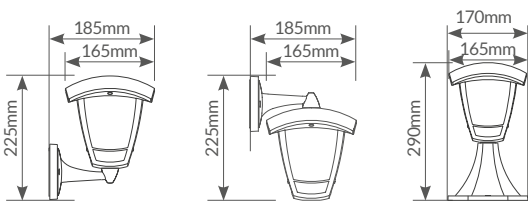

Farol de jardín




Material: **PP + PC**. Lados: 4. Uso exterior.

Referencia	Artículo	Modelo	Potencia	Casquillo	Color	Embalaje
201640001	A	Brazo abajo	Máx. 60W	E27	● Negro	12
201640002	B	Brazo arriba	Máx. 60W	E27	● Negro	12
201640003	C	Sobremuro	Máx. 60W	E27	● Negro	12



Luna SERIE

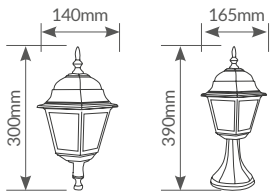

A



B

* Bombilla no incluida.

Farol de jardín




Material: **aluminio**. Lados: 4. Uso exterior.

Referencia	Artículo	Modelo	Potencia	Casquillo	Color	Embalaje
000701905	A	Colgante	Máx. 60W	E27	● Negro	6
000701906	B	Sobremuro	Máx. 60W	E27	● Negro	6

Exterior Faroles

Telina SERIE



* Bombilla no incluida.

Farol de jardín brazo arriba



Material: **PP**. Tipo campana. Uso exterior.

Referencia	Modelo	Potencia	Casquillo	Color	Embalaje
201600006	Brazo arriba	Máx. 60W	E27	● Negro	6

Betka
SERIE



A




B

Brazo reversible
arriba / abajo



* Bombilla no incluida.

Exterior Faroles

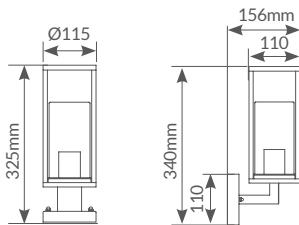

E27



IP44



220-240V



50/60Hz

Farol de jardín


Material: **aluminio + PC**. Lados: 4. Uso exterior.

Referencia	Artículo	Modelo	Potencia	Casquillo	Color	Embalaje
201645001	A	Sobremuro	Máx. 15W	E27	● Gris antracita	6
201645002	B	Brazo arriba / abajo	Máx. 15W	E27	● Gris antracita	6



Luciérnaga

SERIE



E27
 IP44
 220-240V
 50Hz

Farol jardín de pared

Material: **aluminio**. Lados: 3. Uso exterior.

Referencia	Modelo	Potencia	Casquillo	Color	Embalaje
000701907	Pared	Máx. 60W	E27	● Negro	8

Exterior Faroles

Maro


SERIE



A



B

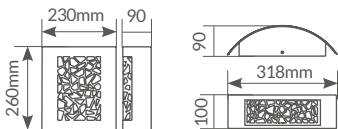

E27
 IP44
 220-240V
 50/60Hz



Aplicador pared acero inoxidable

Material: **acero inoxidable**. Difusor: **PC**. Uso interior y exterior.

Referencia	Artículo	Potencia	Casquillo	Color	Embalaje
200200011	A	Máx. 60W	E27	● Gris antracita	12
200200012	B	Máx. 14W	E27	● Gris antracita	12

Sibe

SERIE

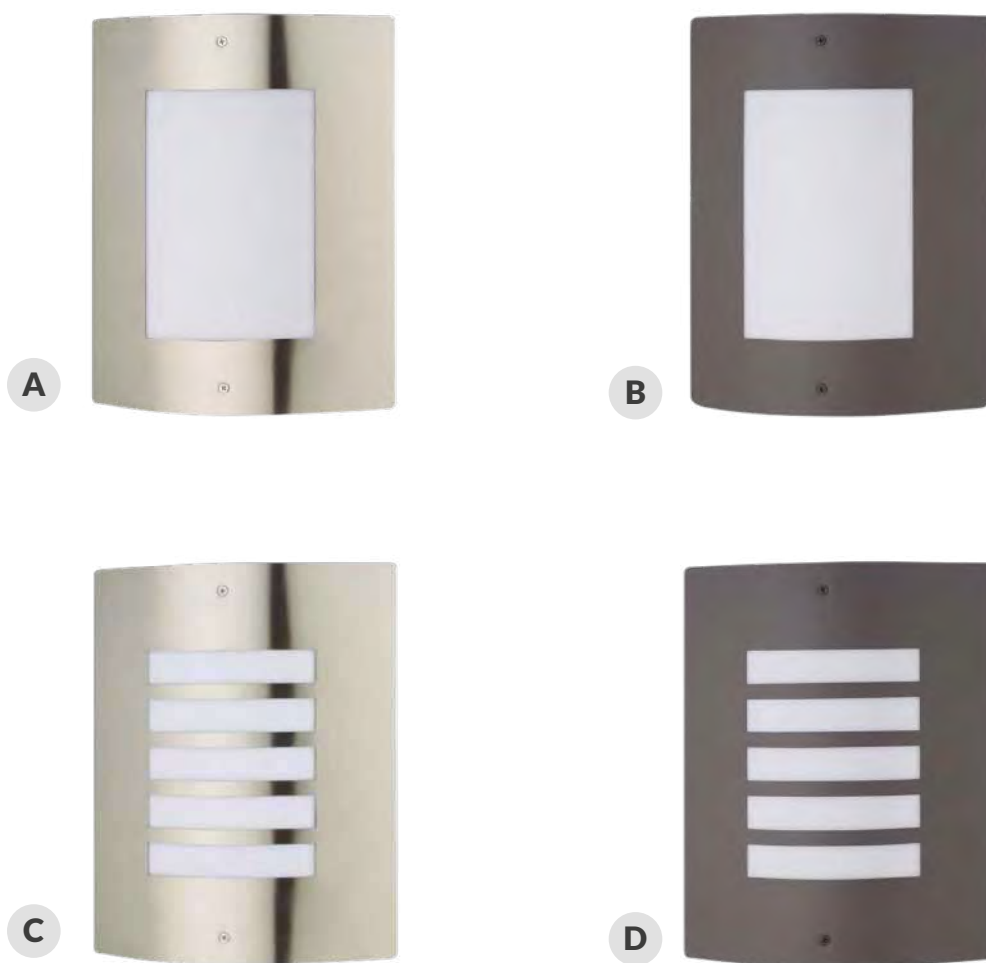

E27
 IP44
 220-240V
 50/60Hz

Aplique pared **acero inoxidable**

Material: **acero inoxidable**. Difusor: **PC**. Uso interior y exterior.

Referencia	Artículo	Potencia	Casquillo	Color	Embalaje
000701910	A	Máx. 60W	E27	● Níquel Satín	12
200200005	B	Máx. 60W	E27	● Gris antracita	12
000700081	C	Máx. 60W	E27	● Níquel Satín	12
200200006	D	Máx. 60W	E27	● Gris antracita	12

Gensi
SERIE



A




B



C



D



E27



IP44



220-240V



50/60Hz

Aplique pared acero inoxidable

Material: **acero inoxidable**. Difusor: **PC**. Uso interior y exterior.


Referencia	Artículo	Potencia	Casquillo	Color	Embalaje
200200007	A	Máx. 14W	E27	● Níquel Satín	12
200200008	B	Máx. 14W	E27	● Gris antracita	12
200200009	C	Máx. 14W	E27	● Níquel Satín	12
200200010	D	Máx. 14W	E27	● Gris antracita	12



A



B



Aplique aluminio

Tipo: **empotrable**. Para todo tipo de lámparas E27. Incluye caja de empotrar.

Referencia	Artículo	Potencia	Casquillo	Color	Rejilla	Embalaje
000700791	A	Máx. 60W	E27	● Níquel Satín	No	20
000701912	B	Máx. 60W	E27	● Níquel Satín	Sí	18


Durgi
SERIE



C



D



Aplique aluminio LED

Tipo: **empotrable**. Color: **níquel satín**. Incluye caja de empotrar.


Referencia	Artículo	Con difusor / Luminaria (360°)	Sin difusor / Fuente de luz (360°)	Luz	Rejilla	Embalaje
200205072	C	7W	700Lm	● 6000K	No	20
200205073	D	7W	700Lm	● 6000K	Sí	20

Befale

SERIE




A

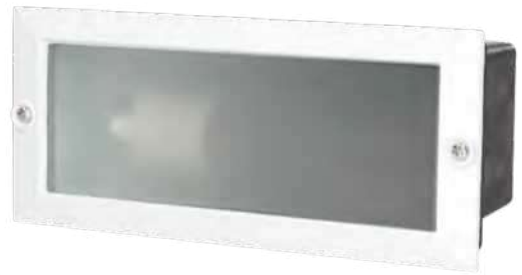

B



C

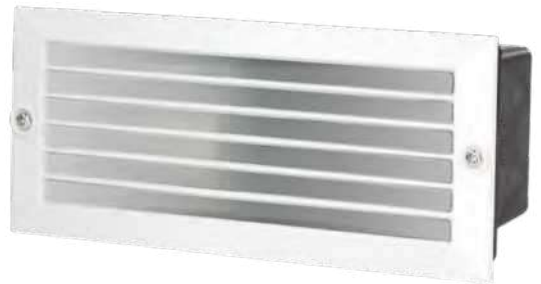

D



E27



IP44



220-240V




Hz

Aplique pared

Material: **aluminio**. Difusor: **PC**. Incluye caja de empotrar. Uso interior y exterior.

Referencia	Artículo	Potencia	Casquillo	Color	Rejilla	Embalaje
200200013	A	Máx. 60W	E27	● Gris antracita	No	12
200200014	B	Máx. 60W	E27	○ Blanco	No	12
200200015	C	Máx. 60W	E27	● Gris antracita	Sí	12
200200016	D	Máx. 60W	E27	○ Blanco	Sí	12



Caja de empotrar

Para referencias 000700791, 000701912, 000703405 y 000703406.

Referencia	Color	Embalaje
000701911	● Negro	50


Rejilla metálica



A



B

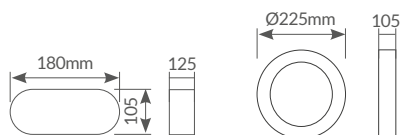

E27



IP44



220-240V





50Hz

Aplique PVC

Difusor: **vidrio**. Con material aislante. Uso exterior.

Referencia	Artículo	Tipo	Potencia	Casquillo	Color	Rejilla	Embalaje
000700643	A	Ovalado	Máx. 60W	E27	○ Blanco	Sí	20
000700648	B	Redondo	Máx. 60W	E27	○ Blanco	No	12



E27



IP44



220-240V




50Hz

Aplique PVC con rejilla

Difusor: **vidrio**. Con material aislante. Con rejilla de protección. Uso exterior.

Referencia	Tipo	Potencia	Casquillo	Color	Embalaje
000700152	Ovalado	Máx. 60W	E27	○ Blanco	24
000700153	Ovalado	Máx. 60W	E27	● Negro	24
000700156	Redondo	Máx. 60W	E27	○ Blanco	24
000700157	Redondo	Máx. 60W	E27	● Negro	24

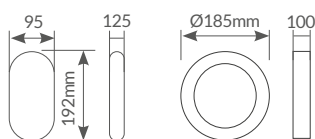

E27



IP44



220-240V



50Hz

Aplique redondo PVC

Difusor: **vidrio**. Con material aislante. Uso exterior.

Referencia	Tipo	Potencia	Casquillo	Color	Embalaje
000700644	Ovalado	Máx. 60W	E27	○ Blanco	24
000700645	Ovalado	Máx. 60W	E27	● Negro	24
000700646	Redondo	Máx. 60W	E27	○ Blanco	24
000700647	Redondo	Máx. 60W	E27	● Negro	24



A




B



C



D

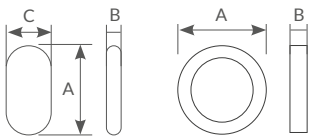

E27



IP44



220-240V




50Hz

Aplique aluminio

Difusor: **vidrio**. Material: **aluminio**. Color: **blanco**. Uso exterior.

Referencia	Artículo	Tipo	Potencia	Casquillo	Rejilla	Dimensión (AxBxC)	Embalaje
000700782	A	Ovalado	Máx. 60W	E27	Sí	210x105x110mm	20
000700783	B	Redondo	Máx. 60W	E27	Sí	Ø188x115mm	20
000700454	C	Semi-ovalado	Máx. 60W	E27	No	215x142x105mm	20
000700455	D	Semi-ovalado	Máx. 60W	E27	Sí	215x142x108mm	20

Sallo
APLIQUE



*Bombilla no incluida

Aplique de pared



IP44



110-240V




50/60Hz

Difusor **de vidrio**. Base **aluminio**. Bombilla no incluida. Uso exterior. Color: **negro**.

Referencia	Potencia máx.	Casquillo	Embalaje
200200004	14W	E27	10

Sabik
APLIQUE



Aplique de pared



IP54



220-240V




50/60Hz


Material: **PC + ABS**. Bombilla no incluida. Uso exterior. Color: **antracita**. IK08.

Referencia	Potencia máx.	Casquillo	Embalaje
200200003	12W / Incandescencia 18W / B. Consumo & LED	E27	12

Meluco
SERIE

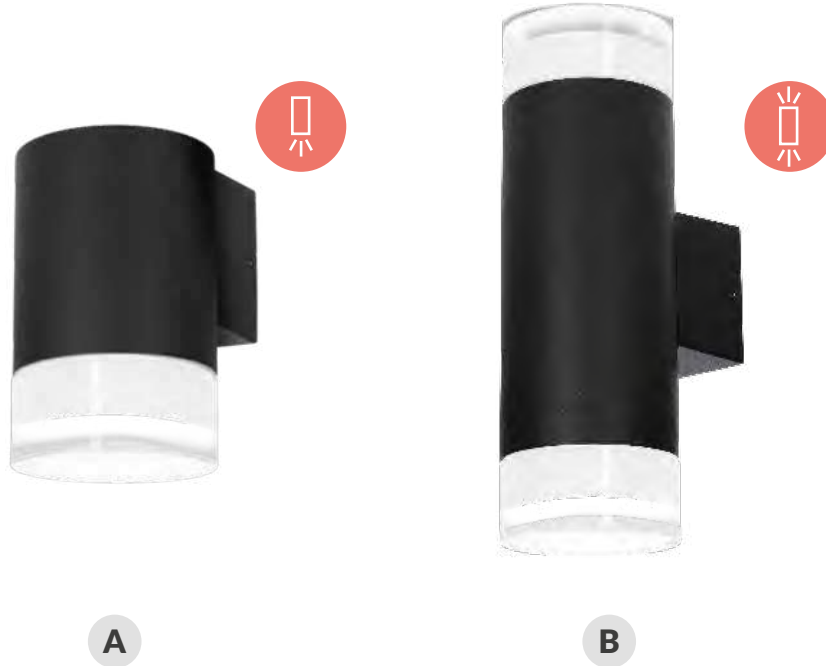

* Bombilla no incluida.

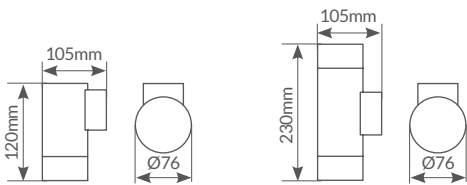

Aplique de pared

Material: **aluminio + plástico**. Bombilla no incluida. Uso exterior. IK08.


Referencia	Artículo	Potencia	Casquillo	Color	Embalaje
200200017	A	Máx. 35W	GU10	● Negro	20
200200018	B	Máx. 2x35W	2xGU10	● Negro	10



Mushie
SERIE



12W 18W

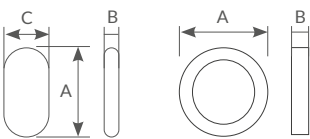

- 6500K
- 120°
- 20.000
- ≥80Ra
- 20.000h
- IP65
- 220-240V
- Hz

Aplique pared LED

Tipo: **para pared**. Color: **blanco**. Material: **plástico**.
Incluye 15cm de cable para instalar **H03VV-F (2x0.75mm²)**. Uso exterior.

Referencia	Forma	Con difusor / Luminaria (360°)	Sin difusor / Fuente de luz (360°)	Luz	Dimensión (AxBxC)	Embalaje
200205068	Ovalada	12W / 960Lm	12W / 1320Lm	● 6500K	175x86x55mm	80
200205069	Ovalada	18W / 1440Lm	18W / 2000Lm	● 6500K	201x99x55mm	60
200205070	Redonda	12W / 960Lm	12W / 1320Lm	● 6500K	Ø145x60mm	60
200205071	Redonda	18W / 1440Lm	18W / 2000Lm	● 6500K	Ø165x60mm	40

Cercis
SERIE



Exterior Apliques


15W



Rejilla extraíble



Fácil conexión



4200K



6500K



115°



15.000



≥80Ra



25.000h



IP65



220-240V



50/60Hz


Aplique LED ovalado

Material: **PC + ABS**. Uso exterior.

Referencia	Con difusor / Luminaria (360°)	Sin difusor / Fuente de luz (360°)	Luz	Color	Embalaje
200205000	15W / 950Lm	15W / 1860Lm	● 4000K	○ Blanco	20
200205001	15W / 950Lm	15W / 1860Lm	● 6500K	○ Blanco	20
200205002	15W / 950Lm	15W / 1860Lm	● 4000K	● Negro	20
200205003	15W / 950Lm	15W / 1860Lm	● 6500K	● Negro	20

Oxalis

SERIE



4000K



6500K



115°



15.000



≥80Ra



25.000h



IP65



220-240V



50/60Hz

Aplique LED redondo

Material: **PC + ABS**. Uso exterior.


Referencia	Con difusor / Luminaria (360°)	Sin difusor / Fuente de luz (360°)	Luz	Color	Embalaje
200205004	15W / 950Lm	15W / 1860Lm	● 4000K	○ Blanco	20
200205005	15W / 950Lm	15W / 1860Lm	● 6500K	○ Blanco	20
200205006	15W / 950Lm	15W / 1860Lm	● 4000K	● Negro	20
200205007	15W / 950Lm	15W / 1860Lm	● 6500K	● Negro	20

Hitra

SERIE



12W

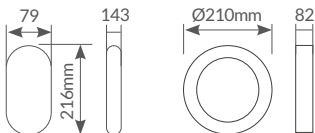

- 4200K
- 6500K
- 120°
- 200.000
- ≥80Ra
- 30.000h
- IP54
- 220-240V
- Hz

Aplique pared LED

Material: **PC**. Color: **blanco**. Uso exterior.

Referencia	Forma	Con difusor / Luminaria (360°)	Sin difusor / Fuente de luz (360°)	Luz	Embalaje
200205039	Ovalada	12W / 840Lm	12W / 1200Lm	4200K	10
200205040	Ovalada	12W / 840Lm	12W / 1200Lm	6500K	10
200205041	Redonda	12W / 840Lm	12W / 1200Lm	4200K	10
200205042	Redonda	12W / 840Lm	12W / 1200Lm	6500K	10



Doko

SERIE



Con sensor de movimiento

15W



4000K



6000K



120°



100.000



≥80Ra



30.000h



IP54



220-240V



50/60Hz

Aplique pared LED

Tipo: **para pared**. Color: **blanco**. Material: **PC**. Uso exterior. **Tiempo regulable**: 10seg.±3seg. hasta 5min±1min. (Reg.). **Máx. distancia detección**: radio 9M. **Luz ambiental regulable**: <3-2000lux. **Rango de detección**: 140°. **Altura de instalación**: 1.8-2.5M.

Referencia	Forma	Con difusor / Luminaria (360°)	Sin difusor / Fuente de luz (360°)	Luz	Embalaje
200205057	Ovalada	15W / 1100Lm	13W / 1300Lm	● 4000K	20
200205058	Ovalada	15W / 1100Lm	13W / 1300Lm	● 6000K	20
200205059	Redonda	15W / 1100Lm	13W / 1300Lm	● 4000K	20
200205060	Redonda	15W / 1100Lm	13W / 1300Lm	● 6000K	20

Anthe

SERIE




A



B



C



4000K



6500K



120°



100.000



≥80Ra



30.000h



IP65



220-240V



50/60Hz


Aplique pared LED

Material: **PC + ABS**. Fácil conexión. Uso exterior. Color: **antracita**. IK08.

Referencia	Artículo	Con difusor / Luminaria (360°)	Sin difusor / Fuente de luz (360°)	Luz	Embalaje
200205043	A	11W/1200Lm	11W/1390Lm	● 4000K	20
200205044	A	11W/1200Lm	11W/1390Lm	● 6500K	20
200205045	B	11W/650Lm	11W/1390Lm	● 4000K	20
200205046	B	11W/650Lm	11W/1390Lm	● 6500K	20
200205047	C	11W/350Lm	11W/1390Lm	● 4000K	20
200205048	C	11W/350Lm	11W/1390Lm	● 6500K	20

Kuito



SERIE



A



B



90°



100.000



≥80Ra



25.000h



IP65



220-240V



50/60Hz

Aplique pared LED

Material: **PC**. Color: **gris antracita**.

Temperatura regulable mediante botón trasero. Uso exterior.


Referencia	Artículo	Con difusor / Luminaria (360°)	Sin difusor / Fuente de luz (360°)	Luz	Embalaje
200205062	A	4W / 368Lm	4W / 446Lm	3000K - 4000K - 6000K	25
200205067	B	4W / 397Lm	4W / 444Lm	3000K - 4000K - 6000K	25

Padum

SERIE











Exterior Apliques



-  3000K
-  6000K
-  120°
-  100.000
-  ≥80Ra
-  30.000h
-  IP54
-  220-240V
-  Hz


Aplique pared LED



Tipo: **para pared**. Material: **PC**. Uso exterior.

Referencia	Con difusor / Luminaria (360°)	Sin difusor / Fuente de luz (360°)	Luz	Color	Embalaje
200205049	15W / 1200Lm	10.5W / 1400Lm	 3000K	 Blanco	20
200205050	15W / 1200Lm	10.5W / 1400Lm	 6000K	 Blanco	20
200205051	15W / 1200Lm	10.5W / 1400Lm	 3000K	 Gris antracita	20
200205052	15W / 1200Lm	10.5W / 1400Lm	 6000K	 Gris antracita	20

Tegar









SERIE



-  4200K
-  6000K
-  120°
-  100.000
-  ≥80Ra
-  30.000h
-  IP54
-  220-240V
-  50/60Hz

Aplique pared LED con sensor

Tipo: **para pared**. Material: **PC**. Uso exterior. **Tiempo regulable**: 10seg.±3seg. hasta 5min±1min. (Reg.).
Máx. distancia detección: radio 9M. **Luz ambiental regulable**: <3-2000lux. **Rango de detección**: 140°.
Altura de instalación: 1.8-2.5M.


Referencia	Con difusor / Luminaria (360°)	Sin difusor / Fuente de luz (360°)	Luz	Color	Embalaje
200205053	15W / 1200Lm	10.5W / 1400Lm	 4200K	 Blanco	20
200205054	15W / 1200Lm	10.5W / 1400Lm	 6000K	 Blanco	20
200205055	15W / 1200Lm	10.5W / 1400Lm	 4200K	 Gris antracita	20
200205056	15W / 1200Lm	10.5W / 1400Lm	 6000K	 Gris antracita	20

Behali

LUZ EMERGENCIA



Con sensor de movimiento



6000K



120°



100.000



≥80Ra



30.000h



IP44



110-240V



50Hz

Aplique LED emergencia + sensor movimiento

Tipo: pared / techo. Color: blanco. Material: PC. Tiempo regulable: 10seg.±3seg. hasta 5min±1min. (Reg.).
Máx. distancia detección: Pared 9M / Techo 6M. **Luz ambiental regulable:** <3-2000lux. **Rango de detección:** 160°/360°.
Altura de instalación: Pared 1.8-2.5M / Techo 2.2-4M. **Con luz de emergencia.** Potencia de emergencia: 1.2W(DC). 65Lm.
Autonomía: 5h. Batería de litio 3.7V/15000mAh. **Consumo stand-by:** 0.45W.


Referencia	Con difusor / Luminaria	Sin difusor / Fuente de luz (360°)	Luz	Embalaje
200205061	10W / 900Lm	9W / 1050Lm	● 6000K	10

Kamina

CON SENSOR



20W



- 4000K
- 6000K
- 120°
- 100.000
- ≥80Ra
- 50.000h
- IP65
- 220-240V
- Hz

Plafón techo LED con sensor movimiento + crepuscular

Tipo: **techo**. Color: **blanco**. Material: **PC**. Uso exterior. **Tiempo regulable**: 10seg.±3seg. hasta 5min±1min. (Reg.).
Máx. distancia detección: 8M (radio) . **Luz ambiental regulable**: <3-2000lux.
Rango de detección: 360°. **Altura de instalación**: 2.2-4M.
Consumo stand-by: 0.5W.


Referencia	Con difusor / Luminaria	Sin difusor / Fuente de luz (360°)	Luz	Embalaje
203610007	20W / 2500Lm	19W / 2700Lm	4000K	10
203610008	20W / 2500Lm	19W / 2700Lm	6000K	10

Lainio

CON SENSOR



16W



4000K

6000K

120°

100.000

≥80Ra

50.000h

IP65

220-240V

50/60Hz

Plafón LED con sensor movimiento + crepuscular + stand-by

Tipo: pared / techo. Color: blanco. Material: PC. Uso exterior. Tiempo regulable: 10seg.±3seg. hasta 12min±1min. (Reg.).


Máx. distancia detección: Pared 5-15M / Techo 2-8M (radio). Luz ambiental regulable: <3-2000lux.

Rango de detección: Pared 180° / Techo 360°. Altura de instalación: Pared 1.5-3.5M / Techo 2-4M.


Consumo stand-by: 0.9W.





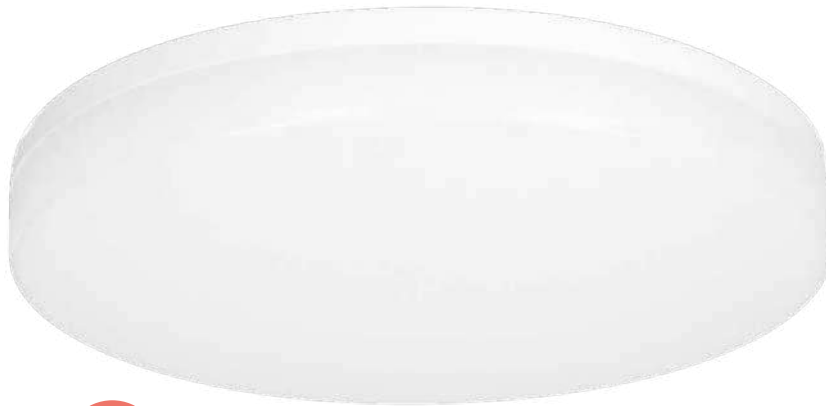




Referencia	Con difusor / Luminaria	Sin difusor / Fuente de luz (360°)	Luz	Embalaje
203610005	16W / 1300Lm	15W / 1500Lm	● 4000K	10
203610006	16W / 1300Lm	15W / 1500Lm	● 6000K	10

Roma
PLAFÓN



18W



-  4200K
-  6500K
-  120°
-  15.000
-  ≥80Ra
-  30.000h
-  IP54
-  220-240V
-  50Hz

Plafón techo LED

Material: **PC**. LED driver incluido. Uso exterior. **IK10**.


Referencia	Con difusor / Luminaria	Sin difusor / Fuente de luz (360°)	Luz	Embalaje
203605021	18W / 1500Lm	18W / 1800Lm	 4200K	12
203605022	18W / 1500Lm	18W / 1800Lm	 6500K	12



Intra

Bañador

Exterior Bañadores






Bañador de pared

Material: **aluminio**. Bombilla no incluida. Uso exterior.

Referencia	Artículo	Potencia	Casquillo	Color	Embalaje
200200001	A	Máx. 35W	GU10	● Gris antracita	20
200200002	B	Máx. 2x35W	2xGU10	● Gris antracita	20

Feshi
Bañador

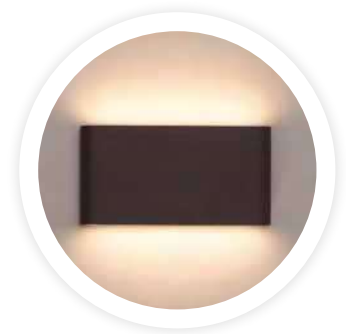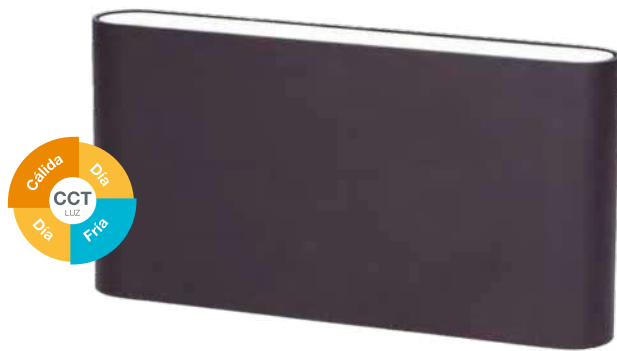

110°



10.000



≥80Ra



30.000h



IP54



220-240V



50/60Hz



Bañador de pared cuadrado

Cambio de tonalidad de luz a través de un botón. Material: **aluminio**. Color: **gris antracita**. Uso exterior.

Referencia	Con difusor / Luminaria	Sin difusor / Fuente de luz (360°)	Luz	Embalaje
200205076	10W / 700Lm	10W / 950Lm	CCT (3000-4000-6500K)	20



Pinda
BAÑADOR

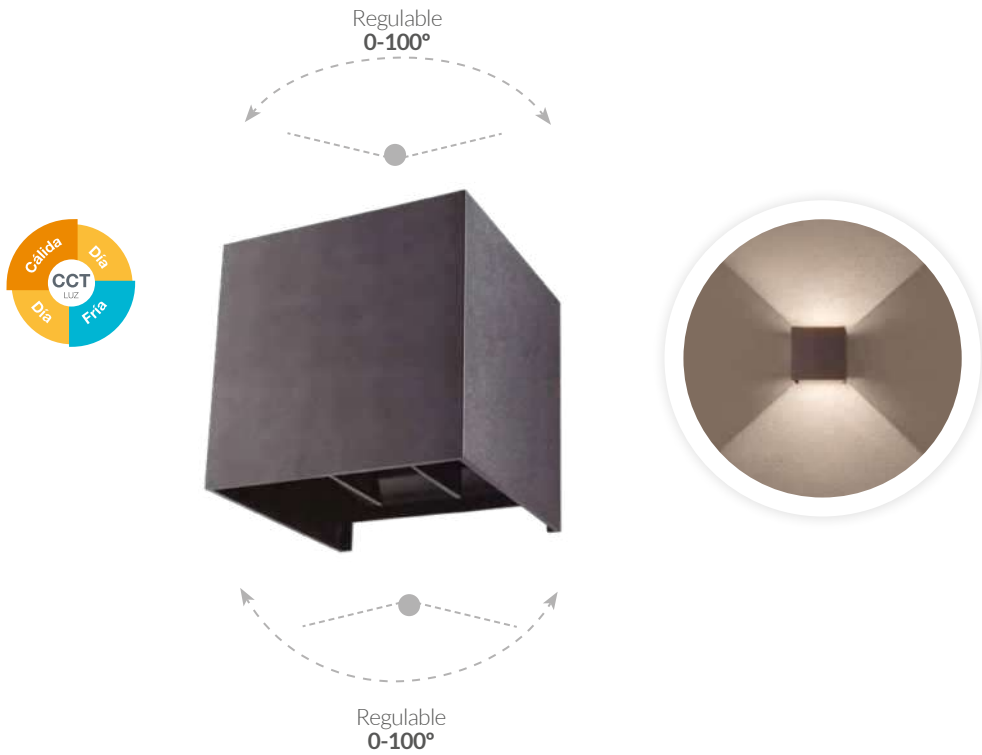

- 120°
- 10.000
- ≥80Ra
- 30.000h
- IP54
- 220-240V
- 50/60Hz


Bañador de pared cuadrado

Cambio de tonalidad de luz a través de un botón. Material: **aluminio**. Forma: **cuadrada**. Color: **gris antracita**. Uso exterior.

Referencia	Con difusor / Luminaria	Sin difusor / Fuente de luz (360°)	Luz	Embalaje
200205074	7W / 420Lm	7W / 665Lm	CCT (3000-4000-6500K)	20

Sumbe

BAÑADOR



-  120°
-  10.000
-  ≥80Ra
-  30.000h
-  IP54
-  220-240V
-  50/60Hz

Bañador de pared redondo


Cambio de tonalidad de luz a través de un botón. Material: **aluminio**. Forma: **redonda**. Color: **gris antracita**. Uso exterior.






Referencia	Con difusor / Luminaria	Sin difusor / Fuente de luz (360°)	Luz	Embalaje
200205075	7W / 420Lm	7W / 665Lm	CCT (3000-4000-6500K)	20



Piscina

PROYECTOR






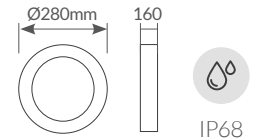
-  3000K
-  6500K
-  RGB
-  120°
-  ≥20.000
-  ≥80Ra
-  30.000h
-  IP68
-  12-15V
-  Hz

Exterior Piscina

Proyector LED para piscina

Tipo: **superficie**. Material: **PC**. El proyector RGB tiene **memoria** y puede ser controlada por el interruptor. Con el mando y el controlador **se pueden controlar varias bombillas a la vez**. **Máx. distancia funcionamiento 30M** libre de obstáculos. Ideal para piscinas. Longitud cable: 2M.


Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje
201400008	18W	1800Lm	 3000K	10
201400009	18W	1800Lm	 6500K	10
201400010	18W	-	 RGB	10
000704747	Controlador RF RGB y mando para luminaria piscina			



Caja estanca empotrable

Incluye **adaptador de silicona** para las medidas entre 7 y 8.8mm para la entrada del cable de instalación al nicho. Para las medidas de más de 8.8mm, se podrán usar prensaestopas sin necesidad de utilizar el adaptador de silicona.

Referencia	Grosor cable	Embalaje
201400001	Mínimo 7mm / Máximo 13mm	4
201495002	Kit tuercas para adaptar los recambios de la ref. 201495001	



Kit recambios para caja estanca

Incluye adaptador de silicona para el cable de la instalación, soporte, junta tórica. Incluye adaptador de silicona para las medidas entre 7 y 8.8mm para la entrada del cable de instalación al nicho. Para las medidas de más de 8.8mm, se podrán usar prensaestopas sin necesidad de utilizar el adaptador de silicona.


Referencia	Artículo	Descripción	Accesorio	Embalaje
201495003	A	Kit recambio soporte y aro embellecedor	Para ref. 201400001	6
201495004	B	Kit recambio junta tórica	Para ref. 201400001	48



Exterior Piscina

Bombilla

PROYECTOR



-  3000K
-  6500K
-  RGB
-  GX53
-  120°
-  ≥20.000
-  ≥80Ra
-  30.000h
-  IP68
-  12-15V
-  50/60Hz

Bombilla piscina LED PAR56

La bombilla RGB tiene **memoria** y puede ser controlada por el interruptor. Con el mando y el controlador **se pueden controlar varias bombillas a la vez.** Ideal para piscinas.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje
201400002	18W	1800Lm	 3000K	12
201400003	18W	1800Lm	 6500K	12
201400004	18W	-	 RGB	12
201400005	35W	3100Lm	 3000K	12
201400006	35W	3100Lm	 6500K	12
201400007	35W	-	 RGB	12
000704747	Controlador RF RGB y mando para luminaria piscina			

