




# Bombillas, tubos, campanas y farolas

Iluminación



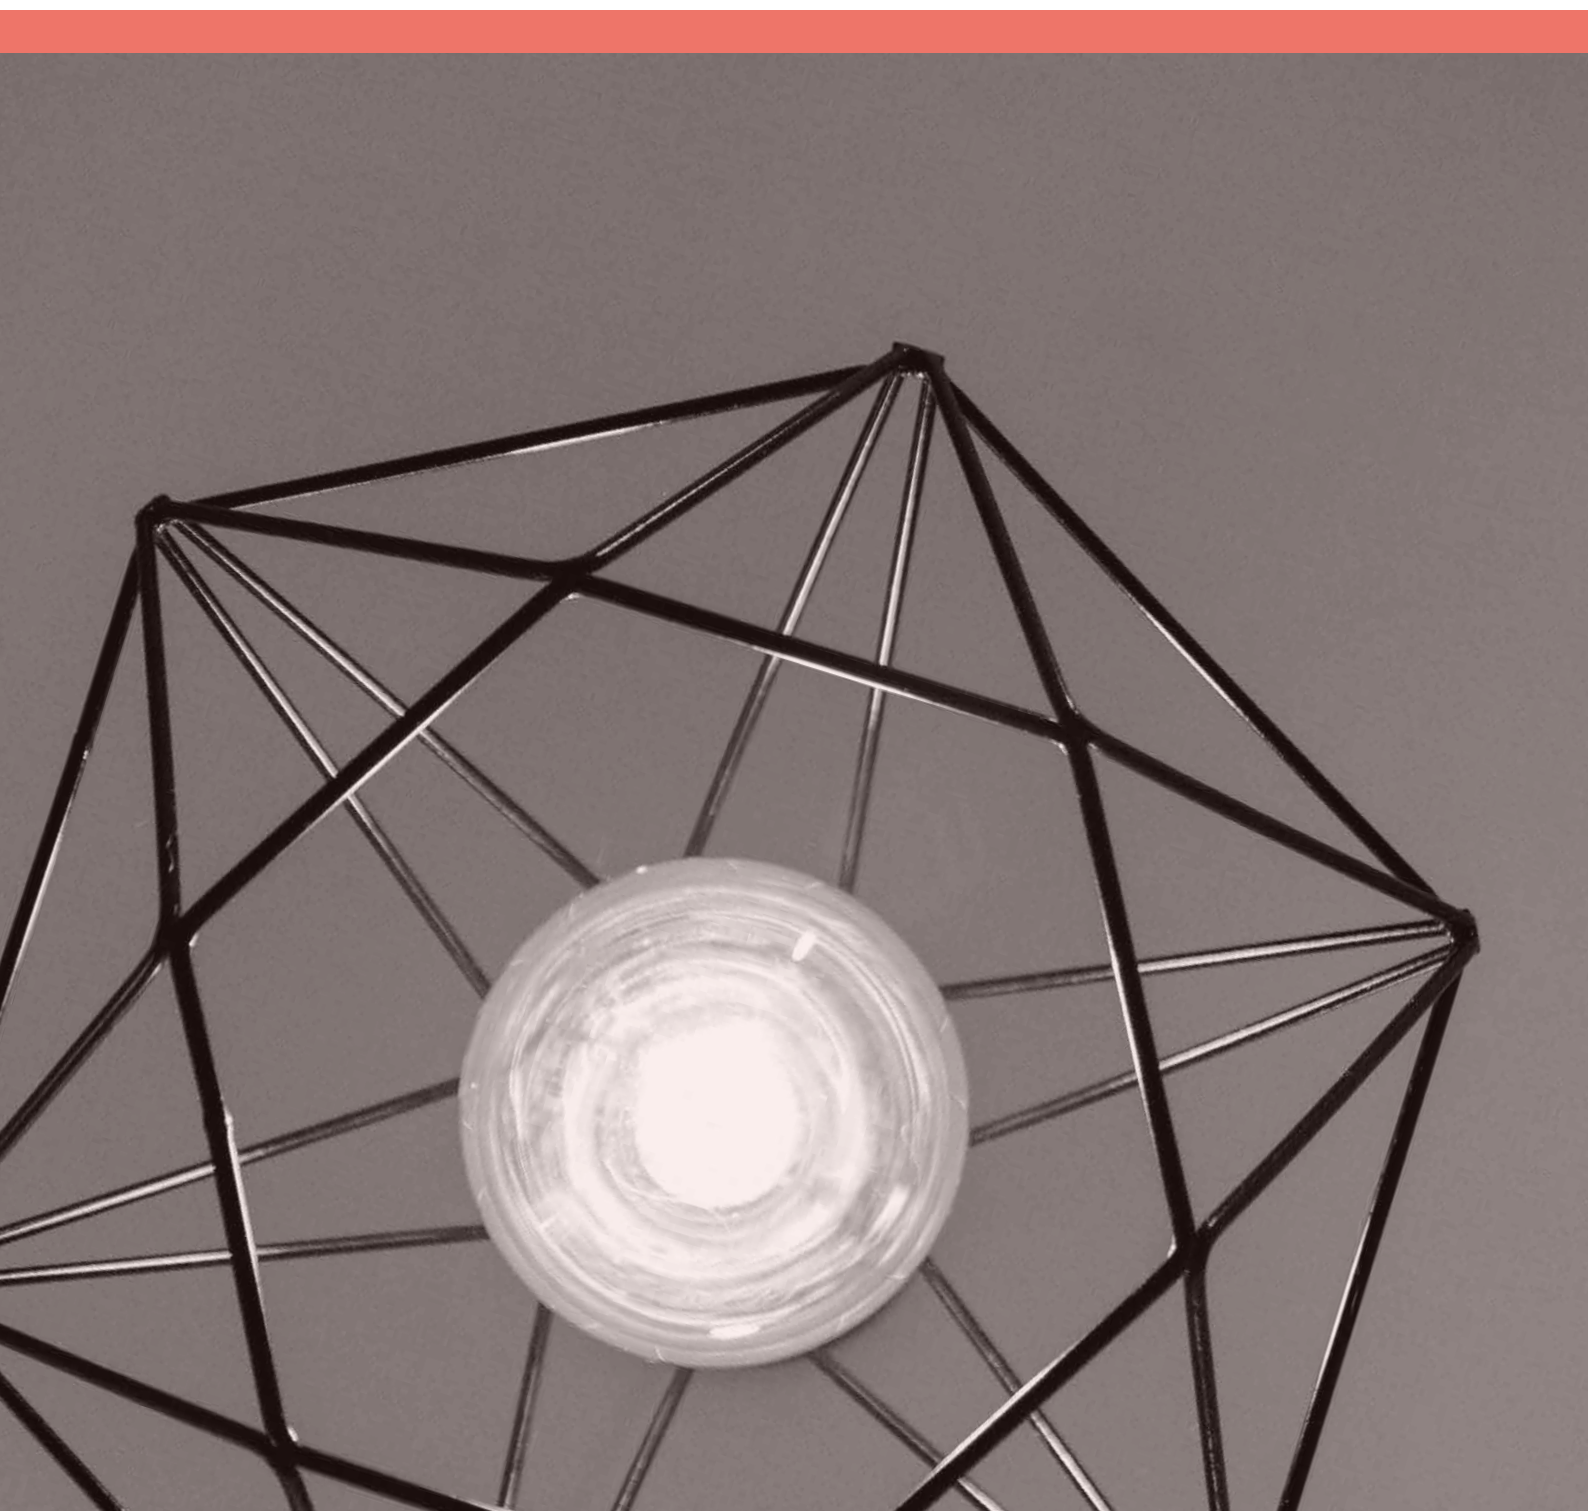

A



B



C



D



E



**Bombilla PLC**



4200K



6400K



10.000h.




230V



50Hz

Uso interior.

Referencia	Artículo	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
002000608	A	26W	1716Lm	G24d-3-2pin	● 4200K	Ø28x174mm	25/200
002000840	A	26W	1716Lm	G24d-3-2pin	● 6400K	Ø28x174mm	25/200
002000308	B	26W	1716Lm	G24d-4pin	● 4200K	Ø28x165mm	25/200
002003315	B	26W	1716Lm	G24d-4pin	● 6400K	Ø28x165mm	25/200
002000609	C	9W	583Lm	G23-2pin	● 4200K	Ø28x165mm	25/200
002000610	C	11W	897Lm	G23-2pin	● 4200K	Ø28x233mm	25/200
002001167	D	9W	583Lm	2G7	● 4200K	Ø11x145mm	25/200
002001168	D	11W	897Lm	2G7	● 4200K	Ø11x210mm	25/200
002000611	E	36W	2916Lm	2G11	● 4200K	Ø40x415mm	10/50
002000638	E	55W	4510Lm	2G11	● 4200K	Ø40x535mm	10/50

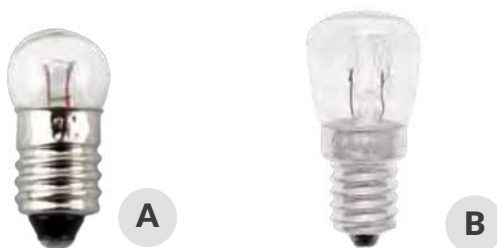

## Bombilla incandescente

Uso interior.

Referencia	Artículo	Tipo	Potencia	Lúmenes	Luz	Casquillo	Voltaje	Dimensión	Embalaje
002000844	A	Mini	-	-	● 2700K	E10	4.8V	Ø10x23mm	25/2000
002000582	B	PYGMY hornos	15W	160Lm	● 2700K	E14	220-240V	Ø23x50mm	50/1000
002000583	B	PYGMY hornos	25W	300Lm	● 2700K	E14	220-240V	Ø23x50mm	50/1000



## Bombilla ECO halógena lineal



R7s



360°



2.000h.



230V




50Hz

Hasta **20% de ahorro**. Uso interior.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Longitud)	Embalaje
002001172	80W	1400Lm	R7s	78mm	10/1000
002001173	120W	2300Lm	R7s	78mm	10/1000
002001850	80W	1400Lm	R7s	118mm	10/500
002001851	120W	2300Lm	R7s	118mm	10/500





### Bombilla halógena Bi-Pin

Hasta **30% de ahorro**. Uso interior.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
002000440	28W	350Lm	G9	● 2800K	Ø12.5x40mm	10/1000
205205003	42W	750Lm	G9	● 2800K	Ø12.5x40mm	10/1000
205205004	60W	980Lm	G9	● 2800K	Ø12.5x40mm	10/1000



A




B



### Bombilla halógena Bi-Pin

Hasta **30% de ahorro**. Uso interior.

Referencia	Artículo	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
205205001	A	35W	560Lm	G4	● 2800K	Ø8x32mm	10/1000
205205002	B	50W	830Lm	G6.35	● 2800K	Ø10x44mm	10/1000



### Bombilla LED **dicroica**

LED SMD. Material: **crystal**. Sustituye a las dicroicas tradicionales. Uso interior.

Referencia	Potencia	Lúmenes útiles (90°)	Lúmenes nominales (360°)	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200621069	5.5W	445Lm	490Lm	MR16	● 3000K	Ø50x54mm	10/100
200621070	5.5W	445Lm	490Lm	MR16	● 4200K	Ø50x54mm	10/100
200621071	5.5W	445Lm	490Lm	MR16	● 6500K	Ø50x54mm	10/100



### Bombilla LED **dicroica**

LED SMD. Material: **crystal**. Sustituye a las dicroicas tradicionales. Uso interior.

Referencia	Potencia	Lúmenes útiles (90°)	Lúmenes nominales (360°)	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200621066	5W	445Lm	490Lm	GU10	● 3000K	Ø50x54mm	10/100
200621067	5W	445Lm	490Lm	GU10	● 4200K	Ø50x54mm	10/100
200621068	5W	445Lm	490Lm	GU10	● 6500K	Ø50x54mm	10/100



5W



**Bombilla LED dichroica**

- 3000K
- 4200K
- 6000K
- MR16
- 100°
- 15.000
- ≥80Ra
- 25.000h.
- 12V

LED SMD. Material: **aluminio + PC**. Sustituye a las dichroicas tradicionales. Uso interior.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200621018	5W	500Lm	MR16	3000K	Ø50x50mm	10/100
200621019	5W	500Lm	MR16	4200K	Ø50x50mm	10/100
200621020	5W	500Lm	MR16	6000K	Ø50x50mm	10/100



3.5W



**Bombilla LED dichroica**


- 3000K
- 4200K
- 6000K
- GU10
- 120°
- 15.000
- ≥80Ra
- 20.000h.
- 220-240V

LED SMD. Material: **aluminio + PC**. Sustituye a las dichroicas tradicionales. Uso interior.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200621006	3.5W	300Lm	GU10	3000K	Ø50x56.5mm	10/100
200621007	3.5W	300Lm	GU10	4200K	Ø50x56.5mm	10/100
200621008	3.5W	300Lm	GU10	6000K	Ø50x56.5mm	10/100



5.5W



**Bombilla LED dicroica**

LED SMD. Material: **aluminio + PC**. Sustituye a las dicroicas tradicionales. Uso interior.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200621009	5.5W	500Lm	GU10	● 3000K	Ø50x56.5mm	10/100
200621010	5.5W	500Lm	GU10	● 4200K	Ø50x56.5mm	10/100
200621011	5.5W	500Lm	GU10	● 6000K	Ø50x56.5mm	10/100



7W



**Bombilla LED dicroica**

LED SMD. Sustituye a las dicroicas tradicionales. Uso interior.

Referencia	Potencia	Lúmenes útiles (90°)	Lúmenes nominales (360°)	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200621038	7W	500Lm	580Lm	GU10	● 3000K	Ø49x53mm	10/100
200621039	7W	500Lm	580Lm	GU10	● 4200K	Ø49x53mm	10/100
200621040	7W	500Lm	580Lm	GU10	● 6000K	Ø49x53mm	10/100





**Bombilla LED dicroica**

- 3000K
- 4200K
- 6000K
- GU10
- 120°
- 15.000
- ≥80Ra
- 20.000h.
- 220-240V

LED SMD. Sustituye a las dicroicas tradicionales. Uso interior.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200621012	7.5W	700Lm	GU10	3000K	Ø50x56.5mm	10/100
200621013	7.5W	700Lm	GU10	4200K	Ø50x56.5mm	10/100
200621014	7.5W	700Lm	GU10	6000K	Ø50x56.5mm	10/100



**Bombilla LED dicroica**

- 3000K
- 4200K
- 6000K
- GU10
- 120°
- 15.000
- ≥80Ra
- 20.000h.
- 220-240V

LED SMD. Sustituye a las dicroicas tradicionales. Uso interior.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200621015	10W	1000Lm	GU10	3000K	Ø50x56.5mm	10/100
200621016	10W	1000Lm	GU10	4200K	Ø50x56.5mm	10/100
200621017	10W	1000Lm	GU10	6000K	Ø50x56.5mm	10/100





**Bombilla LED**  
**dicroica regulable**

- 3000K
- 6000K
- GU10
- 100°
- 100.000
- ≥80Ra
- 25.000h.
- 175-265V

LED SMD. Material: **PC + aluminio**. **Regulación TRIAC**. Regulable en **intensidad**.  
Sustituye a las dicroicas tradicionales. Uso interior. IK05.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200621029	6W	451Lm	GU10	● 3000K	Ø50x55mm	10/100
200621030	6W	451Lm	GU10	● 6000K	Ø50x55mm	10/100



**Bombilla LED**  
**dicroica regulable**

- 3000K
- 6000K
- GU10
- 100°
- 100.000
- ≥80Ra
- 25.000h.
- 175-265V

LED SMD. Material: **PC + aluminio**. Regulable **por interruptor** en **3 intensidades: 100%, 50 % y 30%**.  
No necesita regulador. Sustituye a las dicroicas tradicionales. Uso interior.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200621031	6W	500Lm	GU10	● 3000K	Ø50x55mm	10/100
200621032	6W	500Lm	GU10	● 6000K	Ø50x55mm	10/100



2W

### Bombilla LED ultrabrillo

- 3000K
- MR11
- 45°
- 15.000
- ≥80Ra
- 25.000h.
- 12V

LED SMD. Sustituye a las dicroicas tradicionales. Uso interior.

Referencia	Potencia	Lúmenes útiles (90°)	Lúmenes nominales (360°)	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200621027	2W	220Lm	251Lm	MR11	● 3000K	Ø35x35mm	10/200



2W

### Bombilla LED ultrabrillo

- 3000K
- GU10
- 38°
- 15.000
- ≥80Ra
- 25.000h.
- IP20
- 220-240V

LED SMD. Material: **aluminio + PC**. Sustituye a las dicroicas tradicionales. Uso interior. **IK8**.

Referencia	Potencia	Lúmenes útiles (90°)	Lúmenes nominales (360°)	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200621028	2W	180Lm	212Lm	GU10	● 3000K	Ø35x50mm	10/100



**Bombilla LED**  
**esférica decorativa**

-  E27
-  300°
-  15.000
-  ≥80Ra
-  25.000h.
-  220-240V

LED SMD. Tipo: decorativa. **IP20**. Uso interior.

Referencia	Potencia	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200605005	1W	E27	<span style="color: blue;">●</span> Azul	Ø45x65mm	10/100
200605006	1W	E27	<span style="color: red;">●</span> Rojo	Ø45x65mm	10/100
200605007	1W	E27	<span style="color: yellow;">●</span> Amarillo	Ø45x65mm	10/100
200605008	1W	E27	<span style="color: green;">●</span> Verde	Ø45x65mm	10/100



**Bombilla LED**  
**estándar decorativa**

-  E27
-  300°
-  15.000
-  ≥80Ra
-  25.000h.
-  220-240V

LED SMD. Tipo: decorativa. **IP20**. Uso interior.

Referencia	Potencia	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200605009	1W	E27	<span style="color: blue;">●</span> Azul	Ø60x105mm	10/100
200605010	1W	E27	<span style="color: red;">●</span> Rojo	Ø60x105mm	10/100
200605011	1W	E27	<span style="color: yellow;">●</span> Amarillo	Ø60x105mm	10/100
200605012	1W	E27	<span style="color: green;">●</span> Verde	Ø60x105mm	10/100



8.5W




### Bombilla LED estándar RGB + CCT

Regulable en intensidad luminosa y temperatura regulable. Modo noche.  
 Posibilidad de regular de forma gradual con **memoria del último estado de color**.  
**Con mando a distancia** (máx. 5M). Se pueden **controlar varias bombillas** con el mismo mando. Uso interior. **IP20**.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200601069	8.5W	806Lm	E27	● RGB + CCT	Ø60x110mm	10/100

## Starlight SERIE



### Bombilla LED decorativa

Decorativa. Uso interior.

Referencia	Artículo	Tipo	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
002004843	A	Globo G95	2W	50Lm	E27	● RGB	Ø95x127mm	50
002004844	B	Globo G125	2W	50Lm	E27	● RGB	Ø125x170mm	12



**Bombilla LED 3U**

- 6000K
- E27
- 360°
- 12.500
- ≥80Ra
- 25.000h.
- 220-240V

Uso interior.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200606009	12W	1200Lm	E27	● 6000K	Ø42x163mm	10/100



**Bombilla LED AR111**

- 3000K
- GU10
- 36°
- 15.000
- ≥80Ra
- 30.000h.
- 85-255V

Uso interior.

Referencia	Potencia	Lúmenes útiles (90°)	Lúmenes nominales (360°)	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200646000	12W	954Lm	1000Lm	GU10	● 3000K	Ø111x54mm	10/40



7W



- 4200K
- GX53
- 120°
- 15.000
- ≥80Ra
- 25.000h.
- 170-250V

**Bombilla LED tipo pastilla**

Uso interior.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200665001	7W	700Lm	GX53	● 4200K	Ø75x29mm	10/100



2W




- 4200K
- 6000K
- E14
- 360°
- 30.000
- ≥80Ra
- 15.000h.
- 220-240V

**Bombilla pebetera LED E14**

Ideal para sustituir en frigoríficos, flexos,... Uso interior.


Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200625003 ★	2W	200Lm	E14	● 4200K	Ø22x50mm	20/500
200625001	2W	200Lm	E14	● 6000K	Ø22x50mm	20/500

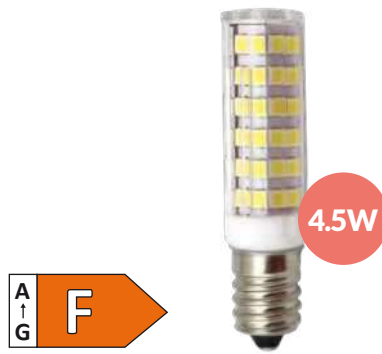

### Bombilla tubular LED E14

Ideal para sustituir en frigoríficos, flexos, campanas extractoras ... Uso interior.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200645001	4.5W	460Lm	E14	● 3000K	15.5x64mm	20/500
200645002	4.5W	460Lm	E14	● 6000K	15.5x64mm	20/500

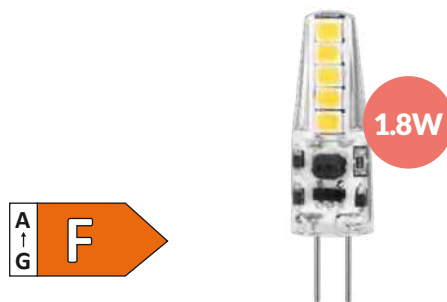

### Bombilla LED SMD

Uso interior.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200675020	1.8W	185Lm	G4	● 3000K	Ø10x37mm	20/200





1.5W

**Bombilla LED SMD**

- 3000K
- G4
- 330°
- 15.000
- ≥80Ra
- 15.000h.
- 220-240V

Uso interior.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
<b>200675042</b>	1.5W	160Lm	G4	3000K	Ø11x38mm	20/200



2.2W

**Bombilla LED SMD**

- 3000K
- 6000K
- G4
- 270°
- 12.500
- ≥80Ra
- 20.000h.
- AC/DC 12V

Uso interior.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
<b>200675021</b>	2.2W	240Lm	G4	3000K	Ø13x37mm	20/200
<b>200675022</b>	2.2W	240Lm	G4	6000K	Ø13x37mm	20/200





3W



- 3000K
- 4200K
- 6000K
- G9
- 360°
- 30.000
- ≥80Ra
- 15.000h.
- 220-240V

### Bombilla LED G9

Ideal para sustituir en frigoríficos, flexos, campanas extractoras ... Uso interior.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200675027	3W	360Lm	G9	3000K	17x50mm	20/500
200675028	3W	360Lm	G9	4200K	17x50mm	20/500
200675029	3W	360Lm	G9	6000K	17x50mm	20/500



4.8W



- 330°
- 15.000h.
- 220-240V

### Bombilla LED G9

Uso interior. Dim.: Ø19x56mm.


Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje
200675032	4.8W	530Lm	3000K	20/500
200675033	4.8W	530Lm	6000K	20/500



### Bombilla LED G9

Uso interior. Dim.: Ø18.5x75mm.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje
200675043	7W	1000Lm	● 3000K	20/200
200675044	7W	1000Lm	● 6000K	20/200

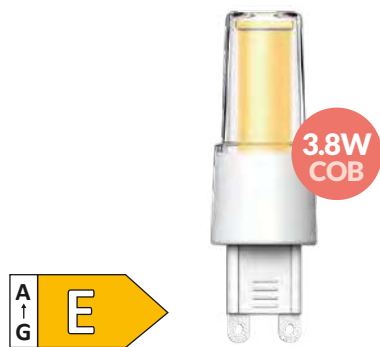

### Bombilla LED G9

Uso interior.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200675030	3.8W	450Lm	G9	● 3000K	Ø19x59mm	20/500
200675031	3.8W	450Lm	G9	● 6000K	Ø19x59mm	20/500



**Bombilla LED estándar**

- 3000K
- E27
- 360°
- 7.500
- ≥80Ra
- 15.000h.
- 220-240V








Decorativa. Filamento: **38mm**. Uso interior.

Referencia	Artículo	Tipo	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200671000	A	Estándar	6W	630Lm	E27	● 3000K	Ø60x105mm	10/100
200671001	B	Estándar	7W	810Lm	E27	● 3000K	Ø60x105mm	10/100
200671009	C	Esférica	4W	470Lm	E27	● 3000K	Ø45x72mm	10/100
200671002	D	Vela	4W	470Lm	E14	● 3000K	Ø35x98mm	20/100



*Vintage*  
SERIE




-  2500K
-  E27
-  360°
-  7.500
-  ≥80Ra
-  15.000h.
-  220-240V

## Bombilla LED globo

Decorativa. Filamento: 52mm. Uso interior.


Referencia	Artículo	Tipo	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200671005	A	G80	7W	680Lm	E27	● 2500K	Ø80x117mm	50
200671006	B	G95	7W	680Lm	E27	● 2500K	Ø95x135mm	20
200671007	C	G125	7W	680Lm	E27	● 2500K	Ø125x175mm	20

*Vintage*  
SERIE

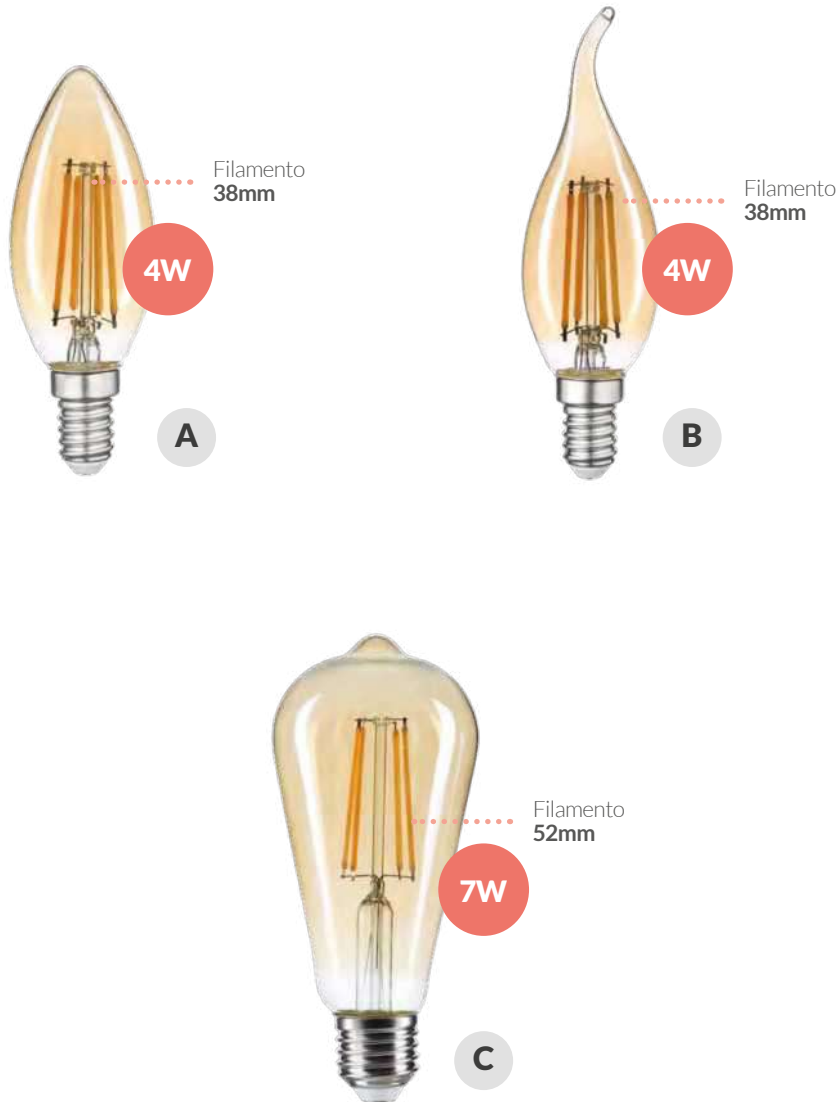

Bombillas, tubos y campanas Bombillas LED

**Bombilla LED vintage**



Decorativa. Filamento: **38mm** (Velas) / **52mm** (Pera). Uso interior.

Referencia	Artículo	Tipo	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200671004	<b>A</b>	Vela	4W	400Lm	E14	● 2500K	Ø35x98mm	20/100
200671003	<b>B</b>	Soplo viento	4W	400Lm	E14	● 2500K	Ø35x120mm	20/100
200671008	<b>C</b>	Pera	7W	680Lm	E27	● 2500K	Ø64x140mm	50

# Cristal

SERIE



## Bombilla LED cristal

Material: **cristal**. Uso interior.

Referencia	Artículo	Tipo	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200601051	A	Estándar	9W	1200Lm	E27	3000K	Ø60x108mm	10/50
200601065 ★	A	Estándar	9W	1200Lm	E27	4000K	Ø60x108mm	10/50
200601052	A	Estándar	9W	1200Lm	E27	6500K	Ø60x108mm	10/50
200601053	B	Estándar	11W	1521Lm	E27	3000K	Ø60x108mm	10/50
200601066 ★	B	Estándar	11W	1521Lm	E27	4000K	Ø60x108mm	10/50
200601054	B	Estándar	11W	1521Lm	E27	6500K	Ø60x108mm	10/50
200626010	C	Globo	16W	2300Lm	E27	3000K	Ø95x140mm	20
200626012 ★	C	Globo	16W	2300Lm	E27	4000K	Ø95x140mm	20
200626011	C	Globo	16W	2300Lm	E27	6500K	Ø95x140mm	20

# Cristal

SERIE



## Bombilla LED cristal

Material: **cristal**. Uso interior.

Referencia	Artículo	Tipo	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200690066	A	Esférica	4W	470Lm	E14	● 3000K	Ø45x80mm	10/50
200690078 ★	A	Esférica	4W	470Lm	E14	● 4000K	Ø45x80mm	10/50
200690067	A	Esférica	4W	470Lm	E14	● 6500K	Ø45x80mm	10/50
200690068	B	Esférica	6W	806Lm	E27	● 3000K	Ø45x80mm	10/50
200690079 ★	B	Esférica	6W	806Lm	E27	● 4000K	Ø45x80mm	10/50
200690069	B	Esférica	6W	806Lm	E27	● 6500K	Ø45x80mm	10/50
200695042	C	Vela	4W	470Lm	E14	● 3000K	Ø35x98mm	10/50
200695050 ★	C	Vela	4W	470Lm	E14	● 4000K	Ø35x98mm	10/50
200695043	C	Vela	4W	470Lm	E14	● 6500K	Ø35x98mm	10/50
200695044	D	Soplo viento	4W	470Lm	E14	● 3000K	Ø35x118mm	10/100



- 3000K
- 4200K
- 6000K
- E27
- 200°
- 15.000
- ≥80Ra
- 20.000h.
- 220-240V

### Bombilla LED estándar

Tipo: A55. Material: **aluminio + PC**. Uso interior.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200601028	5W	470Lm	E27	3000K	Ø55x104mm	10/100
200601029	5W	470Lm	E27	4200K	Ø55x104mm	10/100
200601030	5W	470Lm	E27	6000K	Ø55x104mm	10/100



- 3000K
- 4200K
- 6000K
- E27
- 200°
- 15.000
- ≥80Ra
- 20.000h.
- 220-240V

### Bombilla LED estándar

Tipo: A60. Material: **aluminio + PC**. Uso interior.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200601031	8.5W	806Lm	E27	3000K	Ø60x108mm	10/100
200601032	8.5W	806Lm	E27	4200K	Ø60x108mm	10/100
200601033	8.5W	806Lm	E27	6000K	Ø60x108mm	10/100





- 3000K
- 4200K
- 6000K
- E27
- 200°
- 15.000
- ≥80Ra
- 25.000h.
- 170-250V

**Bombilla LED estándar**

Tipo: A60. Uso interior.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200601034	11W	1060Lm	E27	3000K	Ø60x107mm	10/100
200601035	11W	1060Lm	E27	4200K	Ø60x107mm	10/100
200601036	11W	1060Lm	E27	6000K	Ø60x107mm	10/100



- 3000K
- 6000K
- E27
- 240°
- 15.000
- ≥80Ra
- 25.000h.
- 170-250V

**Bomb. LED estándar regulable**

Tipo: A60. Uso interior. **Regulación TRIAC.** Regulable en **intensidad.**

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200601049	11W	1200Lm	E27	3000K	Ø60x107mm	10/100
200601050	11W	1200Lm	E27	6000K	Ø60x107mm	10/100



13W



- 3000K
- 4200K
- 6000K
- E27
- 200°
- 15.000
- ≥80Ra
- 25.000h.
- 170-250V

**Bombilla LED estándar**

Tipo: A60. Uso interior.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200601037	13W	1256Lm	E27	3000K	Ø60x118mm	10/100
200601038	13W	1256Lm	E27	4200K	Ø60x118mm	10/100
200601039	13W	1256Lm	E27	6000K	Ø60x118mm	10/100



15W



- 3000K
- 4200K
- 6000K
- E27
- 190°
- 15.000
- ≥80Ra
- 25.000h.
- 170-250V

**Bombilla LED estándar**

Tipo: A60. Material: aluminio + PC. Uso interior.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200601040	15W	1574Lm	E27	3000K	Ø60x118mm	10/100
200601041	15W	1574Lm	E27	4200K	Ø60x118mm	10/100
200601042	15W	1574Lm	E27	6000K	Ø60x118mm	10/100



18W



- 3000K
- 4200K
- 6000K
- E27
- 200°
- 15.000
- ≥80Ra
- 25.000h.
- 175-265V

**Bombilla LED estándar**

Tipo: A65. Material: **aluminio + PC**. Uso interior.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200601007	18W	1800Lm	E27	3000K	Ø65x134mm	10/100
200601008	18W	1800Lm	E27	4200K	Ø65x134mm	10/100
200601009	18W	1800Lm	E27	6000K	Ø65x134mm	10/100



21W



- 3000K
- 4200K
- 6000K
- E27
- 200°
- 15.000
- ≥80Ra
- 25.000h.
- 175-265V

**Bombilla LED estándar**

Tipo: A65. Material: **aluminio + PC**. Uso interior.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200601010	21W	2350Lm	E27	3000K	Ø70x159mm	10/100
200601011	21W	2350Lm	E27	4200K	Ø70x159mm	10/100
200601012	21W	2350Lm	E27	6000K	Ø70x159mm	10/100


# Esféricas

BOMBILLAS

Bombillas, tubos y campanas Bombillas LED



## Bombilla LED esférica

-  3000K
-  4200K
-  6000K
-  E14
-  180°
-  15.000
-  ≥80Ra
-  20.000h.
-  220-240V

Tipo: G45. Uso interior.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión (AxB)	Embalaje
200690024	3W	250Lm	E14	 3000K	Ø45x79mm	10/100
200690025	3W	250Lm	E14	 4200K	Ø45x79mm	10/100
200690026	3W	250Lm	E14	 6000K	Ø45x79mm	10/100
200690030	5W	470Lm	E14	 3000K	Ø45x79mm	10/100
200690031	5W	470Lm	E14	 4200K	Ø45x79mm	10/100
200690032	5W	470Lm	E14	 6000K	Ø45x79mm	10/100
200690036	6.5W	600Lm	E14	 3000K	Ø45x79mm	10/100
200690037	6.5W	600Lm	E14	 4200K	Ø45x79mm	10/100
200690038	6.5W	600Lm	E14	 6000K	Ø45x79mm	10/100

# Esféricas

BOMBILLAS



## Bombilla LED esférica




Tipo: G45. Uso interior.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200690018	7.5W	650Lm	E14	3000K	Ø45x84mm	10/100
200690019	7.5W	650Lm	E14	4200K	Ø45x84mm	10/100
200690020	7.5W	650Lm	E14	6000K	Ø45x84mm	10/100



## Bombilla LED esférica



Tipo: G45. Uso interior.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200690042	8.5W	806Lm	E14	3000K	Ø45x88mm	10/100
200690043	8.5W	806Lm	E14	4200K	Ø45x88mm	10/100
200690044	8.5W	806Lm	E14	6000K	Ø45x88mm	10/100





## Bombilla LED esférica



Tipo: G45. Uso interior.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200690027	3W	250Lm	E27	● 3000K	Ø45x79mm	10/100
200690028	3W	250Lm	E27	● 4200K	Ø45x79mm	10/100
200690029	3W	250Lm	E27	● 6000K	Ø45x79mm	10/100
200690033	5W	470Lm	E27	● 3000K	Ø45x79mm	10/100
200690034	5W	470Lm	E27	● 4200K	Ø45x79mm	10/100
200690035	5W	470Lm	E27	● 6000K	Ø45x79mm	10/100
200690039	6.5W	600Lm	E27	● 3000K	Ø45x79mm	10/100
200690040	6.5W	600Lm	E27	● 4200K	Ø45x79mm	10/100
200690041	6.5W	600Lm	E27	● 6000K	Ø45x79mm	10/100



**Bombilla LED esférica**

- 3000K
- 4200K
- 6000K
- E27
- 200°
- 15.000
- ≥80Ra
- 25.000h.
- 175-265V

Tipo: G45. Uso interior.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
<b>200690021</b>	7.5W	700Lm	E27	3000K	Ø45x81mm	10/100
<b>200690022</b>	7.5W	700Lm	E27	4200K	Ø45x81mm	10/100
<b>200690023</b>	7.5W	700Lm	E27	6000K	Ø45x81mm	10/100



**Bombilla LED esférica**

- 3000K
- 4200K
- 6000K
- E27
- 180°
- 15.000
- ≥80Ra
- 20.000h.
- 220-240V

Tipo: G45. Uso interior.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
<b>200690045</b>	8.5W	806Lm	E27	3000K	Ø45x88mm	10/100
<b>200690046</b>	8.5W	806Lm	E27	4200K	Ø45x88mm	10/100
<b>200690047</b>	8.5W	806Lm	E27	6000K	Ø45x88mm	10/100

Bombillas, tubos y campanas Bombillas LED

# Velas

BOMBILLAS

Bombillas, tubos y campanas Bombillas LED



## Bombilla LED vela

-  3000K
-  4200K
-  6000K
-  E14
-  180°
-  15.000
-  ≥80Ra
-  20.000h.
-  220-240V

Tipo: C37. Uso interior.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión (AxB)	Embalaje
200695012	3W	250Lm	E14	 3000K	Ø37x100mm	10/100
200695013	3W	250Lm	E14	 4200K	Ø37x100mm	10/100
200695014	3W	250Lm	E14	 6000K	Ø37x100mm	10/100
200695015	5W	470Lm	E14	 3000K	Ø37x100mm	10/100
200695016	5W	470Lm	E14	 4200K	Ø37x100mm	10/100
200695017	5W	470Lm	E14	 6000K	Ø37x100mm	10/100
200695018	6.5W	600Lm	E14	 3000K	Ø36.5x100mm	10/100
200695019	6.5W	600Lm	E14	 4200K	Ø36.5x100mm	10/100
200695020	6.5W	600Lm	E14	 6000K	Ø36.5x100mm	10/100





**Bombilla LED vela**

- 3000K
- 4200K
- 6000K
- E14
- 200°
- 15.000
- ≥80Ra
- 25.000h.
- 175-265V

Tipo: C37. Uso interior.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
<b>200695009</b>	7.5W	700Lm	E14	3000K	Ø37x102mm	10/100
<b>200695010</b>	7.5W	700Lm	E14	4200K	Ø37x102mm	10/100
<b>200695011</b>	7.5W	700Lm	E14	6000K	Ø37x102mm	10/100



**Bombilla LED vela**

- 3000K
- 4200K
- 6000K
- E14
- 180°
- 15.000
- ≥80Ra
- 20.000h.
- 220-240V

Tipo: C37. Uso interior.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
<b>200695021</b>	8.5W	806Lm	E14	3000K	Ø38x106mm	10/100
<b>200695022</b>	8.5W	806Lm	E14	4200K	Ø38x106mm	10/100
<b>200695023</b>	8.5W	806Lm	E14	6000K	Ø38x106mm	10/100



6.5W



- 3000K
- 6000K
- E27
- 180°
- 15.000
- ≥80Ra
- 20.000h.
- 220-240V

**Bombilla LED vela**

Tipo: C37. Uso interior.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión (AxB)	Embalaje
200695024	6.5W	600Lm	E27	3000K	Ø37x107mm	10/100
200695025	6.5W	600Lm	E27	6000K	Ø37x107mm	10/100



6.5W



- 3000K
- E14
- 180°
- 15.000
- ≥80Ra
- 20.000h.
- 220-240V

**Bombilla LED vela sopló viento**

Tipo: C37. Uso interior.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión (AxB)	Embalaje
200695026	6.5W	600Lm	E14	3000K	Ø37x124mm	10/100



**Bombilla LED con sensor**



Tipo: A60. Uso interior.

Referencia	Artículo	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200680000	A	9W	950Lm	E27	3000K	Ø60x112mm	10/100
200680001	A	9W	950Lm	E27	6000K	Ø60x112mm	10/100
200680002	B	9W	950Lm	E27	3000K	Ø60x112mm	10/100
200680003	B	9W	950Lm	E27	6000K	Ø60x112mm	10/100
200680004	C	9W	950Lm	E27	3000K	Ø60x112mm	10/100
200680005	C	9W	950Lm	E27	6000K	Ø60x112mm	10/100



## Voltaje ESPECIAL



A



B



3000K 
 6000K 
 E27 
 100.000 
 ≥80Ra 
 25.000h

### Bombilla LED estándar

Uso interior. AC/DC 12-24V.

Referencia	Artículo	Tipo	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200685002	A	Estándar	9W	924Lm	E27	3000K	Ø60x112mm	10/100
200685003	A	Estándar	9W	924Lm	E27	6000K	Ø60x112mm	10/100
200685006	B	Esférica	5W	485Lm	E27	3000K	Ø45x81mm	10/100
200685007	B	Esférica	5W	485Lm	E27	6000K	Ø45x81mm	10/100

## Globo BOMBILLAS



A



B




3000K 
 6000K 
 E27 
 200° 
 15.000 
 ≥80Ra 
 25.000h 
 170-250V

### Bombilla LED globo

Tipo: globo. Uso interior.

Referencia	Artículo	Tipo	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200626006	A	G95	15W	1700Lm	E27	3000K	Ø95x146mm	10/50
200626007	A	G95	15W	1700Lm	E27	6000K	Ø95x146mm	10/50
200626008	B	G120	18W	2000Lm	E27	3000K	Ø120x156mm	5/50
200626009	B	G120	18W	2000Lm	E27	6000K	Ø120x156mm	5/50





## Bombilla LED reflectora

Tipo: reflectora. Uso interior.

Referencia	Artículo	Tipo	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200616000	A	R39	5W	430Lm	E14	● 3000K	Ø39x68mm	10/100
200616001	A	R39	5W	430Lm	E14	● 4200K	Ø39x68mm	10/100
200616002	A	R39	5W	430Lm	E14	● 6000K	Ø39x68mm	10/100
200616003	B	R50	7W	630Lm	E14	● 3000K	Ø50x54mm	10/100
200616004	B	R50	7W	630Lm	E14	● 4200K	Ø50x54mm	10/100
200616005	B	R50	7W	630Lm	E14	● 6000K	Ø50x54mm	10/100
200616006	C	R63	9W	860Lm	E27	● 3000K	Ø63x103mm	10/50
200616007	C	R63	9W	860Lm	E27	● 4200K	Ø63x103mm	10/50
200616008	C	R63	9W	860Lm	E27	● 6000K	Ø63x103mm	10/50
200616009	D	R80	12W	1200Lm	E27	● 3000K	Ø80x113mm	10/50
200616010	D	R80	12W	1200Lm	E27	● 4200K	Ø80x113mm	10/50
200616011	D	R80	12W	1200Lm	E27	● 6000K	Ø80x113mm	10/50
200616012	E	R90	15W	1490Lm	E27	● 3000K	Ø90x114mm	10/50
200616013	E	R90	15W	1490Lm	E27	● 4200K	Ø90x114mm	10/50
200616014	E	R90	15W	1490Lm	E27	● 6000K	Ø90x114mm	10/50



12W



**Bomb. LED PAR30**

- 3000K
- 4200K
- 6000K
- E27
- 120°
- 15.000
- ≥80Ra
- 25.000h.
- IP65
- 170-250V

Tipo: **PAR30**. Uso exterior.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200620019	12W	1450Lm	E27	3000K	Ø95x103mm	40
200620020	12W	1450Lm	E27	6000K	Ø95x103mm	40



18W



**Bomb. LED PAR38**

- 3000K
- 4000K
- 6000K
- E27
- 120°
- 15.000
- ≥80Ra
- 25.000h.
- IP65
- 170-250V

Tipo: **PAR38**. Uso exterior.


Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200620021	18W	2070Lm	E27	3000K	Ø120x133mm	30
200620022	18W	2070Lm	E27	4000K	Ø120x133mm	30
200620023	18W	2070Lm	E27	6000K	Ø120x133mm	30

# Par38

BOMBILLAS



## Bombilla LED PAR38



Tipo: **PAR38**. Uso exterior.

Referencia	Potencia	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200620024	15W	E27	● Azul	Ø121x132mm	30
200620025	15W	E27	● Rojo	Ø121x132mm	30
200620026	15W	E27	● Amarillo	Ø121x132mm	30
200620027	15W	E27	● Verde	Ø121x132mm	30





- 4200K
- 6000K
- E27
- 360°
- 100.000
- ≥80Ra
- 25.000h.
- 175-265V

**Bombilla LED cornlight**

Tipo: **cornlight**. Ideal para **downlights**. Uso interior.

Referencia	Artículo	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200600001	A	7W	800Lm	E27	● 4200K	Ø45x100mm	10/200
200600003	A	7W	800Lm	E27	● 6000K	Ø45x100mm	10/200
200600004	B	9W	1000Lm	E27	● 4200K	Ø45x147mm	10/100
200600005	B	9W	1000Lm	E27	● 6000K	Ø45x147mm	10/100




- 4200K
- 6500K
- G24
- 120°
- 15.000
- ≥80Ra
- 20.000h.
- 100-240V

**Bombilla LED PL**

Tipo: **PL**. LED SMD. Ideal para **downlights**. Uso interior.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200630001	11.4W	980Lm	G24	● 4200K	Ø35x165mm	25/100
200630002	11.4W	980Lm	G24	● 6500K	Ø35x165mm	25/100



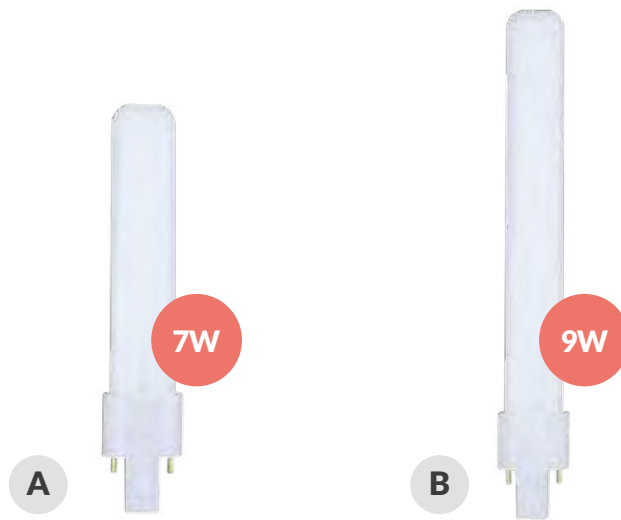


## Bombilla LED PL



Tipo: **PL**. Uso interior.

Referencia	Artículo	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200630014	A	7W	620Lm	G23	● 4200K	Ø32x164mm	50
200630015	A	7W	620Lm	G23	● 6000K	Ø32x164mm	50
200630016	B	9W	840Lm	G23	● 4200K	Ø32x232mm	50
200630017	B	9W	840Lm	G23	● 6000K	Ø32x232mm	50

\* Consulta el conexionado en el apartado info técnica.

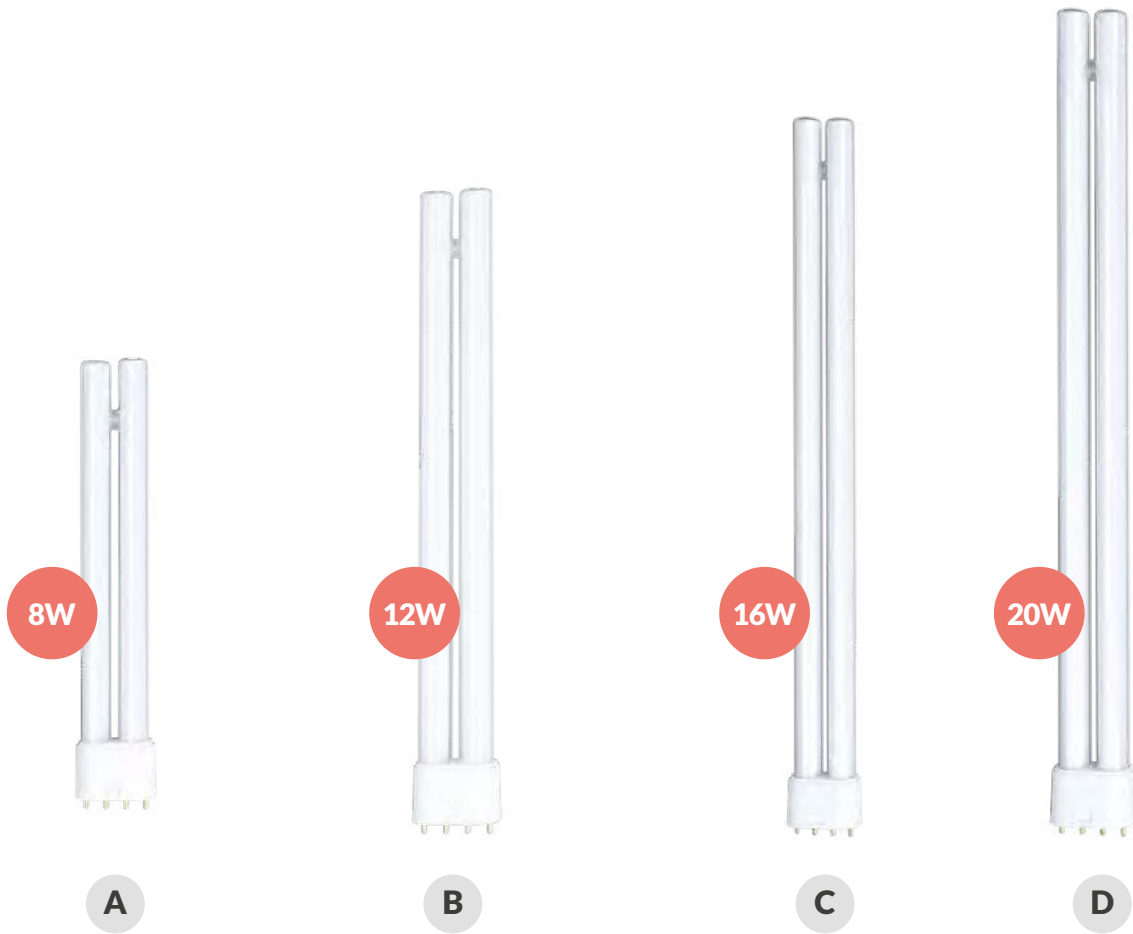

## Bombilla LED PL




Tipo: **PL**. Sustituye a las PL tradicionales. Tubo: Ø17mm. Uso interior.

Referencia	Artículo	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200630003	<b>A</b>	8W	820Lm	2G11	● 4200K	43x225mm	50
200630004	<b>B</b>	12W	1318Lm	2G11	● 4200K	43x320mm	50
200630005	<b>C</b>	16W	1950Lm	2G11	● 4200K	43x415mm	50
200630006	<b>D</b>	20W	2500Lm	2G11	● 4200K	43x542mm	50



## Bombilla LED R7s



Tipo: **lineal**. LED SMD. Uso interior. No regulable.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200650027	5.5W	620Lm	R7s	● 3000K	Ø15x78mm	100/400
200650028	5.5W	620Lm	R7s	● 4200K	Ø15x78mm	100/400
200650029	5.5W	620Lm	R7s	● 6000K	Ø15x78mm	100/400
200650030	9W	930Lm	R7s	● 3000K	Ø15x118mm	100/400
200650031	9W	930Lm	R7s	● 4200K	Ø15x118mm	100/400
200650032	9W	930Lm	R7s	● 6000K	Ø15x118mm	100/400



### Bombilla LED R7s

- 3000K
- 4000K
- 6000K
- R7s
- 330°
- 50.000
- ≥80Ra
- 15.000h.
- 175-250V

Tipo: **lineal**. LED SMD. Material: **aluminio + PC**. Uso interior. Regulables las de 13W.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
<b>200650048</b>	13W	1550Lm	R7s	3000K	Ø29x118mm	10/100
<b>200650049</b>	13W	1550Lm	R7s	4000K	Ø29x118mm	10/100
<b>200650050</b>	13W	1550Lm	R7s	6000K	Ø29x118mm	10/100
<b>200650045</b>	16W	2100Lm	R7s	3000K	Ø29x118mm	10/100
<b>200650046</b>	16W	2100Lm	R7s	4000K	Ø29x118mm	10/100
<b>200650047</b>	16W	2100Lm	R7s	6000K	Ø29x118mm	10/100



4.5W



9W

## Bombilla LED R7s



Tipo: **lineal**. LED COB. Uso interior. No regulable.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200650051	4.5W	480Lm	R7s	3000K	Ø15x78mm	100/200
200650052	4.5W	480Lm	R7s	4200K	Ø15x78mm	100/200
200650053	4.5W	480Lm	R7s	6000K	Ø15x78mm	100/200
200650054	9W	1100Lm	R7s	3000K	Ø15x118mm	100/200
200650055	9W	1100Lm	R7s	4200K	Ø15x118mm	100/200
200650056	9W	1100Lm	R7s	6000K	Ø15x118mm	100/200



5W

8W

15W

A



5W

8W

B



Linestra LED

Ideal para baños.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Longitud	Embalaje
200615004	5W	500Lm	S14s	● 2700K	300mm	10/50
200615005	8W	750Lm	S14s	● 2700K	500mm	10/50
200615006	15W	1550Lm	S14s	● 2700K	1000mm	10/50
200615001	5W	450Lm	S14d	● 2700K	300mm	10/50
200615002	8W	750Lm	S14d	● 2700K	500mm	10/50

\* Consulta el conexionado en el apartado info técnica.



**Bombilla LED sofito**

- 4200K
- 6000K
- S19
- 180°
- 15.000
- ≥80Ra
- 20.000h.
- 220-240V

Material: **PC**. Uso interior.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200640001	9W	850Lm	S19	4200K	Ø38x310mm	70
200640002	9W	850Lm	S19	6000K	Ø38x310mm	70



**Placa LED con imán para plafones**

- 6500K
- 155°
- 15.000
- ≥80Ra
- 25.000h.
- IP20
- 170-250V
- Hz

Funciona sin transformadores ni cebadores.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Dimensión	Embalaje
200635003	12W	1300Lm	6500K	Ø125x30mm	100
200635004	20W	2100Lm	6500K	Ø185x24mm	100
200635005	24W	2500Lm	6500K	Ø180x25mm	100





6W / 8W / 13W / 14W / 21W



28W



## Tubo fluorescente T5 trifósforo

Uso interior.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Longitud	Embalaje
002001178	6W	320Lm	G5	● 4200K	226mm	50/500
002005120	6W	320Lm	G5	● 6400K	226mm	50/500
002001179	8W	440Lm	G5	● 4200K	302mm	50/500
002005121	8W	440Lm	G5	● 6400K	302mm	50/500
002001180	13W	980Lm	G5	● 4200K	534mm	25/100
002005122	13W	980Lm	G5	● 6400K	534mm	25/100
002001181	14W	1180Lm	G5	● 4200K	563mm	25/100
002005123	14W	1180Lm	G5	● 6400K	563mm	25/100
002001182	21W	1865Lm	G5	● 4200K	863mm	25/100
002001183	28W	2585Lm	G5	● 4200K	1163mm	25/100





15W

18W

30W

36W

58W



15W / 18W / 30W



36W / 58W



4200K



6400K



15.000h.



230V



50Hz

## Tubo fluorescente T8 trifósforo

Uso interior.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Longitud	Embalaje
002000468	15W	900Lm	G13	● 6400K	450mm	25
002003475	18W	1350Lm	G13	● 4200K	600mm	25
002000586	18W	1350Lm	G13	● 6400K	600mm	25
002000469	30W	2230Lm	G13	● 6400K	900mm	25
002000587	36W	3050Lm	G13	● 6400K	1200mm	25
002003477	58W	5250Lm	G13	● 4200K	1500mm	25
002000588	58W	5000Lm	G13	● 6400K	1500mm	25



## Tubo fluorescente circular T9 trifósforo



6400K



360°



7.500



15.000h.



220-240V

Tipo: **trifósforo**. Casquillo: **G10q**. Uso interior. IP20.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Dimensión	Emb.
200800007	22W	1150Lm	Ø216x32mm	20
200800009	32W	1950Lm	Ø305x32mm	20
200800011	40W	2600Lm	Ø406x32mm	20



## Cebador universal






15.000h.



230V

Para tubos fluorescentes

Referencia	Potencia	Embalaje
002000592	15W / 22W	25/500
002000593	4W / 65W	25/500



## Tubo T8 LED

Tipo: **translúcido**. Material: **plástico**. Incluyen cebador. Pueden ir directos a 230V (175-250V).  
**Con reactancia magnética**, se sustituye el cebador y se reemplaza el tubo directamente.

Referencia	Artículo	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200815021	A	9W	1060Lm	G13	● 3000K	Ø26x600mm	25
200815022	A	9W	1060Lm	G13	● 4200K	Ø26x600mm	25
200815023	A	9W	1060Lm	G13	● 6000K	Ø26x600mm	25
200815024	B	18W	2100Lm	G13	● 3000K	Ø26x1200mm	25
200815025	B	18W	2100Lm	G13	● 4200K	Ø26x1200mm	25
200815026	B	18W	2100Lm	G13	● 6000K	Ø26x1200mm	25
200815027	C	24W	2700Lm	G13	● 4200K	Ø26x1500mm	25
200815028	C	24W	2700Lm	G13	● 6000K	Ø26x1500mm	25




A

60 cm  
4000K 6500K



B

120 cm  
4000K 6500K



C

150 cm  
4000K 6500K




G13  
 200°  
 12.500  
 ≥80Ra  
 25.000h  
 176-264V

### Tubo T8 LED cristal

Material: **crystal**. Incluyen cebador. Pueden ir directos a 230V (176-264V).  
**Con reactancia magnética**, se sustituye el cebador y se reemplaza el tubo directamente.

Referencia	Artículo	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200815015	A	9W	1170Lm	G13	● 4000K	Ø26x600mm	25
200815016	A	9W	1170Lm	G13	● 6500K	Ø26x600mm	25
200815017	B	18W	2340Lm	G13	● 4000K	Ø26x1200mm	25
200815018	B	18W	2340Lm	G13	● 6500K	Ø26x1200mm	25
200815019	C	22W	2860Lm	G13	● 4000K	Ø26x1500mm	25
200815020	C	22W	2860Lm	G13	● 6500K	Ø26x1500mm	25

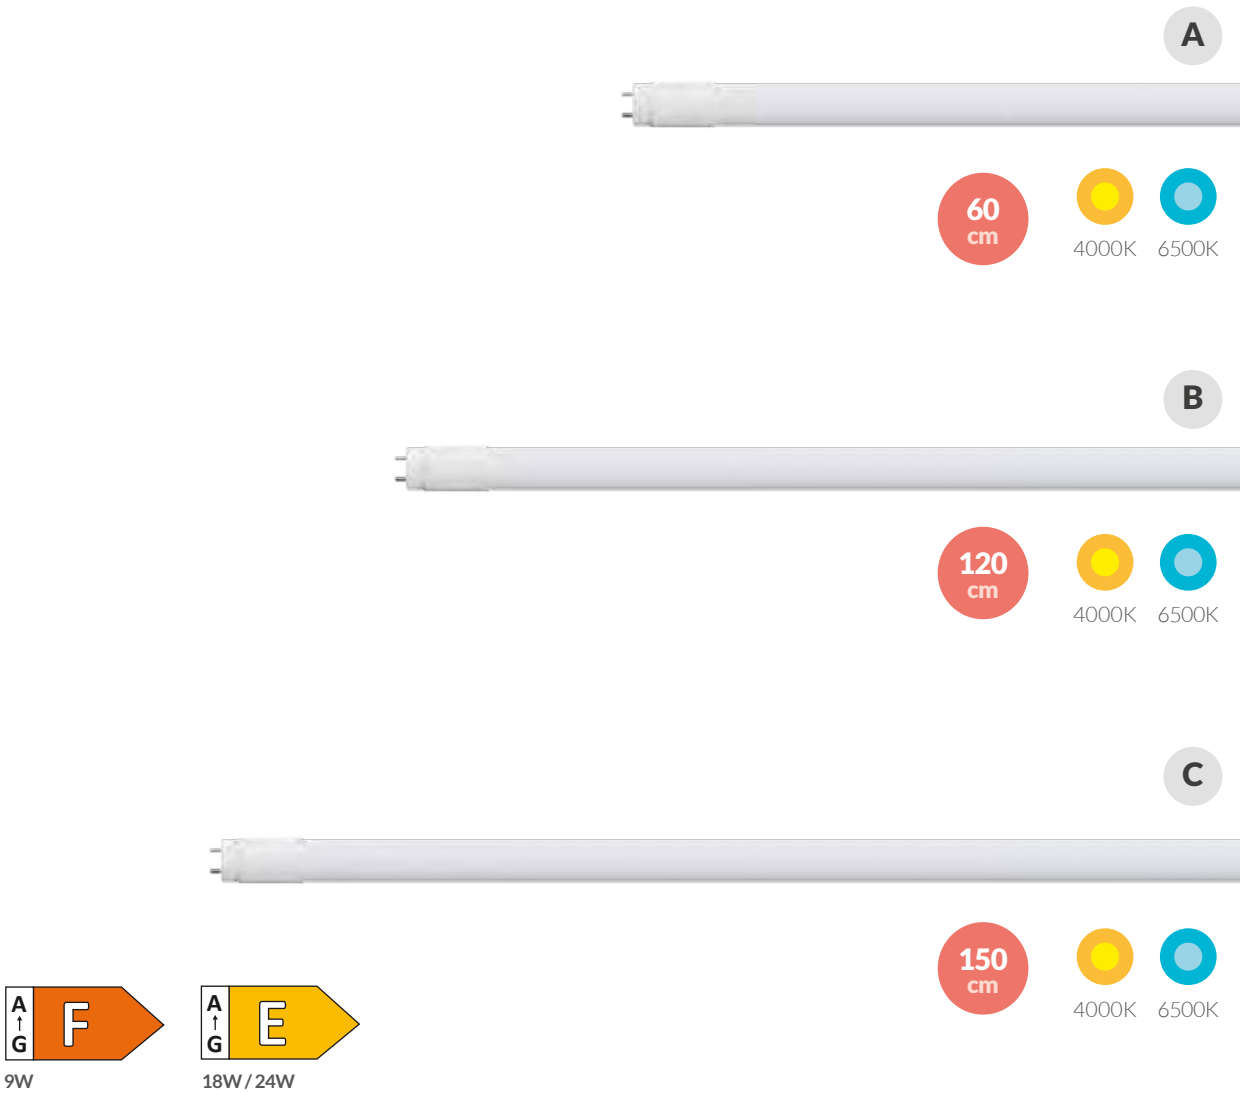

## Tubo T8 LED cristal



Material: **crystal**. Incluyen cebador. Pueden ir directos a 230V (175-250V).  
**Con reactancia magnética**, se sustituye el cebador y se reemplaza el tubo directamente.

Referencia	Artículo	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200815009	A	9W	900Lm	G13	● 4000K	Ø26x600mm	25
200815010	A	9W	900Lm	G13	● 6500K	Ø26x600mm	25
200815011	B	18W	2000Lm	G13	● 4000K	Ø26x1200mm	25
200815012	B	18W	2000Lm	G13	● 6500K	Ø26x1200mm	25
200815013	C	24W	2640Lm	G13	● 4000K	Ø26x1500mm	25
200815014	C	24W	2640Lm	G13	● 6500K	Ø26x1500mm	25





A 60 cm



B 120 cm



C 150 cm



6000K



G13



180°



100.000



≥80Ra



50.000h.



85-265V

## Tubo T8 LED

Incluyen cebador. Directo a 230V (100-250V). Material: PC + aluminio. Alto rendimiento 140Lm/W.  
Con reactancia magnética, se sustituye el cebador y se reemplaza el tubo directamente.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200815005	10W	1400Lm	G13	● 6000K	Ø26x600mm	25
200815006	18W	2520Lm	G13	● 6000K	Ø26x1200mm	25
200815007	24W	3360Lm	G13	● 6000K	Ø26x1500mm	25

# Lisala

TUBO CRICULAR



15W 20W 30W



- 6500K
- G10q
- 120°
- >15.000
- ≥80Ra
- 15.000h.
- 220-240V

## Tubo circular LED

Tipo: **translúcido**. Funciona sin transformadores ni cebadores.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Luz	Dimensión	Embalaje
200800001	15W	1500Lm	G10q	● 6500K	Ø215x30mm	10
200800003	20W	2080Lm	G10q	● 6500K	Ø300x30mm	10
200800004	30W	3200Lm	G10q	● 6500K	Ø400x30mm	10

\* Consulta el conexionado en el apartado info técnica.

