



Calefacción

Climatización




Bardei

MINI CALEFACTOR



Enchufe ajustable
horizontal/vertical



Mini calefactor **sin cable**


2 velocidades: **alta y baja**. Pantalla digital. Botón On/Off. Sin cable y con clavija. Material: **cerámico**.
Área de cobertura máx. 15m². **Termostato regulable**. Con **temporizador hasta 12h**.
Protección contra sobrecalentamiento. 220-240V.

Referencia	Potencia	Termostato	Color	Embalaje
301000010	Máx. 400W	Sí	● Negro	24
301000013	Máx. 400W	Sí	○ Blanco	24



Mawa

MINI CALEFACTOR



Mini calefactor vertical


Termostato regulable. Indicador luminoso de encendido. Cable: 1M. Material: PP.

Dispositivo antivuelco. Se detiene automáticamente si vuelca. Protección contra sobrecalentamiento. 230V.

Referencia	Potencia	Termostato	Embalaje
301000011	Máx. 600W	Sí	20

Kasba

MINI CALEFACTOR




Mini calefactor vertical

Termostato regulable. Indicador luminoso de encendido. Botón On/Off. Cable: 1M. Material: PP.

Dispositivo antivuelco. Se detiene automáticamente si vuelca. Protección contra sobrecalentamiento. 230V.

Referencia	Potencia	Termostato	Embalaje
301000014	Máx. 600W	Sí	20




Calefactor vertical

3 posiciones: **natural, templado y caliente**. Indicador luminoso de encendido. Cable: 1.4M. **Termostato regulable**. Protección contra sobrecalentamiento. 230V.

Referencia	Potencia	Termostato	Embalaje
005100750	Máx. 2000W	Sí	6

Tenaf CALEFACTOR




Calefactor vertical

3 posiciones: **natural, templado y caliente**. Indicador luminoso de encendido. Cable: 1.3M. **Termostato regulable**. **Dispositivo antivuelco**. Se detiene automáticamente si vuelca. Protección contra sobrecalentamiento. 220-240V.

Referencia	Potencia	Termostato	Embalaje
301000015	Máx. 2000W	Sí	6






Calefactor vertical/horizontal

3 posiciones: **natural, templado y caliente**. Indicador luminoso de encendido. Cable: 1.5M.
Termostato regulable. Protección contra sobrecalentamiento. 230V.

Referencia	Potencia	Termostato	Embalaje
005101860	Máx. 2000W	Sí	6


Atisa CALEFACTOR



Calefactor vertical/horizontal

3 posiciones: **natural, templado y caliente**. Indicador luminoso de encendido. Cable: 1.2M.
Termostato regulable. Con asa. Protección contra sobrecalentamiento. 220-240V.


Referencia	Potencia	Termostato	Embalaje
301000016	Máx. 2000W	Sí	20



Calefactor horizontal

3 posiciones: **natural, templado y caliente**. Indicador luminoso de encendido. Cable: 1.4M.
Termostato regulable. Protección contra sobrecalentamiento. 230V.

Referencia	Potencia	Termostato	Embalaje
005100751	Máx. 2000W	Sí	6




Calefactor vertical cerámico

3 posiciones: **natural, templado y caliente**. Indicador luminoso de encendido. Cable: 1.5M. **Termostato regulable**.
Dispositivo antivuelco. Se detiene automáticamente si vuelca. Protección contra sobrecalentamiento. 230V.

Referencia	Potencia	Termostato	Embalaje
005100759	Máx. 1500W	Sí	6






Calefactor vertical giratorio cerámico

3 posiciones: **natural, templado y caliente**. Indicador luminoso de encendido. Cable: 1.4M. **Termostato regulable**. **Dispositivo antivuelco**. Se detiene automáticamente si vuelca. Protección contra sobrecalentamiento. 230V.

Referencia	Potencia	Termostato	Embalaje
005104900	Máx. 1500W	Sí	6




Calefactor vertical giratorio cerámico

2 posiciones: **templado y caliente**. Función ventilador. Indicador luminoso de encendido. **Termostato regulable**. Con asa. **Oscilación automática y modo fijo**. Corte térmico de seguridad. Interruptores independientes. **Dispositivo antivuelco**. Se detiene automáticamente si vuelca. Protección contra sobrecalentamiento. Cable: 1.5M. 220-240V.

Referencia	Potencia	Termostato	Embalaje
301000006	Máx. 2000W	Sí	1

Nakapa

CALEFACTOR



Calefactor vertical giratorio cerámico

2 posiciones: **templado y caliente**. Función ventilador. Indicador luminoso de encendido. **Termostato regulable**. Con asa. Material: **ABS**. Calefactor **cerámico PTC**. **Oscilación automática y modo fijo**. Corte térmico de seguridad. Interruptores independientes. **Dispositivo antivuelco**. Se detiene automáticamente si vuelca. Protección contra sobrecalentamiento. Cable: 1.3M. 220-240V.


Referencia	Potencia	Termostato	Embalaje
301000012	Máx. 2000W	Sí	6



Estufa de cuarzo

Con **2 niveles de calefacción**. 2 tubos con interruptor independiente. Cable: 1.4M. Estructura metálica. **Ideal para baños**. 230V.


Referencia	Potencia	Embalaje
005100754	Máx. 1200W	9



Estufa de cuarzo

Con **2 niveles de calefacción**. 2 tubos con interruptor independiente.
Cable: 1.4M. **Ideal para baños**. 230V.


Referencia	Potencia	Embalaje
005100756	Máx. 800W	8



Estufa de cuarzo

Con **2 niveles de calefacción**. 2 tubos de cuarzo. Con asa portátil.
Cable: 1.4M. **Dispositivo antivuelco**. Se detiene automáticamente si vuelca. **Ideal para baños**. 220-240V.


Referencia	Potencia	Embalaje
301010005	Máx. 800W	10
301020009	Recambio tubo de cuarzo para estufa	



Estufa peana de cuarzo

Con **3 niveles de calefacción**. 3 tubos con interruptor independiente. Cable: 1.4M. **Dispositivo antivuelco**. Se detiene automáticamente si vuelca. 230V.

Referencia	Potencia	Embalaje
005100757	Máx. 1200W	8




Brasero eléctrico

Con **3 niveles de calefacción**. Con **2 resistencias** blindadas. Cable: 1.7M. Rejilla de seguridad. 230V.

Referencia	Potencia	Embalaje
005100758	Máx. 900W	5






Estufa mesa camilla

Intensidad nominal de 1.74A. Cable: 1.5M. 230V.


Referencia	Potencia	Embalaje
005104904	Máx. 400W	16



Estufa infrarrojos

Intensidad nominal de 1.09A.
Funciona con **lámparas infrarrojos**. Cable: 1.5M. 230V.



Referencia	Potencia	Casquillo	Embalaje
005100721	Máx. 250W	E27	12



Lámpara infrarrojos

Recomendada para **invernaderos e incubadoras**. Ideal para **preservar la comida caliente en exhibidores**. Perfecto para el **secado industrial** de pintura. Indicada para aliviar **dolores musculares** y de las articulaciones. Horas de vida: 5.000h. 220-240V.


Referencia	Artículo	Potencia	Casquillo	Dimensión	Embalaje
200602002 ★	A	Máx. 150W	E27	Ø125x175mm	24
200602001 ★	A	Máx. 250W	E27	Ø125x175mm	24
002004816	B	Máx. 250W	E27	Ø115x160mm	24

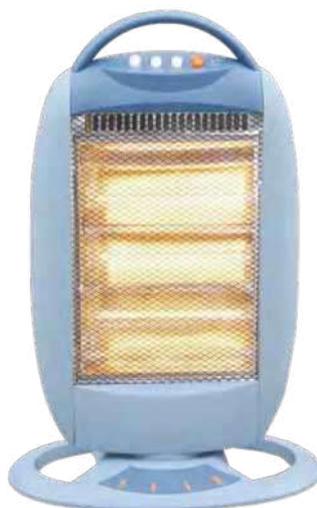

Estufa halógena giratoria

Con **3 niveles de calefacción**. 3 tubos halógenos con interruptor independiente. Con asa. **Oscilante**. Indicador luminoso de encendido. Cable: 1.4M. **Dispositivo antivuelco**. Se detiene automáticamente si vuelca. 230V.

Referencia	Potencia	Embalaje
005100772	Máx. 1200W	1




Estufa de gas infrarrojos plegable

3 niveles de calefacción. Encendido **piezo-eléctrico**.

Sistema anti CO₂. Consumo máximo: 305g/h. Con ruedas. Material: **aluminio**.

Apagado automático fallo de llama. **Interruptor antivuelco 42°**. Funciona con una bombona de gas. Peso: **7.9Kg**.


Referencia	Potencia	Área cobertura	Embalaje
301010009	Máx. 4.2KW	20-80m ²	1



Radiador de aceite

Con **3 niveles de calefacción**. Altura: 650mm. **Termostato regulable**. Con **asa** para transportar y con **ruedas**. Interruptores independientes. Indicador luminoso de encendido. Cable: 1.5M. Protección contra sobrecalentamiento. 220-240V.

Referencia	Potencia	Elementos	Dimensión (AxBxC)	Embalaje
301015000	Máx. 1500W	7	340x240x650mm	1
301015001	Máx. 2000W	9	420x240x650mm	1
301015002	Máx. 2500W	11	500x240x650mm	1



Mini radiador de aceite


Altura: 380mm. **Termostato regulable**. Con **asa** para transportar. Indicador luminoso de encendido. Cable: 1.5M. Protección contra sobrecalentamiento. 220-240V.

Referencia	Potencia	Elementos	Dimensión (AxBxC)	Embalaje
005101864	Máx. 600W	7	140x315x380mm	1
005101865	Máx. 900W	9	140x385x380mm	1



Senbag

RADIADOR





Radiador de mica

Tecnología mica system. Con 2 niveles de calefacción. Termostato regulable. Material: mica. Microrejilla de seguridad. Ruedas pivotantes y recogeables. Cable: 1.45M. **Dispositivo antivuelco.** Se detiene automáticamente si vuelca. Protección contra sobrecalentamiento. Funcionamiento **silencioso.** 220-240V.

Referencia	Potencia	Termostato	Embalaje
301015009	Máx. 2000W	Sí	1

Kambal


RADIADOR

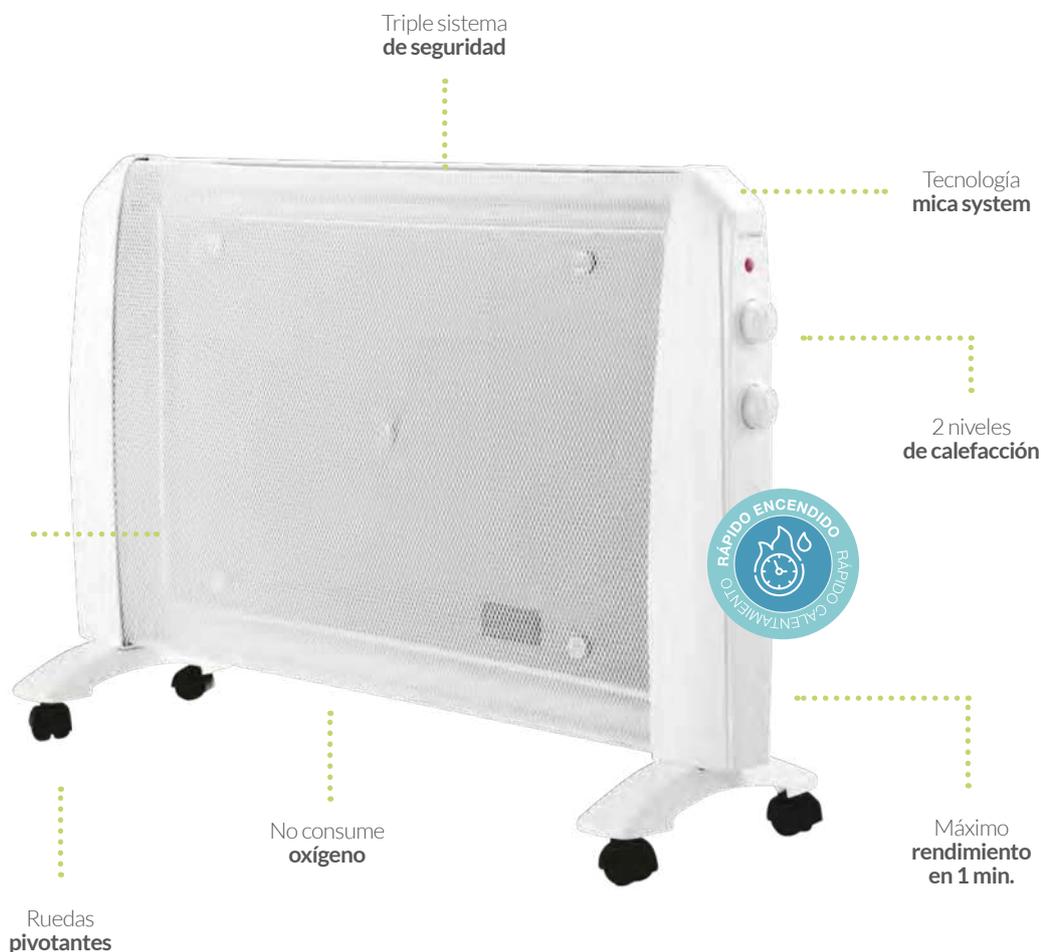

Radiador de mica

Tecnología mica system. Con **2 niveles de calefacción.** **Termostato regulable.** Material: **mica.** Microrejilla de seguridad. Ruedas pivotantes. Cable: 1.45M. **Dispositivo antivuelco.** Se detiene automáticamente si vuelca. Protección contra sobrecalentamiento. Funcionamiento **silencioso.** 220-240V.


Referencia	Potencia	Termostato	Embalaje
301015010	Máx. 1500W	Sí	1



Emisor térmico de bajo consumo

Termostato regulable. Programable diario / semanal. Memoria activa: guarda los ajustes en caso de corte de corriente. Interruptor On/Off. Con **temporizador**. Con **mando a distancia**. Instalación en **suelo y pared**. Incluye patas y set para colgar. Material: **aluminio**. Fácil configuración y programación. Cable: 1.3M. Protección sobrecalentamiento. **Dispositivo antivuelco**. 220-240V.


Referencia	Potencia	Elementos	Área cobertura	Dimensión (AxB)	Embalaje
301015003	Máx. 1200W	8	12-15m ²	690x54x580mm	1
301015004	Máx. 1500W	10	15-18m ²	830x54x580mm	1



Calefactor convector

Con **3 niveles de calefacción**. **Termostato regulable**. Con **asa** para transportar. Interruptores independientes. Indicador luminoso de encendido. Cable: 1.4M. Protección contra sobrecalentamiento. 220-240V.

Referencia	Potencia	Modo	Embalaje
005100762	Máx. 2000W	Estándar	1
005100763	Máx. 2000W	Turbo	1




Radiador **convector**

Con **2 niveles de calefacción**. **Termostato regulable**. Interruptor On/Off. Material: **aluminio**. Área de cobertura: **20-25m²**. Patas incluidas. Cable: 1.45M. Protección contra sobrecalentamiento. 220-240V.

Referencia	Potencia	Termostato	Embalaje
301015006	Máx. 1500W	Sí	1

Smarty

RADIADOR

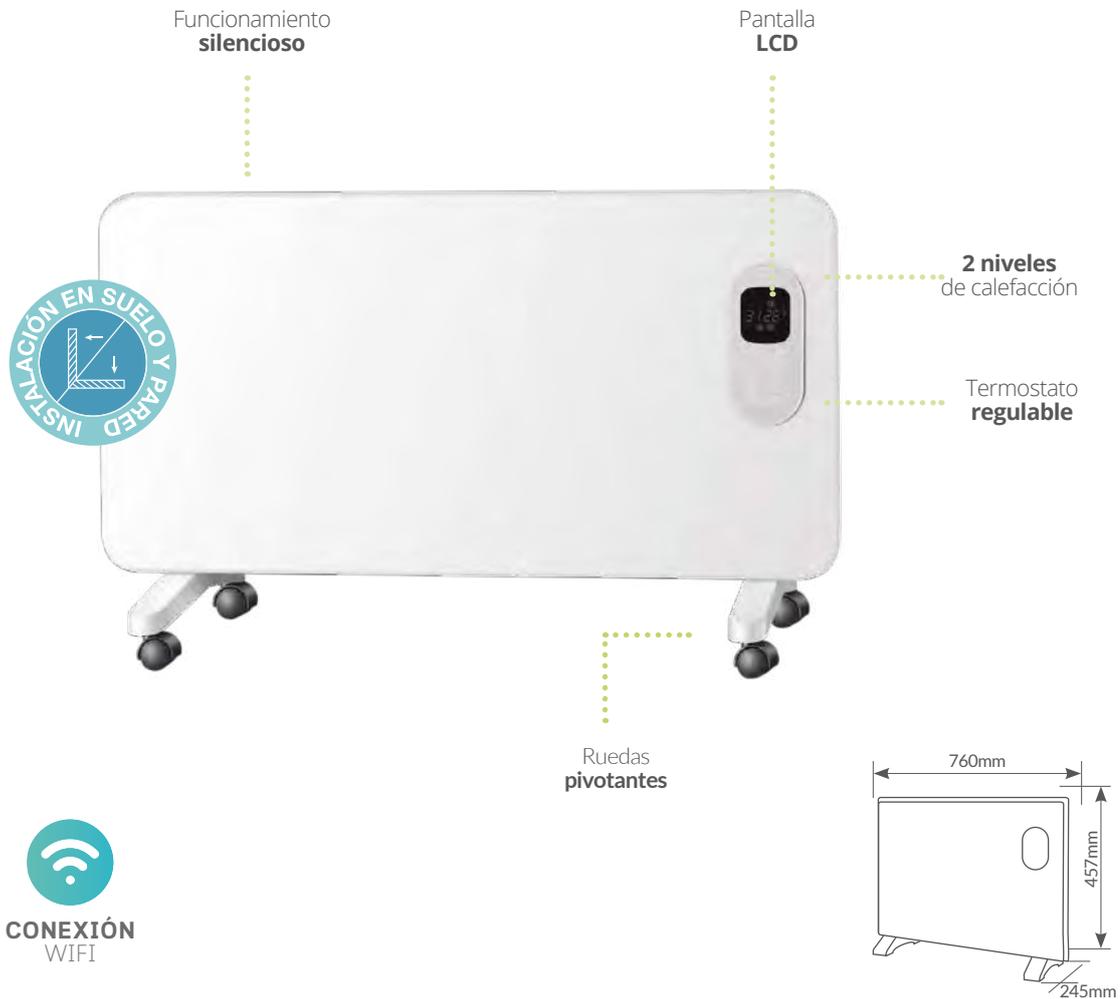

Radiador convector digital inteligente

Con **2 niveles de calefacción**. **Termostato regulable**. Programable diario/semanal. Pantalla **LCD**. Interruptor On/Off. Material: **aluminio**. Área de cobertura: **20-25m²**. Instalación en suelo y pared. Incluye patas y set para colgar. Con ruedas. Cable: 1.45M. Protección para niños y protección contra sobrecalentamiento. 220-240V.

Referencia	Potencia	Termostato	Embalaje
301025000	Máx. 1500W	Sí	1




CONTROLA TODOS TUS DISPOSITIVOS DESDE TU SMARTPHONE
Compatible con smartphones a partir de la versión Android 4.0 & IOS 8.0



DISFRUTA DE UN HOGAR INTELIGENTE



Con mando a distancia



Calefactor split de pared

2 posiciones: **templado y caliente. Termostato regulable.**

Con **temporizador de 7.5h.** Programable **diario/semanal.** Con mando a distancia.

Pantalla indicadora LED. Rápido calentamiento y temperatura estable. Instalación en **pared.**

Incluye set para colgar. Material: **ABS.** Cable: 1.5M. Protección contra sobrecalentamiento. IP20. 220-240V.


Referencia	Potencia	Área cobertura	Embalaje
301000004	Máx. 2000W	15-25m ²	1



Con mando a distancia



Función **oscilante**



Calefactor split de pared

2 posiciones: **templado y caliente. Termostato regulable. Función oscilante.**

Con **temporizador de 7.5h.** Programable **diario/semanal.** Con mando a distancia.

Pantalla indicadora LED. Rápido calentamiento y temperatura estable. Instalación en **pared.**

Incluye set para colgar. Material: **ABS.** Cable: 1.5M. Protección contra sobrecalentamiento. IP22. 220-240V.

Referencia	Potencia	Área cobertura	Embalaje
301000005	Máx. 2000W	15-25m ²	1






Estufa para exterior de tubo de carbón

Con luz indicadora. Material: **aluminio**. Rejilla de seguridad. Con un **tubo de carbón**.
 Instalación en **pared**. Cable: 1.35M. **IP34**. 220-240V.


Referencia	Potencia	Área cobertura	Embalaje
301010003	Máx. 2000W	20m ²	1
301020000	Recambio tubo carbón para estufa ref. 301010003		

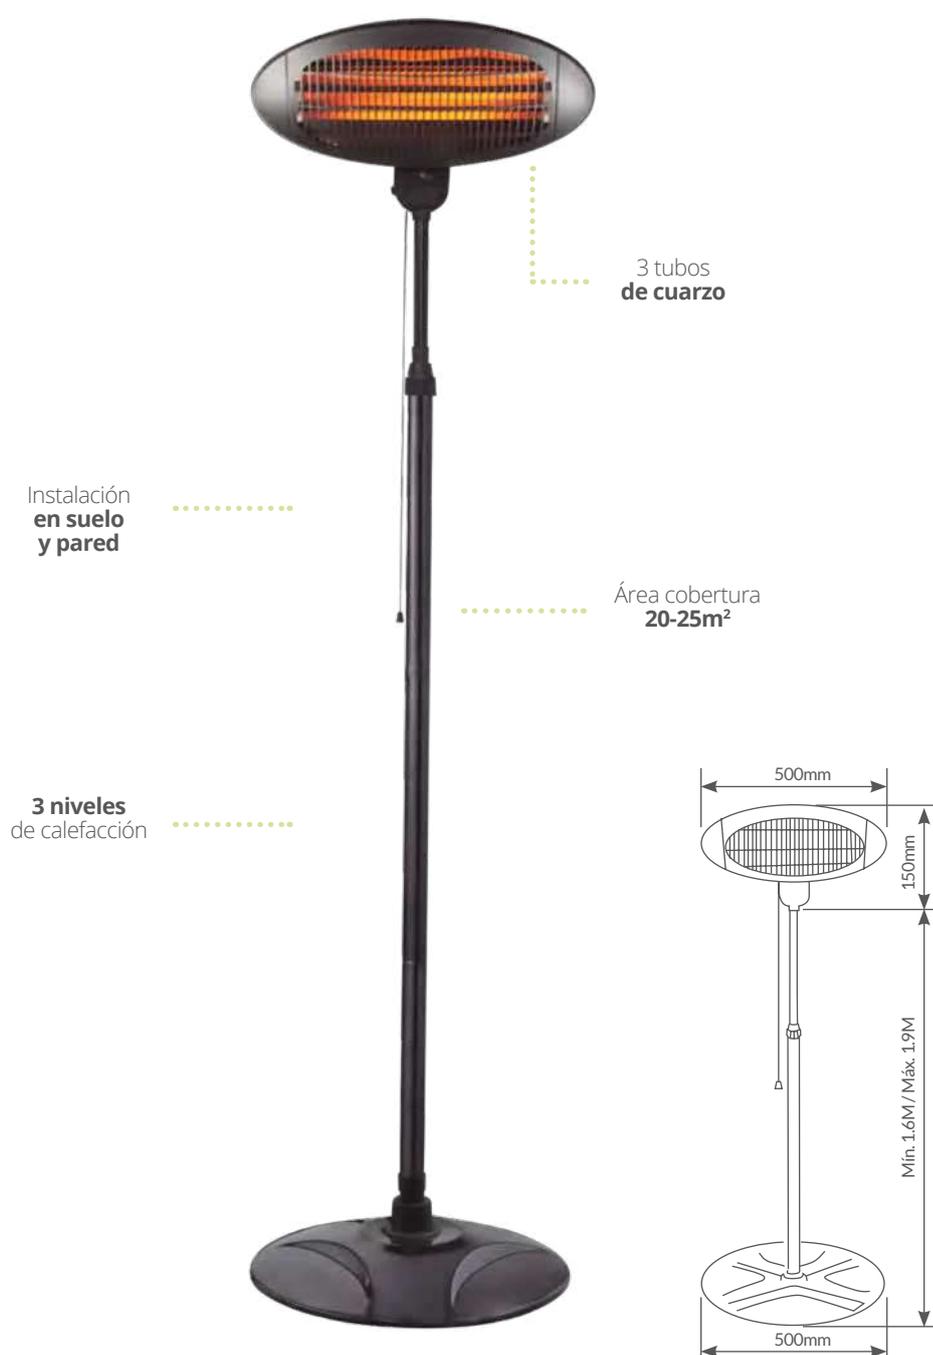

Estufa con soporte para exterior de cuarzo

Con **3 niveles de calefacción**. Con interruptor por cuerda. Material: **acero + PC**.
Rejilla de seguridad. Con **3 tubos de cuarzo**. Instalación en **suelo y pared**. Cable: 1.9M. **IPX4**. 220-240V.


Referencia	Potencia	Área cobertura	Embalaje
301010008	Máx. 2000W	20-25m ²	1
301020001	Recambio tubo carbón para estufa ref. 301010008		



Estufa para exterior de cuarzo

Con **3 niveles de calefacción**. Con interruptor por cuerda. Material: **acero**. Rejilla de seguridad. Con **3 tubos de cuarzo**. Instalación en **pared**. Cable: 1.9M. **IPX4**. 220-240V.


Referencia	Potencia	Área cobertura	Embalaje
301010004	Máx. 2200W	20-25m ²	1
301020001	Recambio tubo carbón para estufa ref. 301010004		



Estufa para exterior halógena

Con **2 niveles de calefacción**. Con interruptor por cuerda. Material: **aluminio + PC**. Cadena incluida. Rejilla de seguridad. Con **2 tubos halógenos**. Instalación en **techo**. Cable: 1.6M. **IP34**. 220-240V.


Referencia	Potencia	Área cobertura	Embalaje
301010007	Máx. 2000W	20m ²	1



Calefactor industrial

Con **3 niveles de calefacción**. **Termostato regulable**. Con **asa de goma** para transportar y rejilla de seguridad. Pintura para soportar altas temperaturas. Interruptor On/Off. Material: **acero**. Cable: 1.35M. Protección sobrecalentamiento. IP24. 220-240V.

Referencia	Potencia	Área cobertura	Embalaje
301000007	Máx. 2000W	20m ²	1



Calefactor industrial

3 niveles de calefacción. **Termostato regulable**. Interruptor On/Off. Material: **acero inoxidable**. Cable: 1.2M. Protección sobrecalentamiento. IP24. 220-240V.

Referencia	Potencia	Área cobertura	Embalaje
301000001	Máx. 3000W	25-30m ²	1

